

Tuotteen kuvaus

MAALI: TÄMÄ HALLITUS ON UPOTUS KULLATTU MUKAAN IPC 6012.
PAKSUUDEN on oltava .050uM yli 3 6uM nikkeli

PLOOTURAHA REIKIÄ VÄHINTÄÄN.025 AVG,.020 MIN... REIKIÄ EI EHKÄ OLE KYTKETTY

Pack väritön läpinäkyvä kupla elokuva, 25 kpl / pussi, laita kuivausaineen päälle, laittaa kosteus indikaattori kortin yläpuoli
Kerrosrakenne

L1---HOZ

-PP 7mil-

--

L2---1OZ

-CORE 9.05mil-

L3---1OZ

--

-PP 7mil-

L4---HOZ

Kerros määritelmät:

- *. GCMT - Top Conformal pinnoite naamio
- *. GTP - Top juotteen tahna
- *. GTO - Top silkkipaino
- *. GTS - Top Soldermask
- *. GTL - ylin kerros

*. G2L - sisäinen signaalin taso 1

=====

*. G3L - sisäinen signaalin tason 2

*. GBL - jalustan

*. GBS - pohja Soldermask

*. GBO-Yhdistyneen kuningaskunnan merentakaisten alueiden kansalainen - pohja silkkipaino


*. GBP - pohja juotteen tahna

*. GCMB - pohja Conformal pinnoite naamio







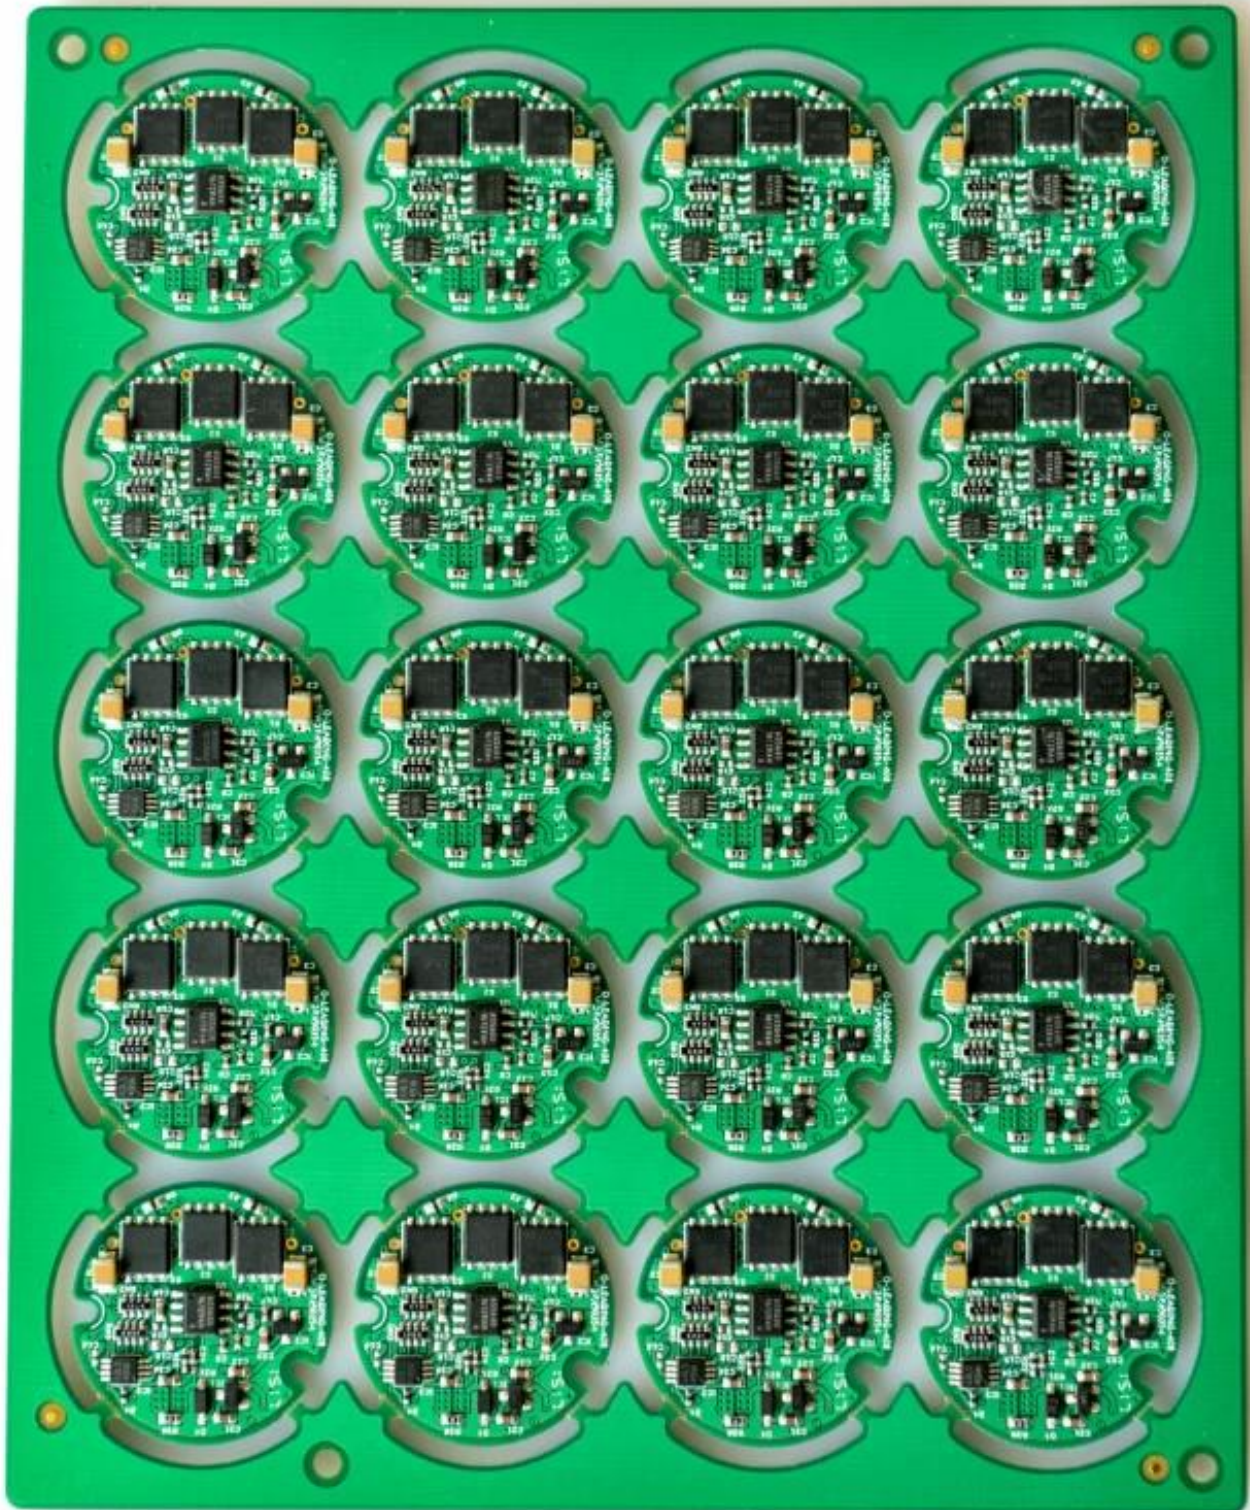

[Nopeasti kääntyä pcb piirilevy, HDI pcb piirilevy, Painettu piiri aluksella toimittaja](#)