

Description du produit

fournisseur: [Moins cher décideurs PCB en Chine](#), [Chine rigide-flexible PCB fabricant](#), [Fournisseur de circuits imprimés](#)

Finition: cette carte doit être dorée en immersion selon IPC-6012.
L'épaisseur doit être 050uM sur 3-6uM nickel.

Trous de plaque de cuivre minimum 0,025 AVG,. 020 min.. Les trous ne peuvent pas être branchés

Paquet avec le film transparent de bulle incolore, 25 PCs/sac, a mis le dessiccateur dans le flanc, a placé la carte indicatrice d'humidité sur le côté supérieur

Structure de la couche

L1-----Hoz-de-la-de-la-
-pp 7-

--

L2-----1 de l',
-COre 9.05 mil-

L3-----1

--

-pp 7-

L4-----Hoz-de-la-la-de-

Définitions des calques:


- *. GCMT-Top masque de revêtement conforme
- *. GTP-pâte à souder supérieure
- *. GTO-Top sérigraphie
- *. GTS-Top Soldermask
- *. GTL-couche supérieure

- *. G2L-couche de signal interne 1


=====


- *. G3I-couche de signal interne 2

- *. GBL-couche inférieure
- *. GBS-Bottom Soldermask
- *. Marchés-sérigraphie inférieure
- *. Pâte à souder GBP-Bottom
- *. Masque de revêtement conforme GCMB-Bottom

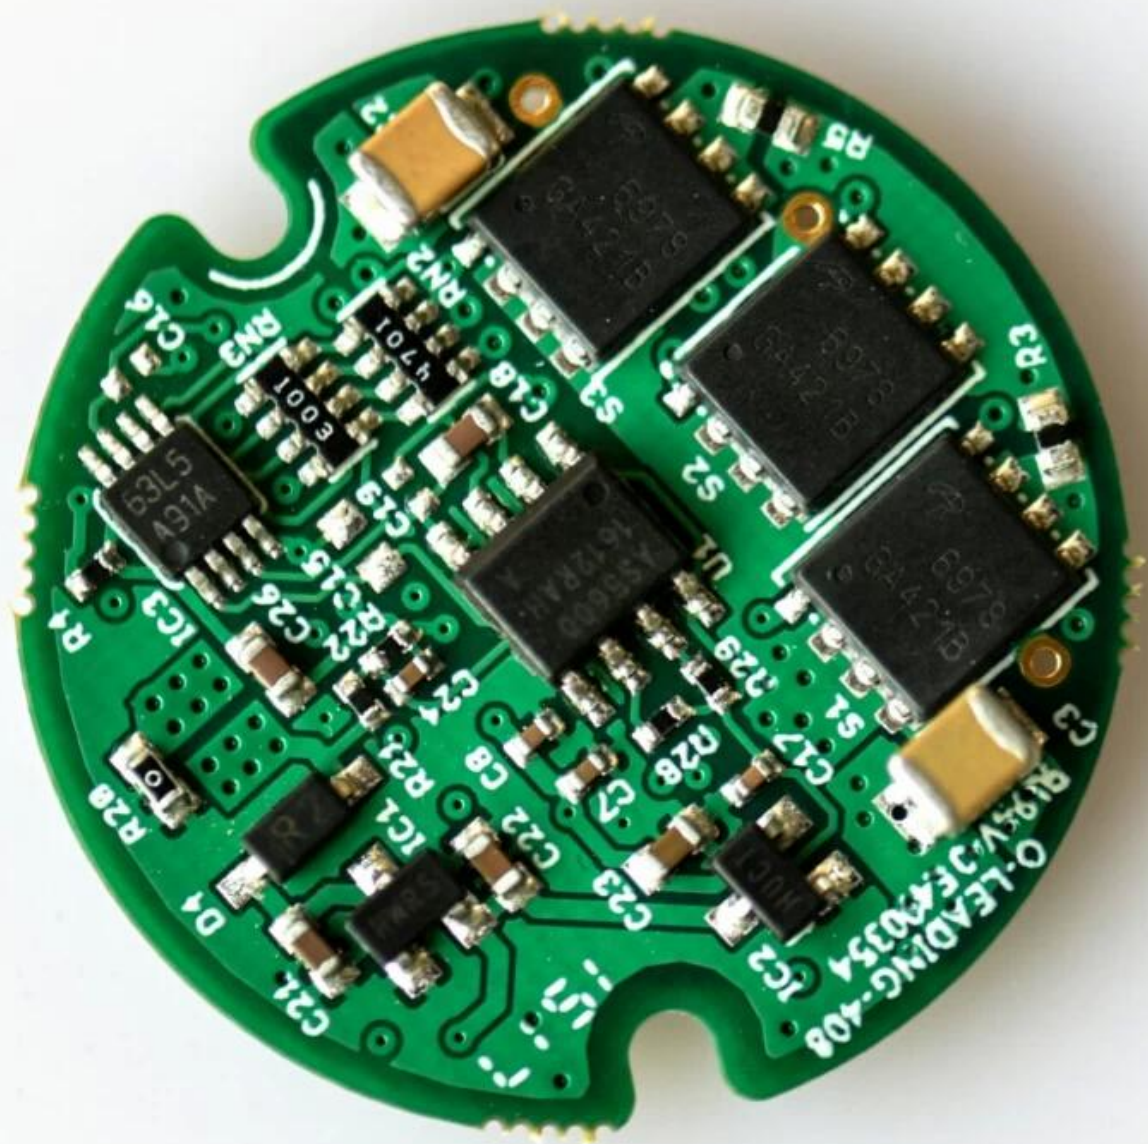



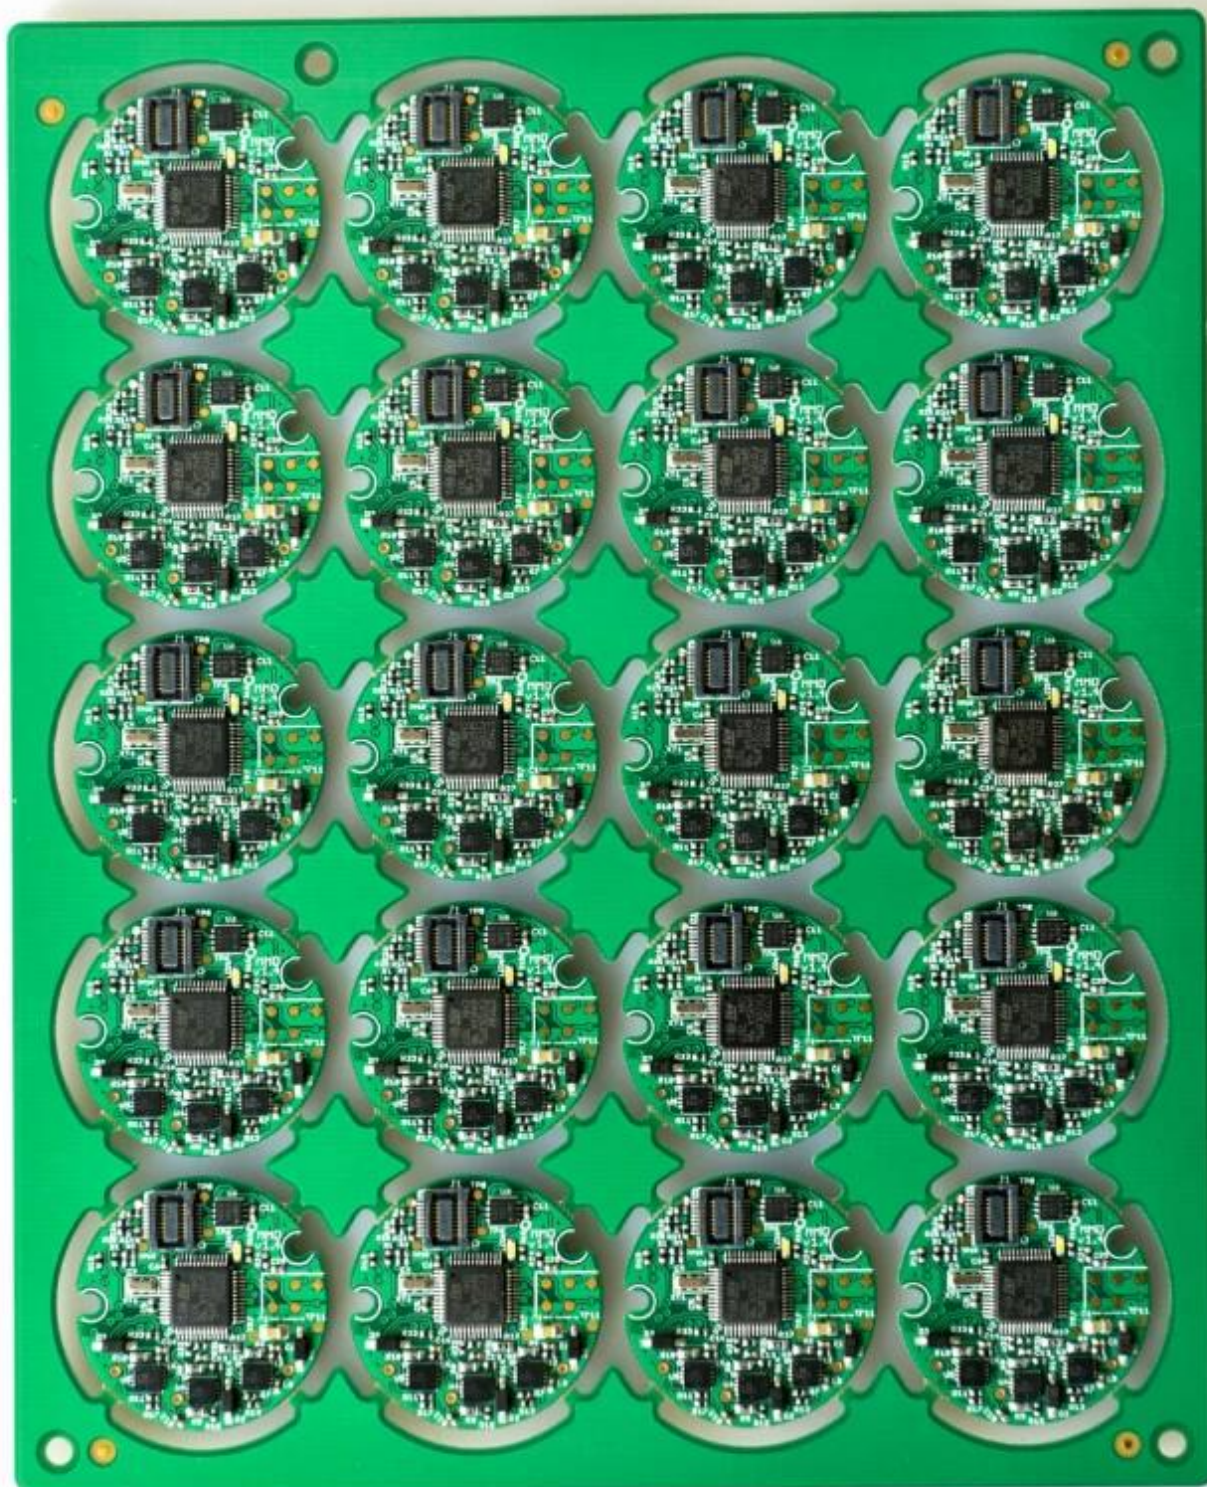

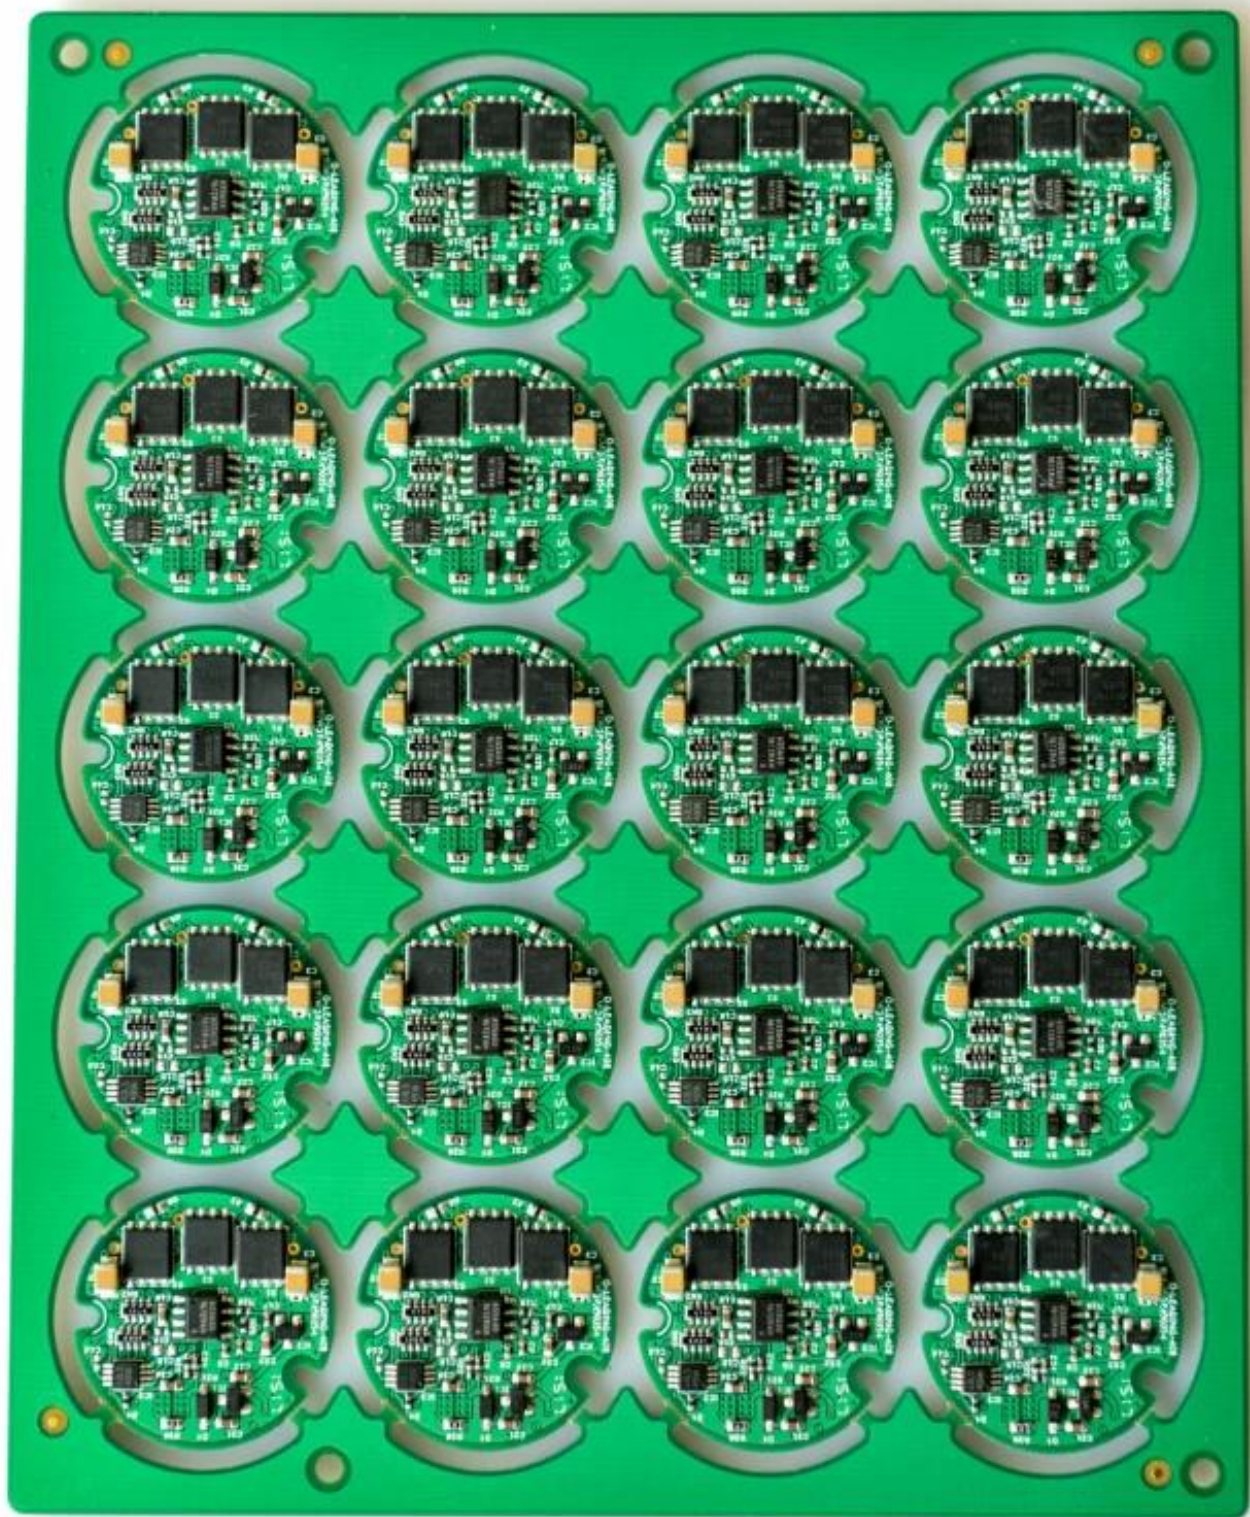

[PCB prototype fabricant Chine](#)