

Bienvenue chez O-Leading

Nous sommes des fabricants de PCB professionnels avec plus de dix ans d'expérience. Gamme de produits: PCB simple, double face, multicouche, PCB flexible et MCPCB. Nous pouvons fournir un service de prototypage rapide: S / S en 24 heures, 4-8 unités en 48-96 heures de production.

[\(Fabricant de porcelaine de cuivre lourde\)](#)


PLAQUES DE CUIVRE TROUS MINIMUM .025 AVG, .020 MIN .. LES TROUS NE PEUVENT PAS ÊTRE CONNECTÉS

Paquet avec film à bulles transparent incolore, 25 pièces / sac, placez le dessiccant sur le côté, placez le panneau indicateur d'humidité sur le côté supérieur

CLIQUEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS DÉTAILLÉES:

Description du produit

PCB P / N	LE-150
Comptage des couches	1L
Matériel	Céramiques de base
Conseil d'administration	3,2 mm
thk de cuivre	1 oz
Taille de trou la plus petite	/
Nombre de trous (pièces)	/
ligne w / s	/
Contrôle d'impédance S / N (Tol%)	N
Finition de surface	ENIG (Au: 0,05 um)
Masque de soudage sérigraphié	Noir blanc
Dimensions simples	Dim X (mm): 27; Dim Y (mm): 45
Panelisation	Dim X (mm): 27; Dim Y (mm): 135; UPS no: 3
Spécial: masque pelable	N
Routage / poinçonnage	Vis à tête fraisée CNC +

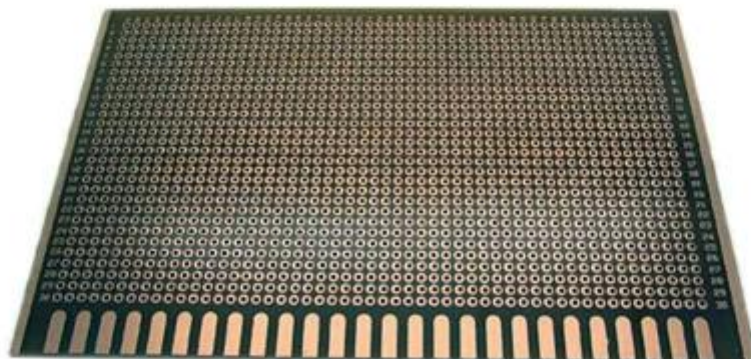

www.o-leading.com

Fabricant de PCB avec base en cuivre de Chine

Notre équipe





certifications



2017/26 2016VZL430354 - Wiring, Printed - Component

ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY

ZPMV2.E490354
Wiring, Printed - Component

For enhanced search functionality, please visit UL's [iQ™ Family of Databases](#).
Click on a product designation for complete information.

[Page Bottom](#)

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Components

O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED
Fortune Building, Nanheng West Road
Room 1313
Huizhou, Guangdong 516211, CHINA

E490354

	Cond Width				Max				Max			
	Min	Min	Cond		SS/	Area	Solder		Oper	Flame	Heat	
	Min	Edge	Thk	DS/	Diam	Limits	Temp				UL796	
Type	mm(In)	mm(In)	mic(mil)	DSO	mm(In)	C	sec	C	Class	DSR	I	
HullBayer (mass laminate) printed wiring boards.												
O-LEADING-401												
	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	12.7 (0.5)	260	10	230	V-0	-	-	
O-LEADING-407												
	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	D5	9.7 (0.4)	260	10	170	V-0	AB	-	
HullBayer printed wiring boards.												
O-LEADING-408												
	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47)	D6	50.8 (2.0)	260	20	130	V-0	AB	-	
Single layer printed wiring boards.												
O-LEADING-002												
	0.76 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	D5	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	AB	-	
O-LEADING-003												
	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	D5	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	AB	-	
O-LEADING-033												
	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D5	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	AB	-	
O-LEADING-205												
	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	69.8 (2.7)	260	10	130	V-0	AB	-	
O-LEADING-206												
	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	D5	69.8 (2.7)	260	10	130	V-0	AB	-	

* - CTT marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Making: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test designation.
Last updated on 2017-01-27

Questions? Print this page Terms of Use Page Top

https://www.ul.com/Products/PrintedWiringBoards/PrintedWiringBoards/ZPMV2.E490354/Wiring,Printed-Component/2017/26



Test Report

No. CANEC1805164701

Date: 03 Apr 2018

Page 2 of 8

Test Results:

Test Part Description:

Specimen No. **SGS Sample ID** **Description**
SN1 CAN18-051647.001 Green "PCB"

Remarks:

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
- (2) MDL = Method Detection Limit
- (3) ND = Not Detected (< MDL)
- (4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC 62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	Det
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	9
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (CrVI)	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tribromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Hexabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Heptabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Octabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Nonabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Decabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tribromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND



SGS is pleased to announce the launch of its new SGS Certification Services. SGS Certification Services are the only ones in the world that provide a full range of certification services for the manufacturing sector. SGS Certification Services are the only ones in the world that provide a full range of certification services for the manufacturing sector. SGS Certification Services are the only ones in the world that provide a full range of certification services for the manufacturing sector.

Emballage et livraison

détails sur l'emballage	Fabricant professionnel de cartes PCB depuis 16 ans
Détail de livraison	7-12 jours



FAQ

PCB avec remplissage en cuivre commerce de gros

1. Comment O-Leading garantit-il la qualité?

Notre norme de qualité élevée est obtenue avec les éléments suivants.

1. Le processus est strictement contrôlé selon les normes ISO 9001: 2008.
2. Utilisation extensive de logiciels dans la gestion du processus de production
3. Outils et outils de test de pointe. Par exemple. Flying Probe, X-ray Inspection, AOI (Automated Optical Inspector) et ICT (test in-circuit).
4. Équipe d'assurance qualité spécifiée avec processus d'analyse des cas de défaillance
5. Formation et formation continue du personnel

2. Comment O-Leading conserve-t-il le prix compétitif?

Au cours de la dernière décennie, les prix de nombreuses matières premières (par exemple le cuivre, les produits chimiques) ont doublé, triplé ou quadruplé; La monnaie chinoise RMB s'était appréciée de 31% par rapport au dollar américain; Et nos coûts de main-d'œuvre ont également considérablement augmenté. Cependant, O-Leading a maintenu nos prix constants. Il s'agit de nos innovations pour réduire les coûts, éviter le gaspillage et améliorer l'efficacité. Nos prix sont très

compétitifs dans l'industrie au même niveau de qualité.

Nous croyons en un partenariat gagnant-gagnant avec nos clients. Notre partenariat sera mutuellement bénéfique si nous pouvons vous offrir un avantage en termes de coût et de qualité.

3. Quels types de cartes le processus O-Leading peut-il faire?

Cartes FR4 communes, TG élevées et sans halogène, Rogers, Arlon, Telfon, cartes aluminium / cuivre, PI, etc.

4. Quelles données sont nécessaires pour la production de PCB?

Il est préférable de fournir des données au format Gerber 274-X. De plus, Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP et Eagle peuvent également être traités.

5. Quel est le flux de processus typique pour les PCB multicouches?

Matériau de coupe → Film sec interne → Gravure interne → AOI interne → Multi-bond → Chevauchement des couches Pressage → Perçage → PTH → Placage → Film sec externe → Placage → Gravure externe → AOI externe → Masque de soudage → Marque de composant → Surface de finition → Routage → E / T → Inspection visuelle.