




Trous de plaque de cuivre minimum 0,025 AVG., 020 min.. Les trous ne peuvent pas être branchés

Paquet avec le film transparent de bulle incolore, 25 PCs/sac, a mis le dessiccateur dans le flanc, a placé la carte indicatrice d'humidité sur le côté supérieur

Structure de la couche

| Lyr  | 残制率(%)  | Image                                                                             | Foil  | 最终厚度   |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| COMP | 69.7308 |  | 0.5oz | 1.8336 |
| L2   | 83.0595 |                                                                                   | 0.5oz | 0.6    |
|      |         |                                                                                   |       | 6.9893 |
| L3   | 75.15   |                                                                                   | 0.5oz | 0.6    |
| L4   | 81.9895 |                                                                                   | 0.5oz | 0.6    |
|      |         |                                                                                   |       | 6.9931 |
| L5   | 76.856  |  | 0.5oz | 0.6    |
| SOLD | 77.924  |                                                                                   | 0.5oz | 1.8336 |

**O-LEADING**  
To Be Reliable, To Be Valuable

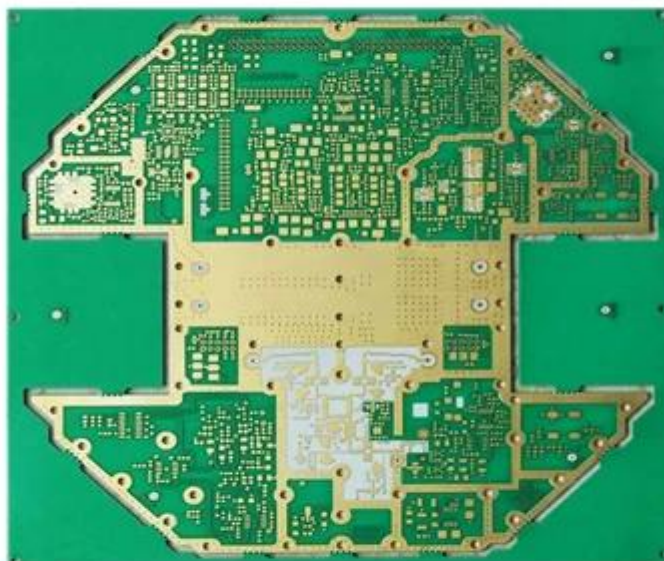

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

De haute qualité PCB grossiste, petit volume PCB fabricant