

## Description du produit

FINITION: CETTE PLATINE SERA IMMERSION GOLD PLATED SELON IPC-6012. L'ÉPAISSEUR EST DE 0.505MM SUR LE NICKEL DE 3 à 6uM.

PLAQUETTE DE CUIVRE HOLS MINIMUM .025 AVG, .020 MIN .. LES FAISCEAUX NE PEUVENT PAS ÊTRE PLUGÉS

Pack avec un film incolore transparent à bulles, 25 PCS / sac, mettre un déshydratant dans un flanc, placer une carte indicateur d'humidité sur le dessus


Structure de couche



L1 ----- HOZ  
- PP 0,234mm -

--  
L2 ----- 1OZ  
- CORE 0.127mm -

L3 ----- 1OZ  
--  
- PP 0,234mm -

L4 ----- HOZ

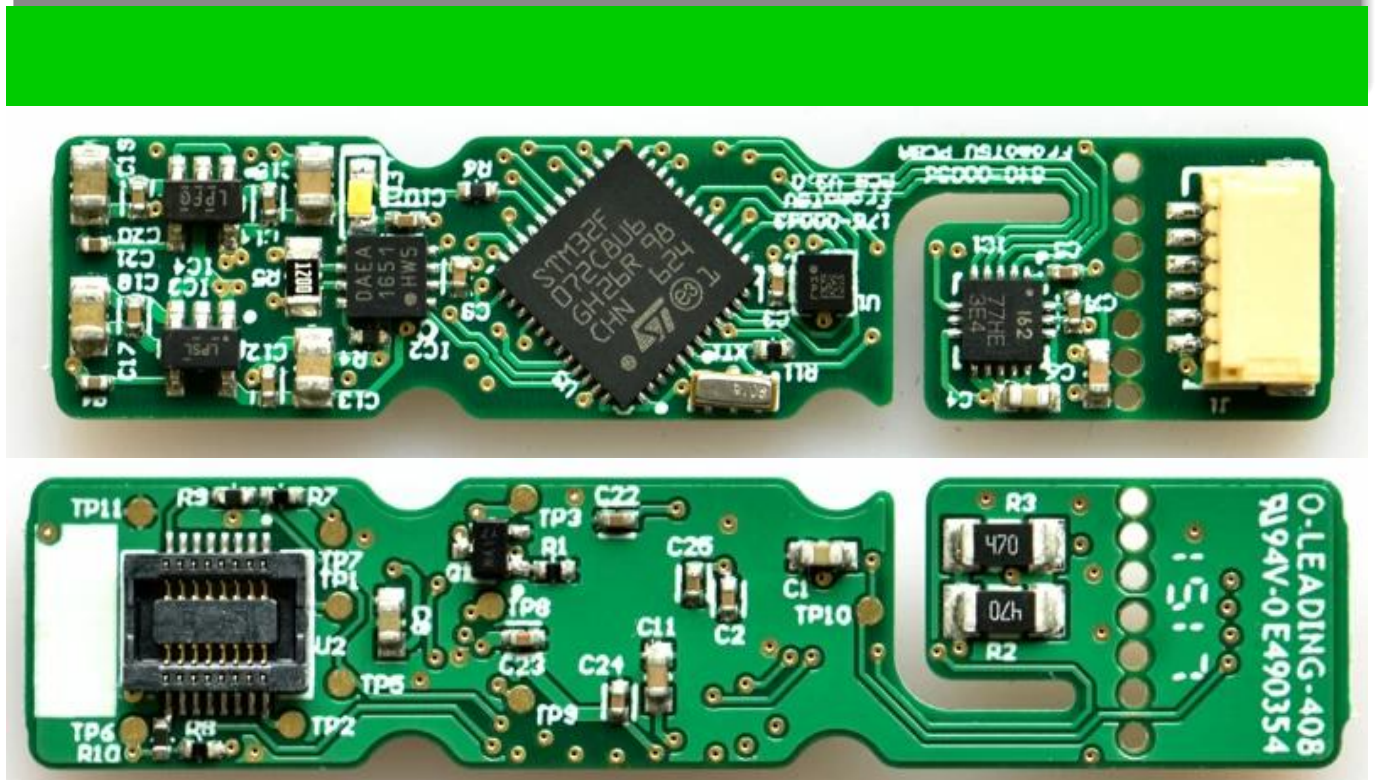

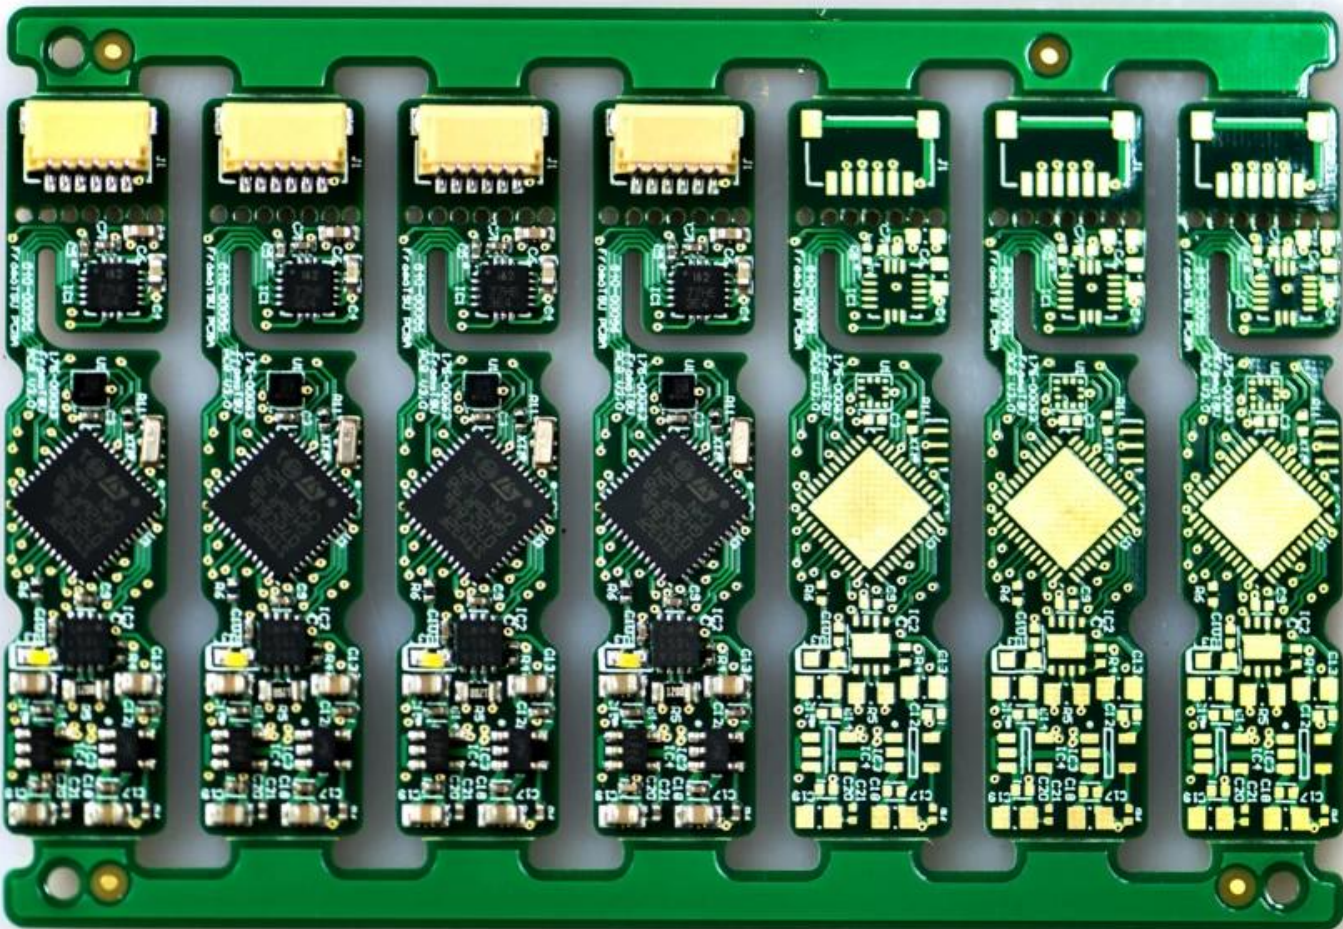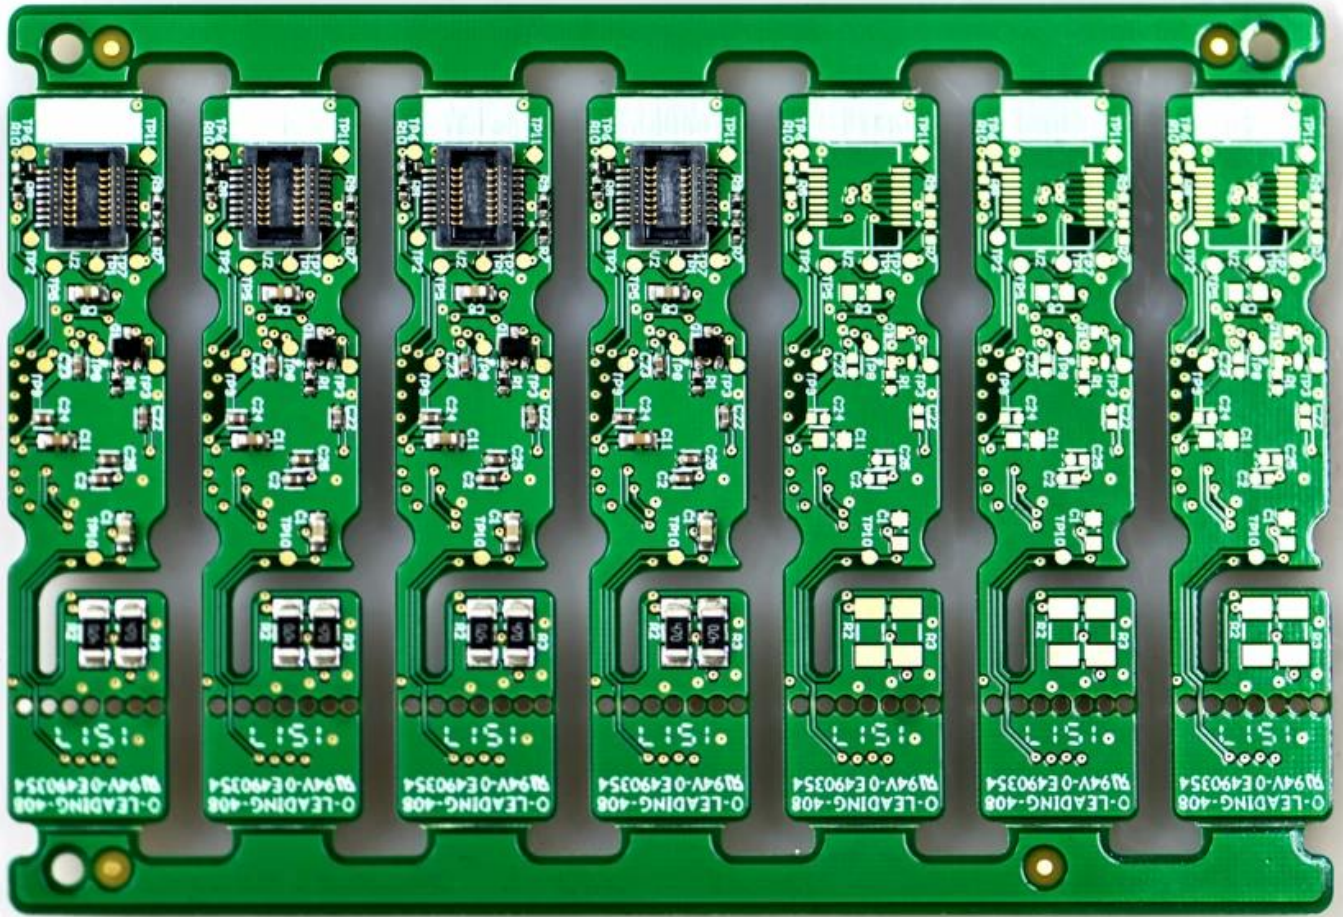

[Tablette de circuit imprimé à virage rapide, conception de Pcb en Chine, tablette PC Oem Société imprimée](#)