


TROUS DE PLAQUE DE CUIVRE MINIMUM .025 AVG, .020 MIN .. TROUS NE PEUVENT PAS ÊTRE BRANCHÉS

Exigence spéciale: ENIG, Impédance: Tol: +/- 7%, trou d'ajustement de presse


Emballage avec film à bulles transparent incolore, 25 PCS / sac, mettre le déshydratant dans le flanc, mettre la carte d'indicateur d'humidité sur le dessus

Structure de couche

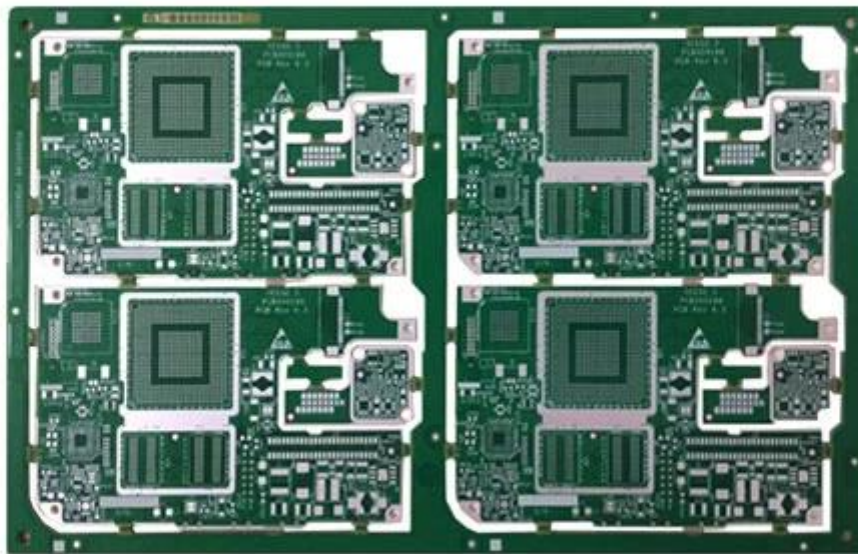

www.o-leading.com

O-LEADING
To Be **Reliable**, To Be **Valuable**

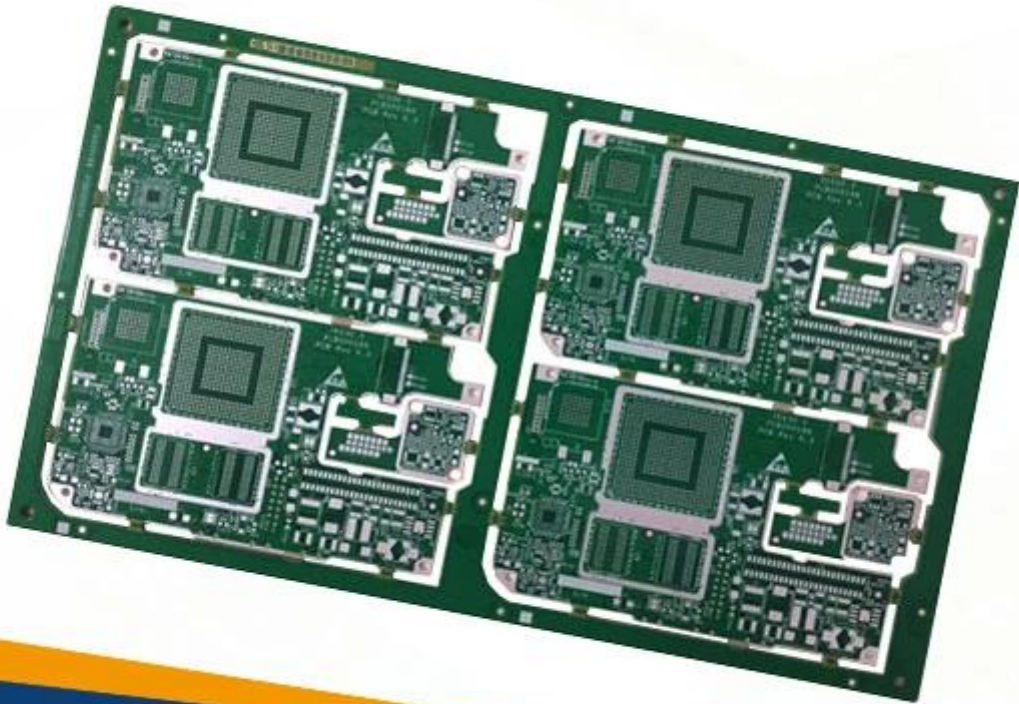

www.o-leading.com

O-LEADING
To Be **Reliable**, To Be **Valuable**



www.o-leading.com

Société de carte de circuit imprimé, carte PCB avec le contrôle d'impédance, fabricant de carte PCB de petit volume