Trous de plaque de cuivre minimum 0,025 AVG,. 020 min.. Les trous ne peuvent pas être branchés
Cette PN exigeait une ligne fine 2/2mil; fines fines, basses DK
Paquet avec le film transparent de bulle incolore, 25 PCs/sac, a mis le dessiccateur dans le flanc, a placé la carte indicatrice d'humidité sur le côté supérieur

Structure de la couche

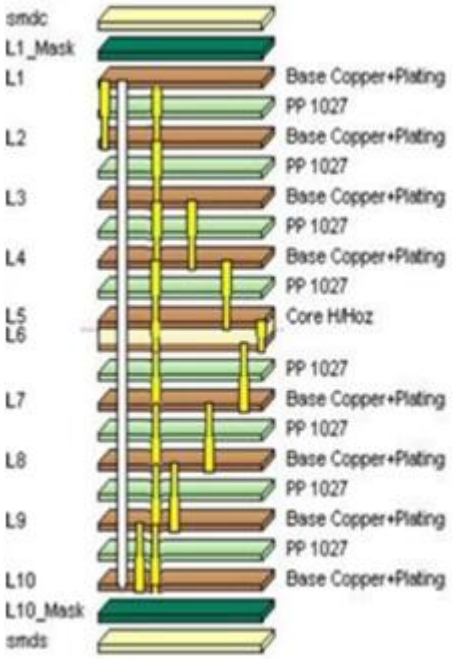

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

Fournisseur de circuits imprimés, Carte de circuits imprimés HDI PCB, PCB à tour rapide imprimé circuit imprimé