



Trous de plaque de cuivre minimum 0,025 AVG., 020 min.. Les trous ne peuvent pas être branchés  
 Cette PN exigeait une ligne fine 2/2mil; fines fines, basses DK  
 Paquet avec le film transparent de bulle incolore, 25 PCs/sac, a mis le dessiccateur dans le flanc, a placé la carte indicatrice d'humidité sur le côté supérieur

### Structure de la couche

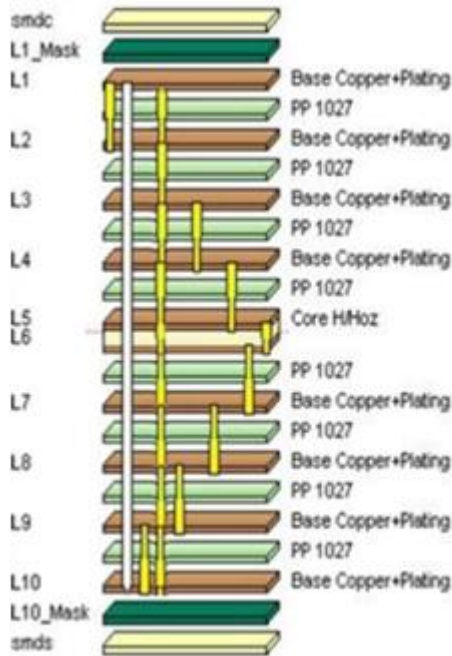


**O-LEADING**  
 To Be Reliable, To Be Valuable

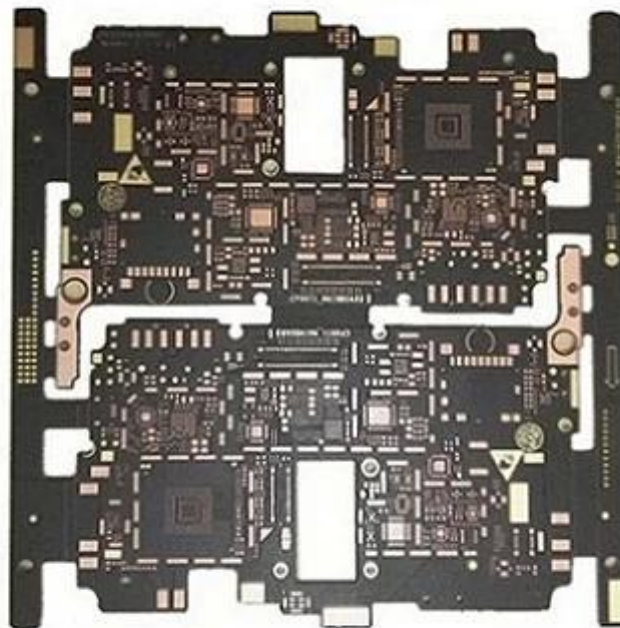

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

**O-LEADING**  
To Be *Reliable*, To Be *Valuable*

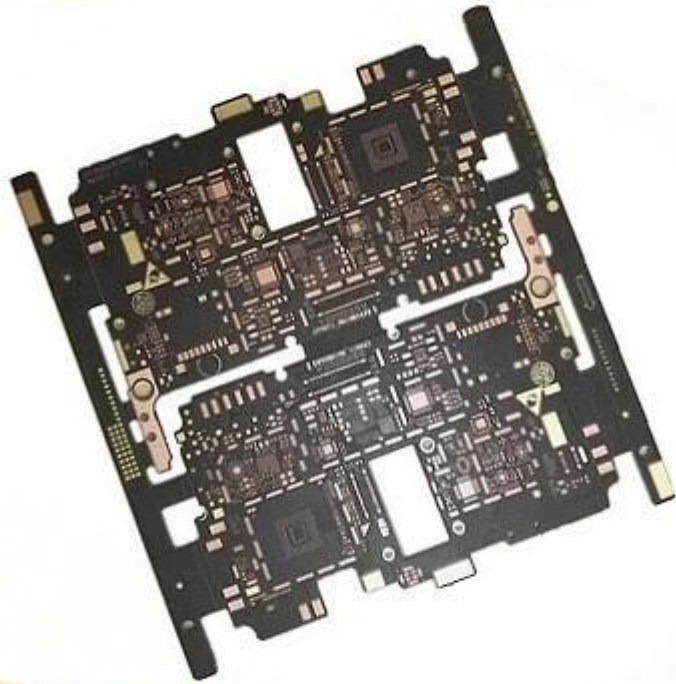

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

**O-LEADING**  
To Be *Reliable*, To Be *Valuable*



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

[Fournisseur de circuits imprimés, Carte de circuits imprimés HDI PCB, PCB à tour rapide imprimé circuit imprimé](#)