Trous de plaque de cuivre minimum 0,025 AVG,. 020 min.. Les trous ne peuvent pas être branchés Cette PN requis 10% d'impédance, 8mil laser Drill, POFV, empilés via, laser Blind via perceuse à travers 6mil diélectrique et plug and placage Flat via

Paquet avec le film transparent de bulle incolore, 25 PCs/sac, a mis le dessiccateur dans le flanc, a placé la carte indicatrice d'humidité sur le côté supérieur

Structure de la couche

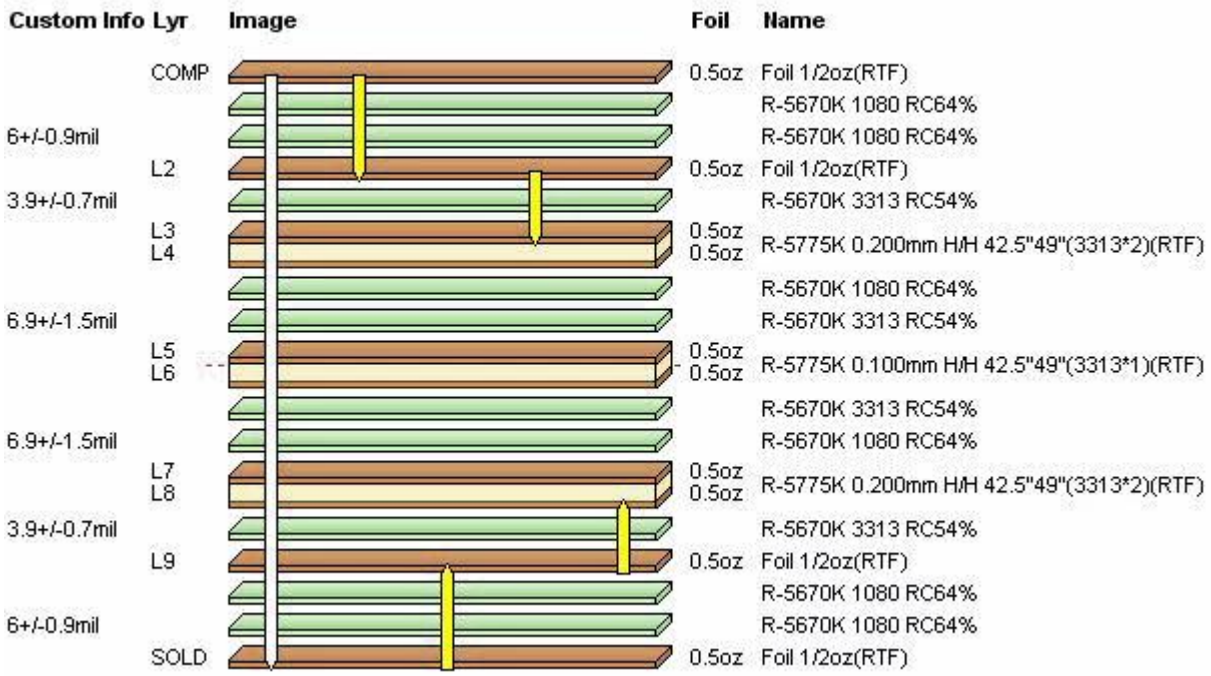

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

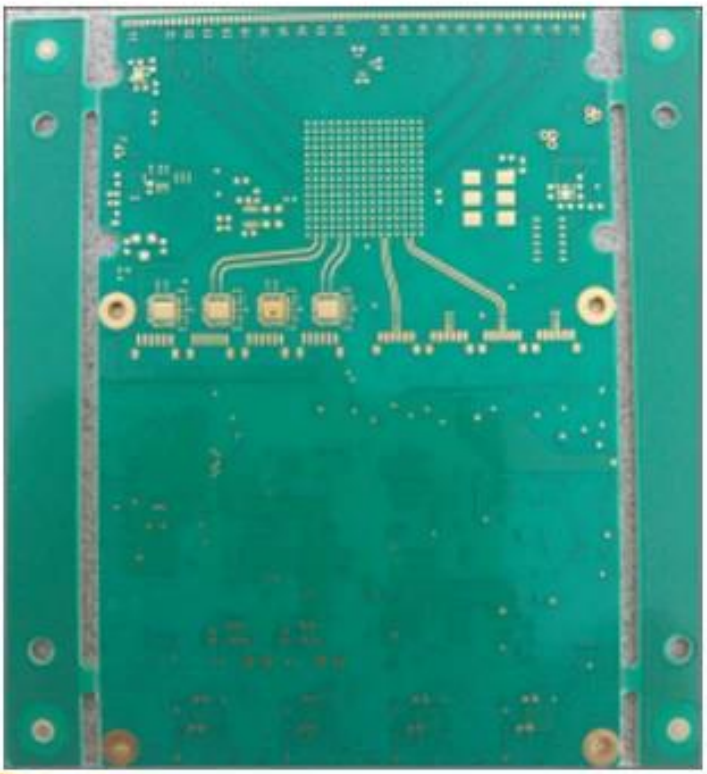

www.o-leading.com

Carte de circuit imprimé PCB à tour rapide, conception de PCB en Chine, carte de circuit imprimé par HDI PCB