



Trous de plaque de cuivre minimum 0,025 AVG., 020 min.. Les trous ne peuvent pas être branchés

Paquet avec le film transparent de bulle incolore, 25 PCs/sac, a mis le dessiccateur dans le flanc, a placé la carte indicatrice d'humidité sur le côté supérieur

### Structure de la couche

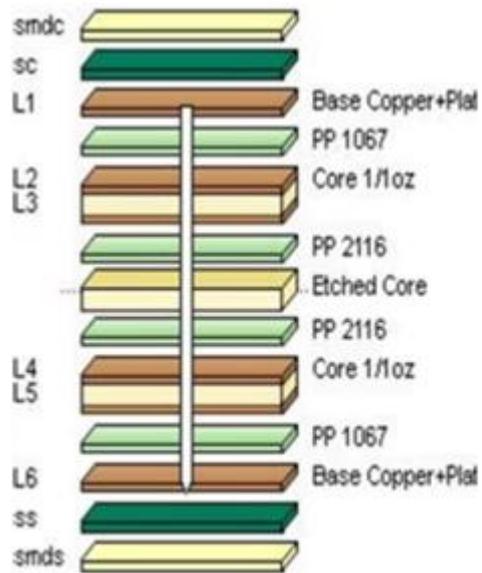

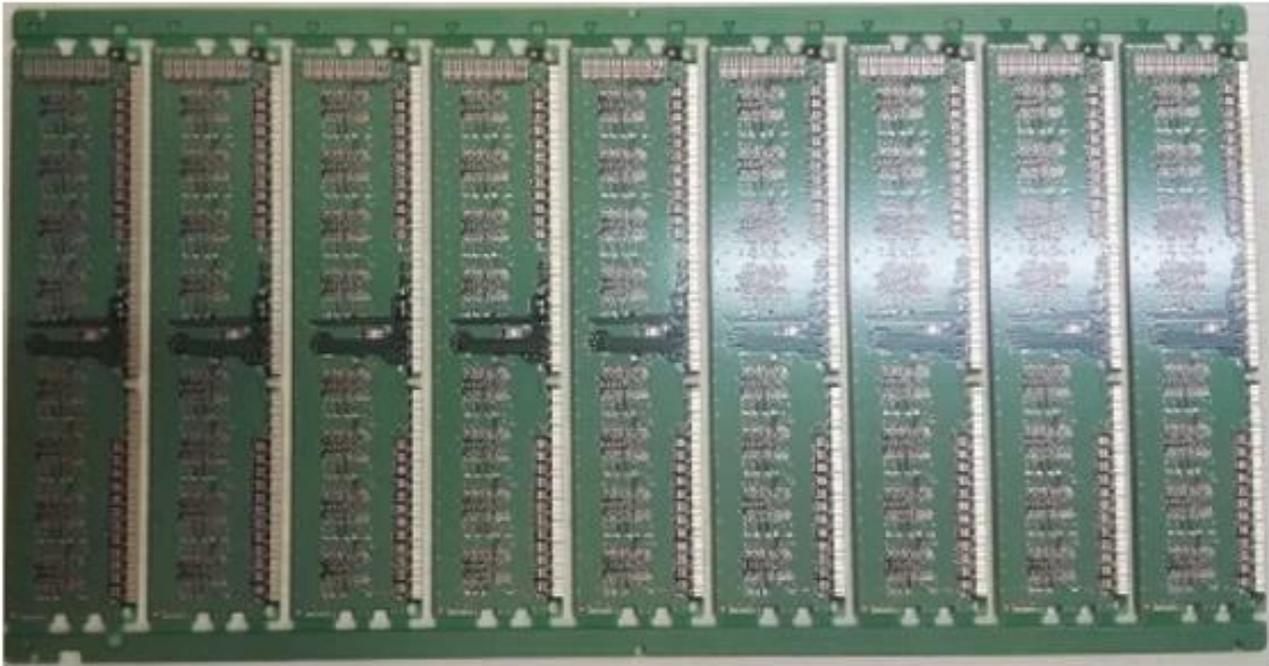

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

fournisseur: [fabricant de PCB rigide-flexible de la Chine, conception de PCB en Chine](#)