

## Carte multicouche, PCB 26L HDI, FR-4

### Description du produit:


|                                  |   |                       |                     |
|----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Lieu d'origine                   | Guang dong, Chine (continentale)                  | Marque                | O-Leading           |
| Matériel de base                 | NPG-150N  | Épaisseur De Cuivre   | 1 oz                |
| Min. Taille du trou              | 0.2mm   | Min. Largeur de ligne | 2,35 mil            |
| Finition de surface applicable à | immersion or                                      | Épaisseur du plateau  | 0.1-5mm             |
| certificats                      | Contrôle de l'industrie                           | personnage            | Contrôle industriel |
|                                  | ISO9001, UL, RoHS, SGS                            | Q / CTN               | 10PCS-100PCS        |
| poids                            | 0,01 kg à 5 kg                                    | MOQ                   | 10pcs               |
| Numéro de modèle                 | banque de puissance pcb assemblage pcha fabricant | Min. Interligne       | 3 mil               |
| Couleur                          | vert  | prix                  | 0,1 \$ à 10 \$      |
| type de desigh                   | exigence du client                                | Taille                | 0.01m3-10m3         |

### Emballage & Livraison

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Détails de l' emballage | 16 ans de fabricant professionnel de cartes client OEM |
| détail de livraison     | 7-12days   |

### Description du produit

| article  | 2017   |             | 2018 ~ 2020 |             | 2021 ~ 2023 |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | Le volume  | Échantillon | Le volume   | Échantillon | Le volume   | Échantillon |
| Nombre de couches                                | 32   | 42          | 38          | 44          | 42          | 48          |
| Ligne min / espace (µm)                          | 50/50  | 40/45       | 40/45       | 40/40       | 35/40       | 35/35       |
| Min forage diamètre (mm)                         | 0,15   | 0,10        | 0,15        | 0,10        | 0,15        | 0,10        |
| Ratio d'aspect de la PTH                         | 14: 1  | 16: 1       | 16: 1       | 18: 1       | 18: 1       | 20: 1       |
| N + C + N  | 4 + C + 4  | 5 + C + 5   | 5 + C + 5   | 6 + C + 6   | 5 + C + 5   | 6 + C + 6   |
| Toute interconnexion de couche                   | 5 + 2 + 5  | 6 + 2 + 6   | 5 + 2 + 5   | 6 + 2 + 6   | 5 + 2 + 5   | 6 + 2 + 6   |
| Remplissage de la plaque via                     | OUI  | -           | OUI         | -           | OUI         | -           |
| Min. épaisseur du noyau (exclure le cuivre) (µm) | 50   | 40          | 40          | 30          | 40          | 30          |
| Min. Diamètre de la perceuse laser (µm)          | 75   | 65          | 65          | 50          | 50          | 40          |
| Via sur enterré trou / empilé via                | OUI  | -           | OUI         | -           | OUI         | -           |
| Matériel   | FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Cuivre lourd, etc.  |             |             |             |             |             |
| PCB de condensateur intégré                      | OUI  | -           | OUI         | -           | OUI         | -           |
| Processus de surface                             | HASL sans plomb, ENIG, OSP, argent avec immersion, boîte d'immersion, Eclat d'or, Enduction de doigt d'or, Enduit sélectif d'or massif, Masque de soudure écaillée, encre au carbone |             |             |             |             |             |

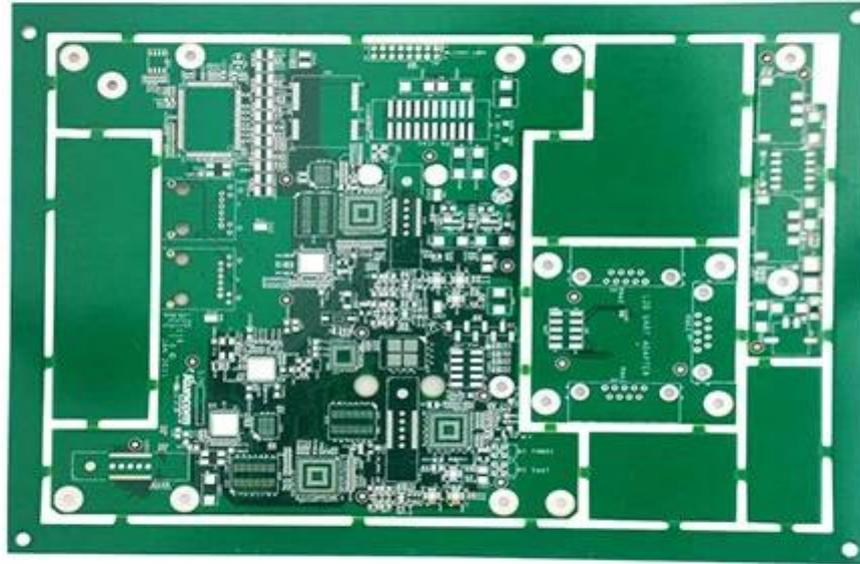

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

[fabricant de panneau de carte PCB d'oem Chine, fabricant de carte PCB en Chine, Fabricant de cartes de circuits imprimés](#)