LA FORMAGGIA DEL COPPER RISPETTA MINIMO .025 AVG, .020 MIN .. I FORI NON POSSONO ESSERE INCISCATI
Questo PN ha richiesto una linea sottile di 2 / 2mil; Fine sottile, Low Dk
Imballare con film trasparente in bolle trasparente, 25 PCS / bag, mettere l'essiccante in fianco, inserire la carta di indicatore di umidità sul lato superiore

Struttura del livello

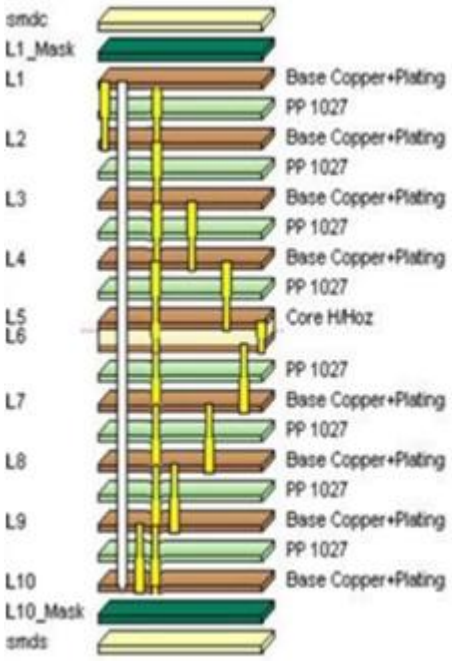

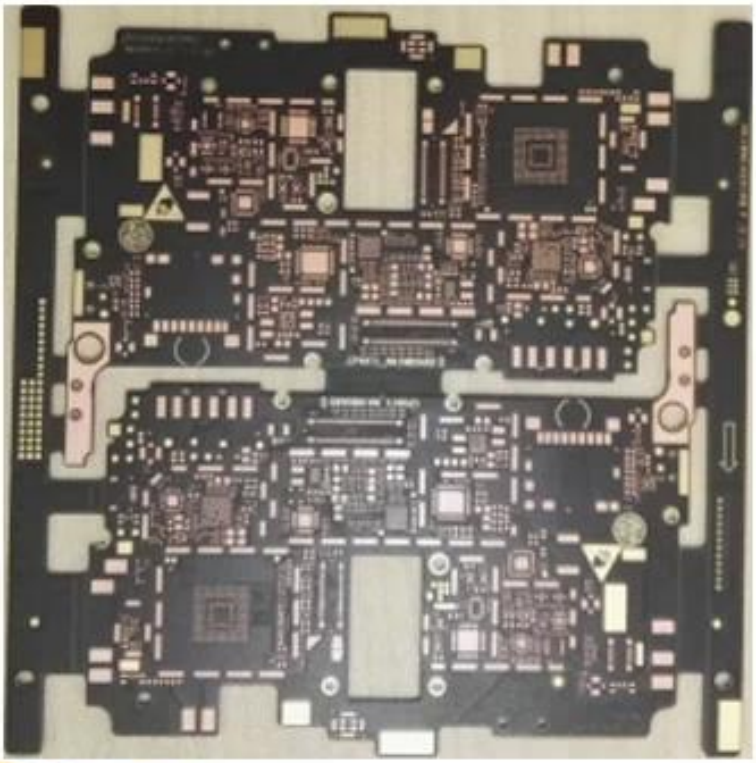

www.o-leading.com

Porcellana del produttore del bordo del pcb del telefono mobile, PCB del circuito stampato di MDI, società del circuito stampato nudo