

Descrizione del prodotto:

Info Veloci

Luogo d'origine	Guangdong, Cina (continente)	Marchio	O-leader
Materiale di base	NPG-150N	Spessore di rame	1 oncia
Min. Dimensione del buco	0,2 millimetri	Min. Larghezza della linea	2.35mil
Finitura superficiale applicabile a	immersione oro	colore	verde
certificati	Controllo del settore	personaggio	Controllo industriale
peso	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
Numero di modello	0,01 kg -5 kg	MOQ	10 pezzi
taglia	produttore pcba assemblaggio pcb banca di potere	Spessore della tavola	0.1-5mm
tipo desigh	0.01m3-10m3	Min. Interlinea	3mil
	richieste del cliente	prezzo	\$ 0,1- \$ 10

Imballaggio & Consegna


dettagli sul confezionamento	16 anni produttore professionale di schede clienti OEM
Dettaglio di consegna	7-12days

Descrizione del prodotto


16 anni di esperienza professionale [oem produttore di schede pcb Cina](#)

articolo	2017		2018 ~ 2020		2021 ~ 2023	
	Volume	Campione	Volume	Campione	Volume	Campione
Conteggio dei livelli	32	42	38	44	42	48
Linea / spazio min (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Foro minimo diametro (mm)	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
Proporzioni di PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Qualsiasi interconnessione di livello	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Riempimento del piatto via	SÌ	-	SÌ	-	SÌ	-
Min. spessore del nucleo (escluso il rame) (µm)	50	40	40	trenta	40	trenta
Min. Diametro laser drill (µm)	75	65	65	50	50	40
Via su sepolto buco / impilato via	Sì	-	Sì	-	Sì	-

Materiale	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, rame pesante, ecc.					
PCB condensatore incorporato	Sì	-	Sì	-	Sì	-
Processo di superficie	HASL senza piombo, ENIG, OSP, argento con immersione, stagno di immersione, Flash di oro, rivestimento a dita dorate, rivestimento in oro massiccio selettivo, Maschera di sfaldatura a saldare, inchiostro a carbone					

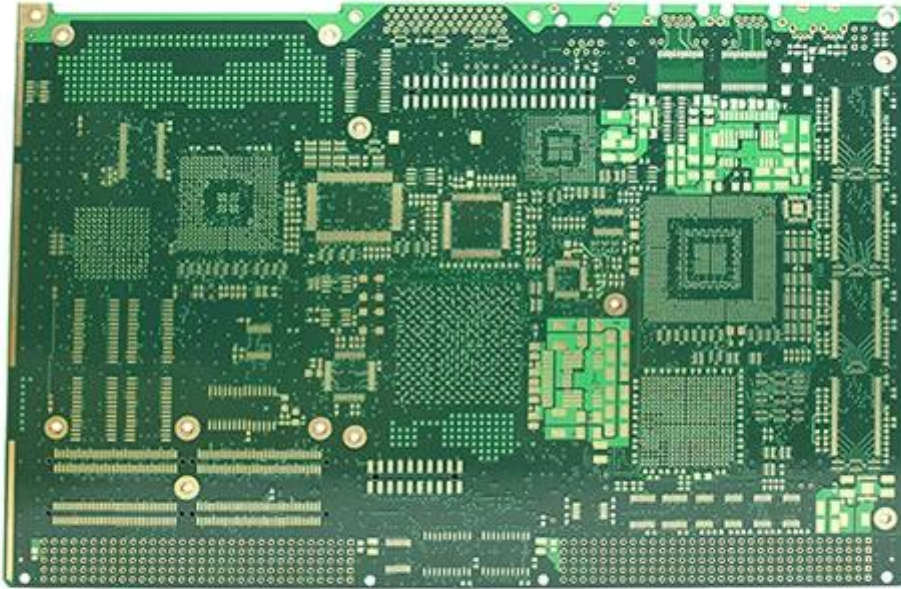


www.o-leading.com

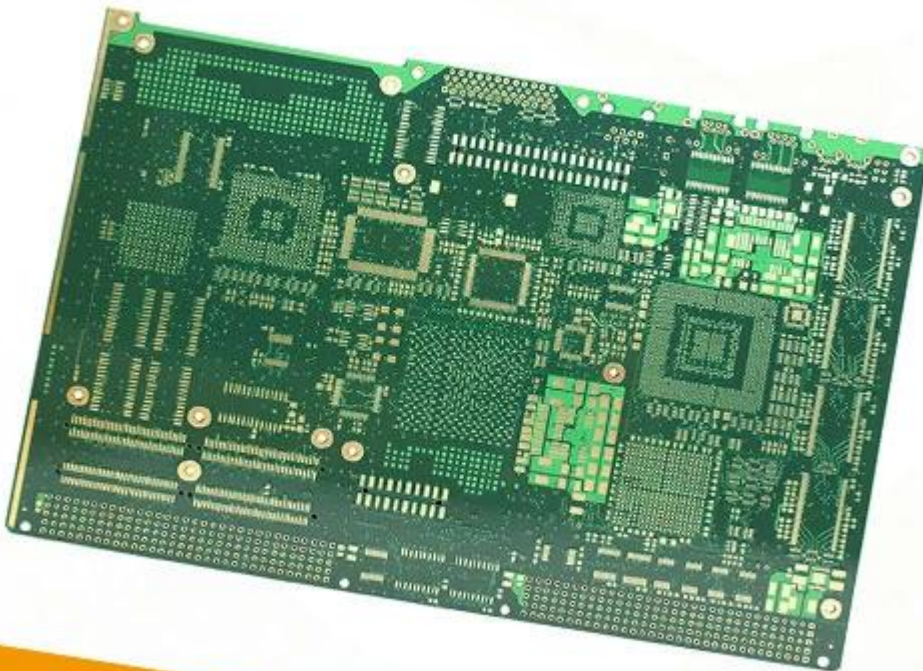

www.o-leading.com

O-LEADING
To Be *Reliable*, To Be *Valuable*

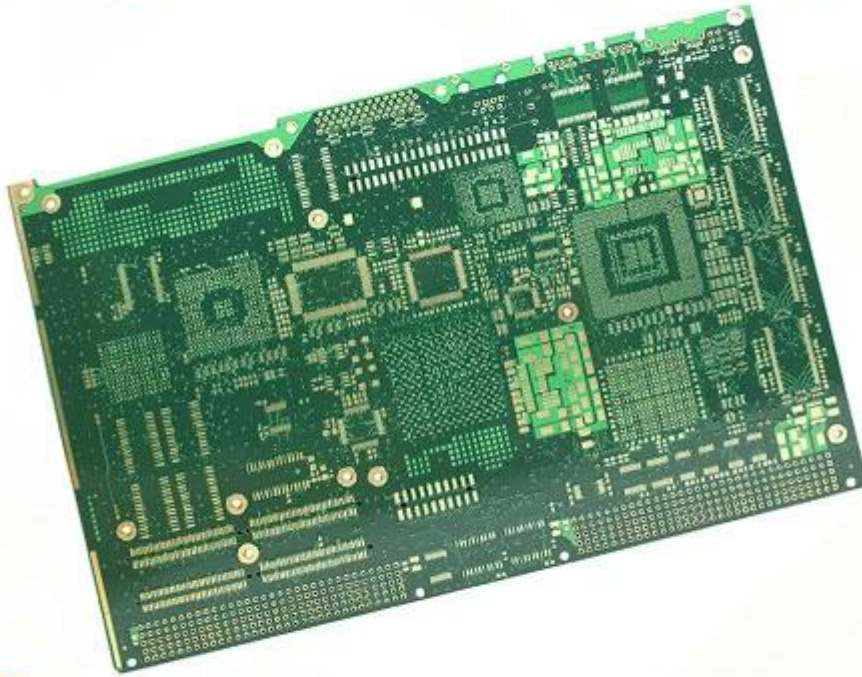

www.o-leading.com