LA FORMAGGIA DEL COPPER RISPETTA MINIMO .025 AVG, .020 MIN .. I FORI NON POSSONO ESSERE INCISCATI

Imballare con film trasparente in bolle trasparente, 25 PCS / bag, mettere l'essiccante in fianco, inserire la carta di indicatore di umidità sul lato superiore

Struttura del livello

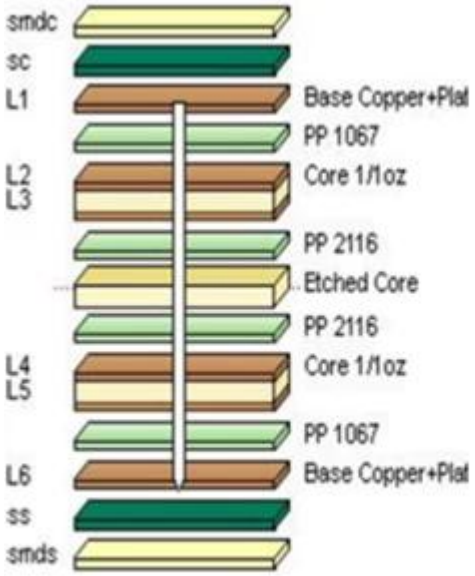

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

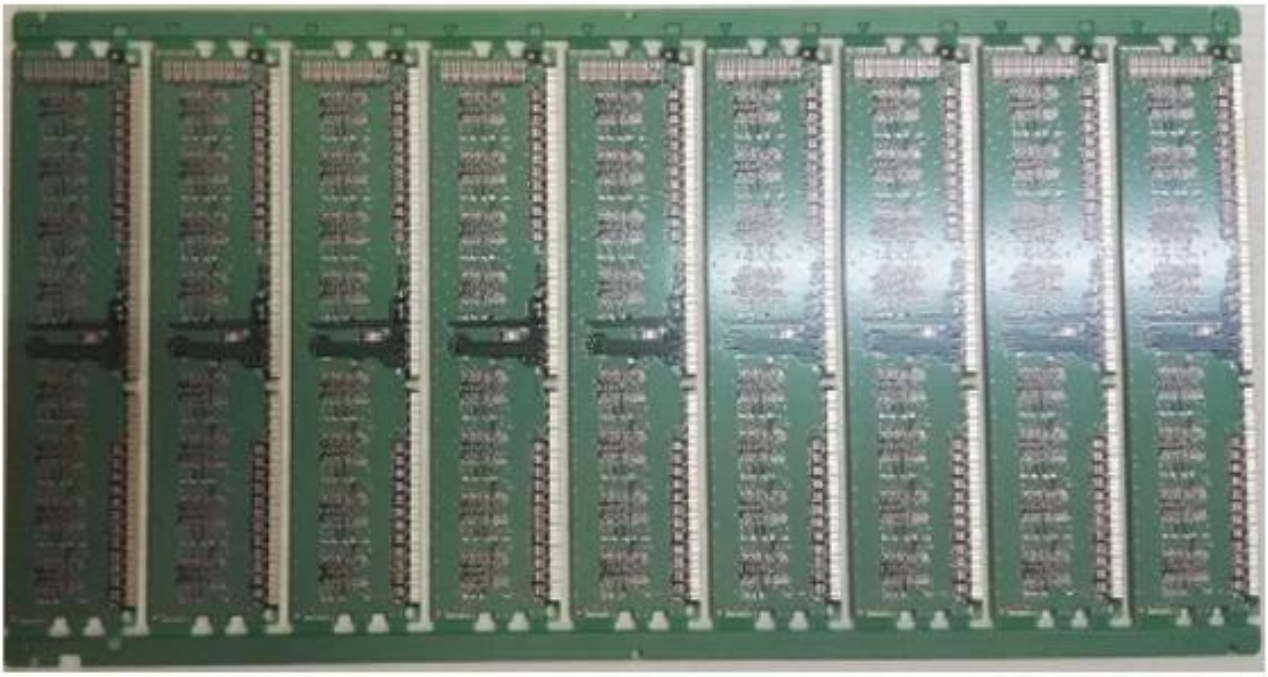

www.o-leading.com

Fornitore di circuiti stampati, multilayer pcb Stampato azienda