PIATTO DI RAME HOLES MINIMO .025 AVG, .020 MIN .. I FORI NON POSSONO ESSERE COLLEGATI, società di progettazione Pcb Cina

• Requisiti speciali: ENIG, spessore dell'oro duro: 4UM, impedenza: Tol: +/- 7%, la deviazione dell'impedenza nello stesso strato non deve superare +/- 2 Ohm, trapano posteriore, ruotato di 7 gradi.

Confezione con pellicola a bolle trasparente incolore, 25 pezzi / sacchetto, mettere il disidratante sul fianco, mettere la scheda dell'indicatore di umidità sul lato superiore

Struttura a strati

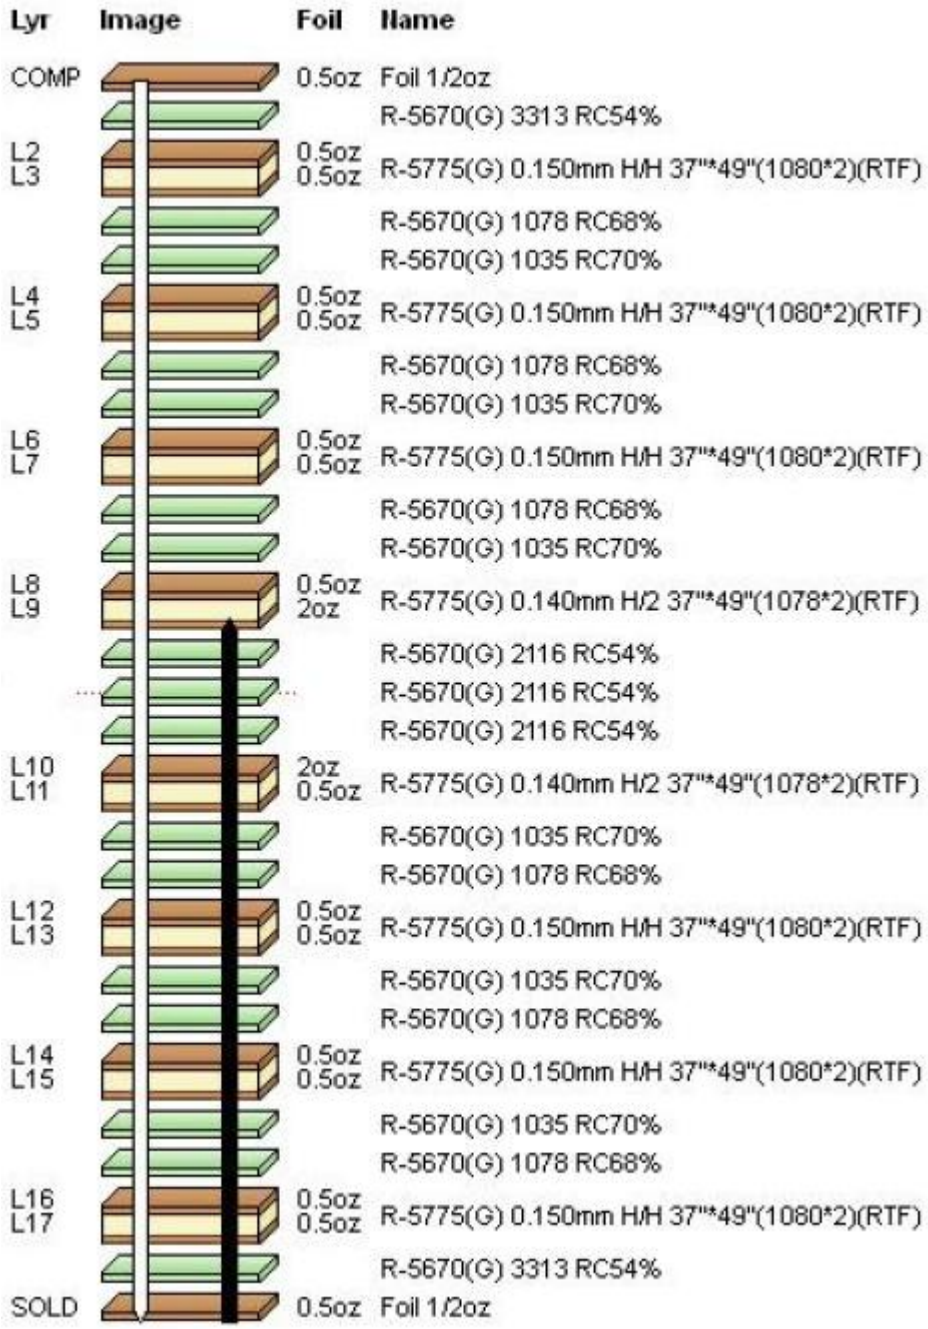

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

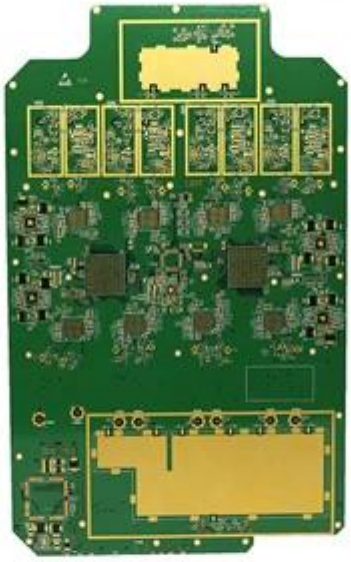

www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

Produttore pcb di alta qualità