# Descrizione del prodotto

**Info Veloci**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Luogo d'origine | Guangdong, Cina (continente) | Marchio | O-leader |
| Materiale di base | FR-4, Alluminio | Spessore di rame | 0,5 once-5 once |
| Min. Dimensione del buco | 0,2 millimetri | Min. Larghezza della linea | 0,2 millimetri |
| Finitura superficiale | immersione oro, OSP, senza piombo HASL | Spessore della tavola | 0.1-5mm |
| applicabile a | led, telefono cellulare, condizionatori d'aria, lavatrici | personaggio | Pcb di controllo industriale |
| certificati | ISO9001, UL, RoHS, SGS | Q / CTN | 10PCS-100PCS |
| peso | 0,01 kg -5 kg | MOQ | 10 pezzi |
| Numero di modello | produttore pcba assemblaggio pcb banca di potere | Min. Interlinea | 0,2 millimetri |
| colore | blu, rosso, verde, nero, giallo | prezzo | $ 0,1- $ 10 |
| tipo desigh | requisito del cliente | taglia | 0.01m3-10m3 |

Imballaggio & Consegna

| | |
|---|---|
| dettagli sul confezionamento | Produttore professionale di schede PCB da 16 anni |
| Dettaglio di consegna | 7-12days |

### Descrizione del prodotto

### Fabbricazione professionale di schede PCB da 16 anni

| articolo | 2014 | | 2015 ~ 2016 | | 2017 ~ 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Volume | Campione | Volume | Campione | Volume | Campione |
| Conteggio dei livelli | 32 | 42 | 38 | 44 | 42 | 48 |
| Linea / spazio min (μm) | 50/50 | 40/45 | 40/45 | 40/40 | 35/40 | 35/35 |
| Foro minimo diametro (mm) | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
| Proporzioni di PTH | 14: 1 | 16: 1 | 16: 1 | 18: 1 | 18: 1 | 20: 1 |
| N + C + N | 4 + C + 4 | 5 + C + 5 | 5 + C + 5 | 6 + C + 6 | 5 + C + 5 | 6 + C + 6 |
| Qualsiasi interconnessione di livello | 5 + 2 + 5 | 6 + 2 + 6 | 5 + 2 + 5 | 6 + 2 + 6 | 5 + 2 + 5 | 6 + 2 + 6 |
| Riempimento del piatto via | SÌ | - | SÌ | - | SÌ | - |
| Min. spessore del nucleo (escluso il rame) (μm) | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 |
| Min. Diametro laser drill (μm) | 75 | 65 | 65 | 50 | 50 | 40 |
| Via su sepolto buco / impilato via | SÌ | - | SÌ | - | SÌ | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale | FR4, Megtron, Nelco, Rogers, rame pesante, ecc. | | | | | |
| PCB condensatore incorporato | SÌ | - | SÌ | - | SÌ | - |
| Processo di superficie | HASL senza piombo, ENIG, OSP, argento per immersione, stagno per immersione,<br>Flash oro, placcatura in oro, placcatura in oro duro selettivo,<br>Maschera di saldatura pelabile, inchiostro al carbone | | | | | |

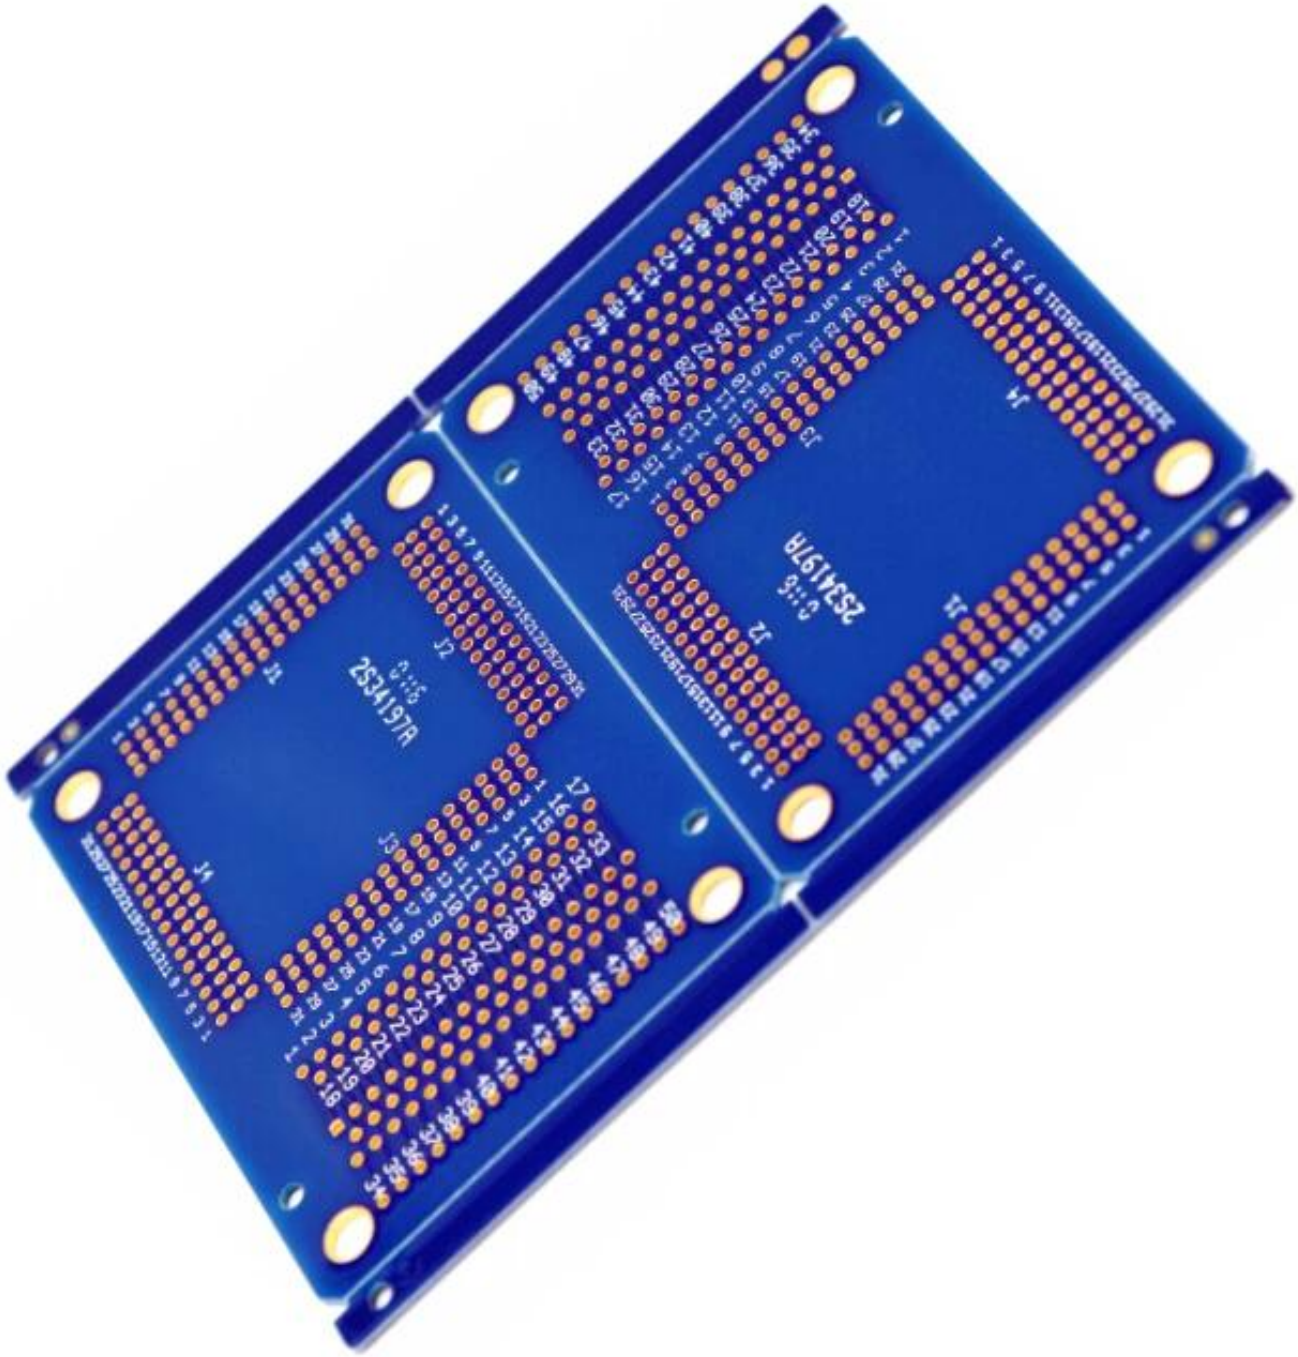

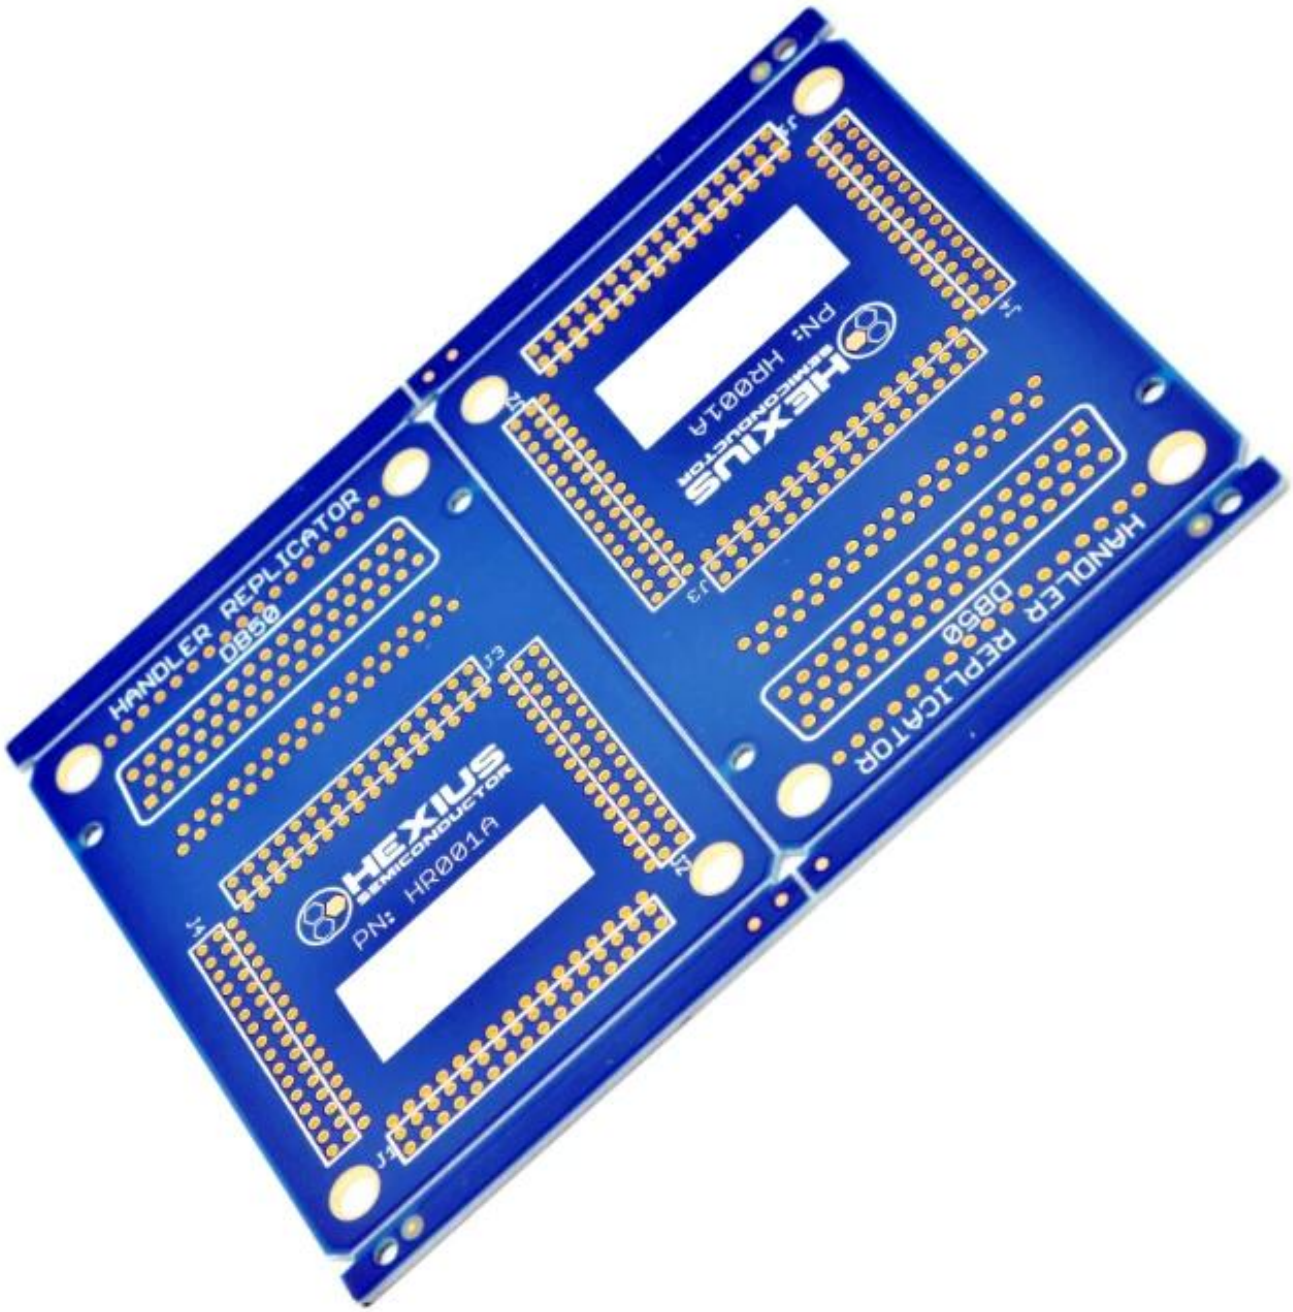


PCB per tracker GPS Circuito stampato, Pc multistrato Azienda stampata