



Fori di rame piastra minima .025 AVG,. 020 min.. I fori non possono essere collegati
Questo PN richiesto 2/2mil linea sottile; fine sottile, dk basso
Imballi con la pellicola trasparente incolore della bolla, 25 pc/sacchetto, dissecante messo nel fianco, metta la scheda dell'indicatore di umidità sul lato superiore

Struttura del layer

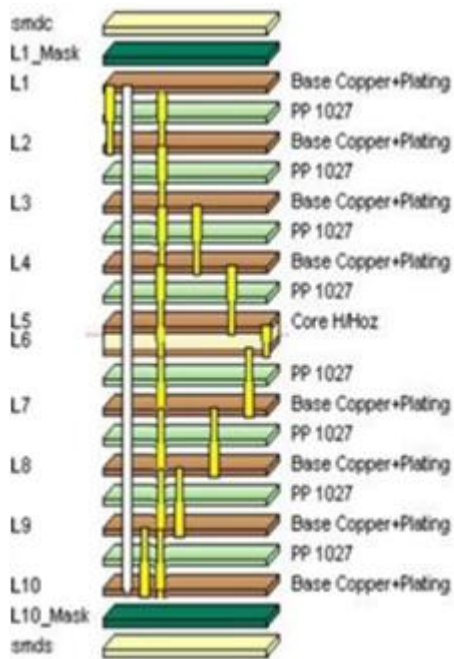


O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

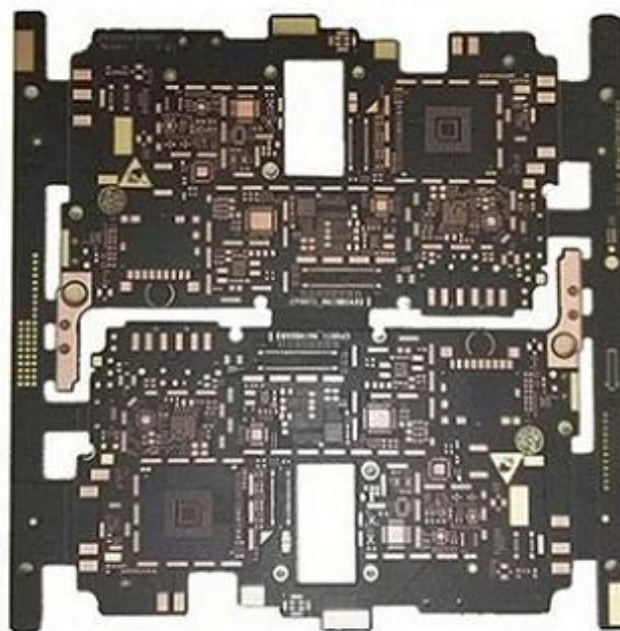

www.o-leading.com

O-LEADING
To Be *Reliable*, To Be *Valuable*

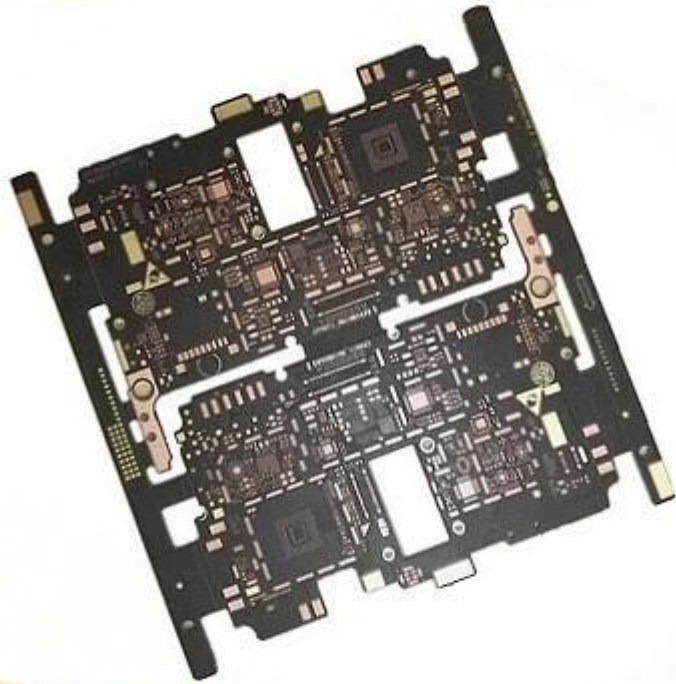

www.o-leading.com

O-LEADING
To Be *Reliable*, To Be *Valuable*



www.o-leading.com

[Circuito stampato Fornitore, HDI PCB stampato circuito di bordo, Stampa Quick Turn PCB circuito stampato](#)