Descrizione del prodotto: Info Veloci

Luogo d'origine	Guangdong, Cina (continente)	Marchio	O-leader		
Materiale di base	FR-4, Alluminio	Spessore di rame	0,5 once-5 once		
Min. Dimensione del buco	1 · ·	Min. Larghezza della linea	0,2 millimetri		
Finitura superficiale		Spessore della tavola	0.1-5mm		
applicabile a	led, telefono cellulare, condizionatori d'aria, lavatrici	personaggio	Pcb di controllo industriale		
certificati	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS		
peso	0,01 kg -5 kg	MOQ	10 pezzi		
Numero di modello	produttore pcba assemblaggio pcb banca di potere	Min. Interlinea	0,2 millimetri		
colore		prezzo	\$ 0,1- \$ 10		
tipo desigh requisito del cliente		taglia	0.01m3-10m3		

Imballaggio & Consegna

	. •	
dettagli sul	Produttore professionale di schede PCB da 16 anni	
confezionamento		
Dettaglio di	7-12days	
consegna		












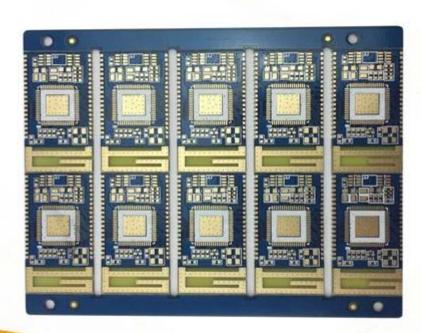

www.o-leading.com












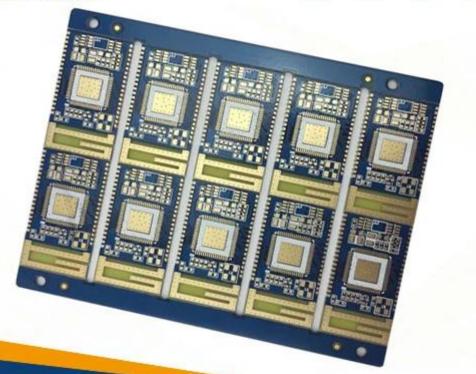

www.o-leading.com











www.o-leading.com

Fornitore

Produttore del circuito stampato del PWB di giro rapido, fabbricazione del PWB della porcellana

Descrizione del prodotto

Fabbricazione professionale di schede PCB da 16 anni

articolo	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018		
articolo	Volume	Campione	Volume	Campione	Volume	Campione	
Conteggio dei livelli	32	42	38	44	42	48	
Linea / spazio min (μm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35	
Foro minimo diametro (mm)	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10	
Proporzioni di PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1	
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6	
Qualsiasi interconnessione di livello	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	
Riempimento del piatto via	SÌ	-	SÌ	-	SÌ	-	
Min. spessore del nucleo (escluso il rame) (µm)	50	40	40	30	40	30	
Min. Diametro laser drill (μm)	75	65	65	50	50	40	
Via su sepolto buco / impilato via	SÌ	-	SÌ	-	SÌ	-	
Materiale	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, rame pesante, ecc.						
PCB condensatore incorporato	SÌ	-	SÌ	-	SÌ	-	
Processo di superficie	HASL senza piombo, ENIG, OSP, argento per immersione, stagno per immersione, Flash oro, placcatura in oro, placcatura in oro duro selettivo, Maschera di saldatura pelabile, inchiostro al carbone						