Descrizione del prodotto:
Informazioni rapide

Luogo d'origine	Guangdong, Cina (continente)	Marchio	O-capo
Materiale di base	FR-4, alluminio	Spessore di rame	0,5 once - 5 once
Min. Dimensione del buco	0,2 mm	Min. Larghezza della linea	0,2 mm
Finitura superficiale	gold immersion, OSP, HASL senza piombo	Spessore del tavolo	0.1-5mm
Applicabile a	LED, telefono cellulare, condizionatori d'aria, lavatrici	personaggio	Pcb di controllo industriale
certificato	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
peso	0,01 kg -5 kg	MOQ	10 pezzi
Numero di modello	banca di potenza di assemblaggio pcb produttore pcba	Min. Interlinea	0,2 mm
colore	blu, rosso, verde, nero, giallo	prezzo	$ 0,1 - $ 10
tipo desigh	requisito del cliente	taglia	0.01m3-10m3

Imballaggio & Consegna

dettagli sulla confezione	Produttore professionale di schede PCB da 16 anni
Dettagli di consegna	7-12days

Descrizione del prodotto

Produttore di PCB in Cina

articolo	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Volume	Campione	Volume	Campione	Volume	Campione
Conteggio dei livelli	32	42	38	44	42	48
Linea / spazio min (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Buco minimo diametro (mm)	00:15	00:10	00:15	00:10	00:15	00:10
proporzioni di PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Qualsiasi interconnessione di livello	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Piastra ripiena	SÌ	-	SÌ	-	SÌ	-
Min. Spessore del nucleo (escluso il rame) (µm)	50	40	40	30	40	30
Min. Diametro della punta laser (µm)	75	65	65	50	50	40
Fino sepolto buco / accatastati	SÌ	-	SÌ	-	SÌ	-
Materiale	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, rame pesante, ecc.					
PCB condensatore incorporato	SÌ	-	SÌ	-	SÌ	-
Processo di superficie	HASL senza piombo, ENIG, OSP, argento per immersione, vasca per immersione, Flash dorato, placcatura in oro, placcatura in oro dura e selettiva, Maschera di saldatura pelabile, inchiostro al carbone					

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

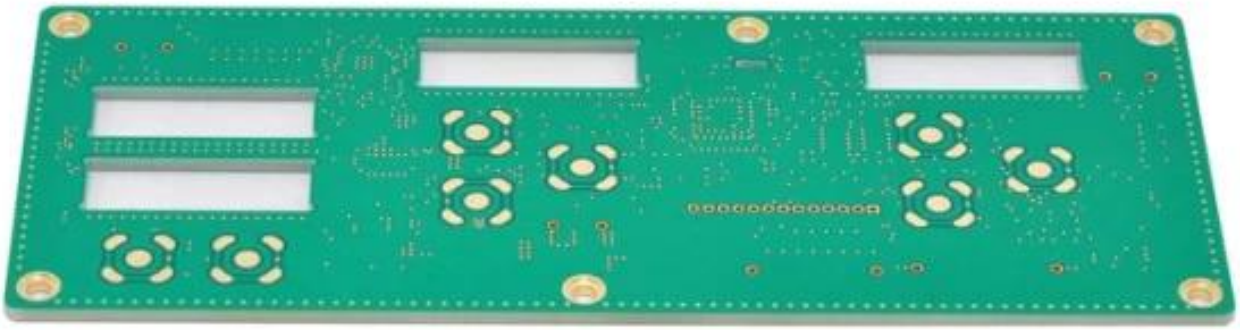

www.o-leading.com