


 2023年12月26日 星期三 14:00:00

□□□□□□

| 項目別仕様 |             |         |              |
|-------|-------------|---------|--------------|
| 品名    | 標準仕様品       | 単位      | 0.5oz~5oz    |
| 材質    | FR-4        | 厚さ      | 0.2mm        |
| Min厚  | 0.2mm       | Min厚    | 0.2mm        |
| 表面処理  | OSP         | 厚さ      | 0.1~5mm      |
| 規格    | ISO9001     | 規格      | ISO9001      |
| 品質    | ISO9001     | Q / CTN | 10PCS-100PCS |
| 重量    | 0.01kg -5kg | MOQ     | 10           |
| 寸法    | pcb         | Min厚    | 0.2mm        |
| 価格    |             | 価格      | \$ 0.1~\$ 10 |
| 保管    |             | 保管      | 0.01m3-10m3  |



□□□□&□□


|          |          |
|----------|----------|
| □□□□□□□□ | □□□□□□□□ |
| □□□□□□   | 7-9days  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

16 OEM pcb

| 項目               | 2014                                                                           |           | 2015~2016 |           | 2017~2018 |           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                  | 標準値                                                                            | 目標値       | 標準値       | 目標値       | 標準値       | 目標値       |
| 銅厚               | 32                                                                             | 42        | 38        | 44        | 42        | 48        |
| 銅厚バラつき/mm        | 50/50                                                                          | 40/45     | 40/45     | 40/40     | 35/40     | 35/35     |
| 銅厚公差/mm          | 0.15                                                                           | 0.10      | 0.15      | 0.10      | 0.15      | 0.10      |
| 銅厚公差 PTH         | 14±1                                                                           | 16±1      | 16±1      | 18±1      | 18±1      | 20±1      |
| N + C + N        | 4 + C + 4                                                                      | 5 + C + 5 | 5 + C + 5 | 6 + C + 6 | 5 + C + 5 | 6 + C + 6 |
| 銅厚公差/mm          | 5 + 2 + 5                                                                      | 6 + 2 + 6 | 5 + 2 + 5 | 6 + 2 + 6 | 5 + 2 + 5 | 6 + 2 + 6 |
| 銅厚公差/mm          | ±0.05                                                                          | -         | ±0.05     | -         | ±0.05     | -         |
| Min銅厚/mm         | 50                                                                             | 40        | 40        | 30        | 40        | 30        |
| Min銅厚/mm         | 75                                                                             | 65        | 65        | 50        | 50        | 40        |
| 銅厚公差/mm<br>銅厚/mm | ±0.05                                                                          | -         | ±0.05     | -         | ±0.05     | -         |
| 材料               | FR4/Megtron/Nelco/Rogers/Heavy Copper                                          |           |           |           |           |           |
| 銅厚公差PCB          | ±0.05                                                                          | -         | ±0.05     | -         | ±0.05     | -         |
| 銅厚公差             | 銅厚公差HASL/ENIG/OSP/銅厚公差<br>銅厚公差銅厚公差銅厚公差銅厚公差銅厚公差銅厚公差<br>銅厚公差銅厚公差銅厚公差銅厚公差銅厚公差銅厚公差 |           |           |           |           |           |

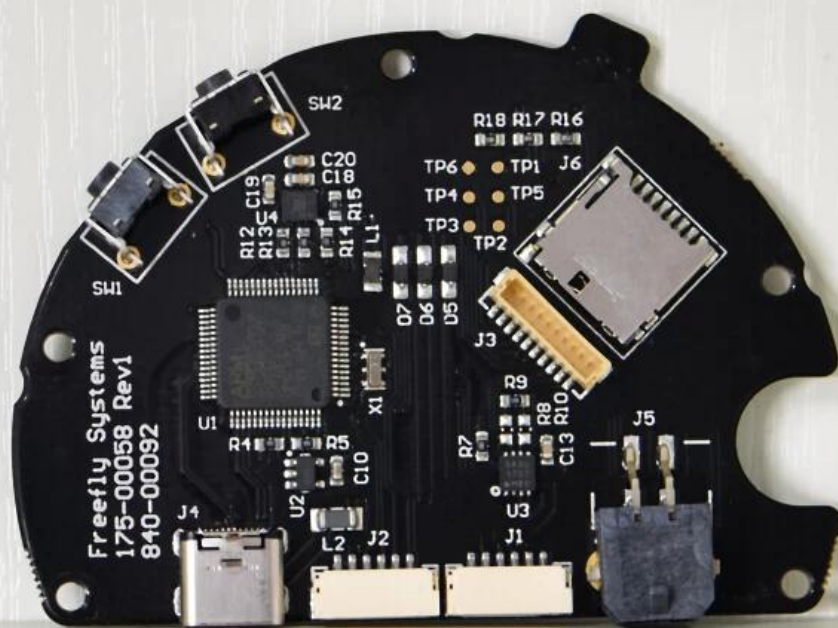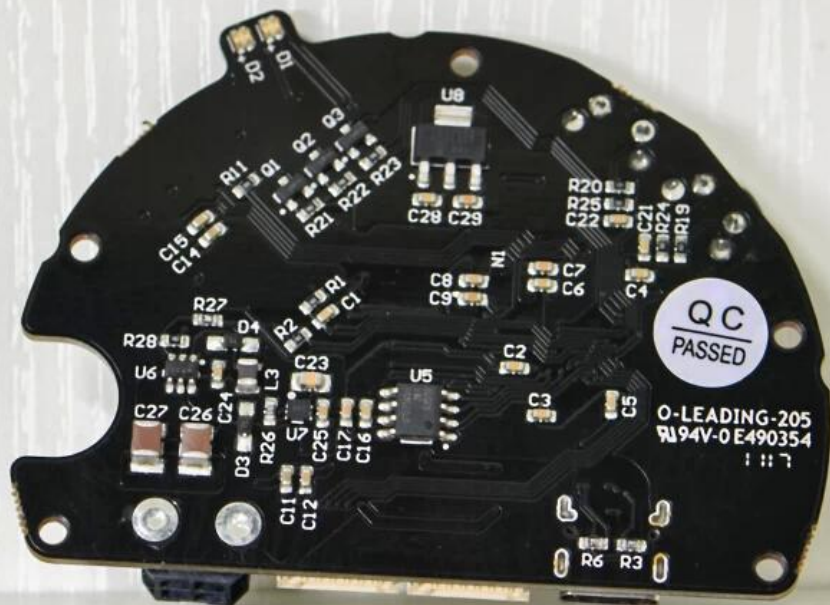

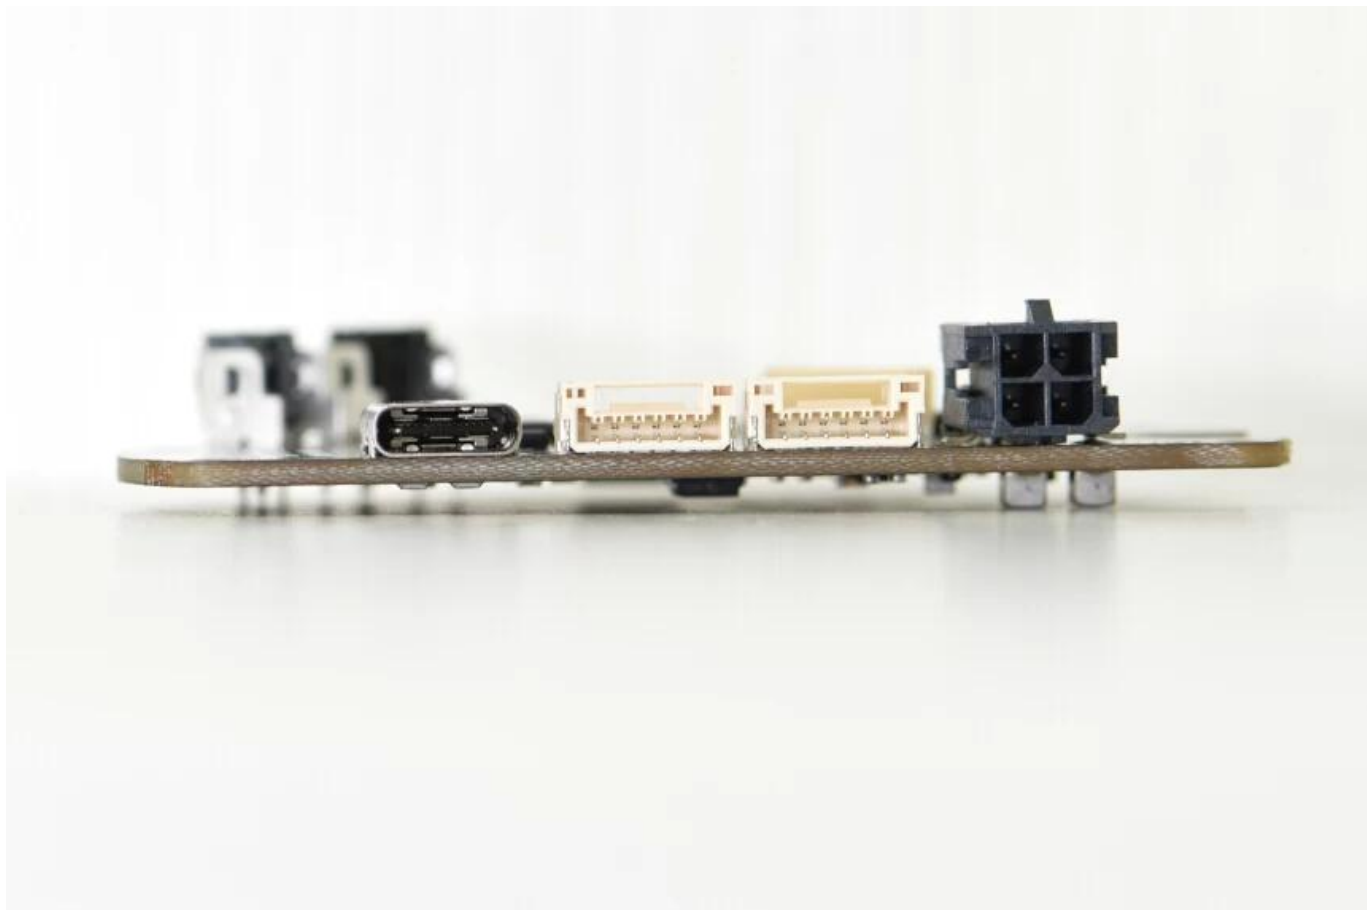

PCB