

規格書

仕様書

項目	仕様	単位	備考
材料	FR-4		0.5oz~5oz
Min厚み	0.2mm	Min厚み	0.2mm
銅厚	銅厚OSP銅厚HASL	銅厚	0.1~5mm
銅厚	銅厚銅厚銅厚銅厚銅厚	銅厚	銅厚銅厚
銅厚	ISO9001ULRoHSGSGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
銅厚	0.01kg -5kg	MOQ	10
銅厚	銅厚pcb銅厚pba銅厚	Min厚み	0.2mm
銅厚		銅厚	\$ 0.1\$ 10
銅厚	銅厚銅厚	銅厚	0.01m3-10m3


仕様書&仕様

仕様書	16仕様書OEM仕様書仕様書
仕様書	7-12days

仕様書

16仕様書OEM仕様書

	2014	2015	2016	2017	2018
仕様	仕様	仕様	仕様	仕様	仕様
仕様	32	42	38	44	42
仕様/仕様μm	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40
仕様 仕様mm	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15
仕様 PTH	14	16	16	18	18
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5
仕様	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5
仕様	仕様	-	仕様	-	仕様
Min仕様μm	50	40	40	30	40
Min仕様μm	75	65	65	50	50
仕様 仕様/仕様	仕様	-	仕様	-	仕様
仕様	FR4MegtronNelcoRogersHeavy Copper				
仕様PCB	仕様	-	仕様	-	仕様
仕様	仕様HASLENIGOSP仕様仕様 仕様仕様仕様仕様仕様仕様仕様仕様仕様仕様 仕様仕様仕様仕様仕様仕様				

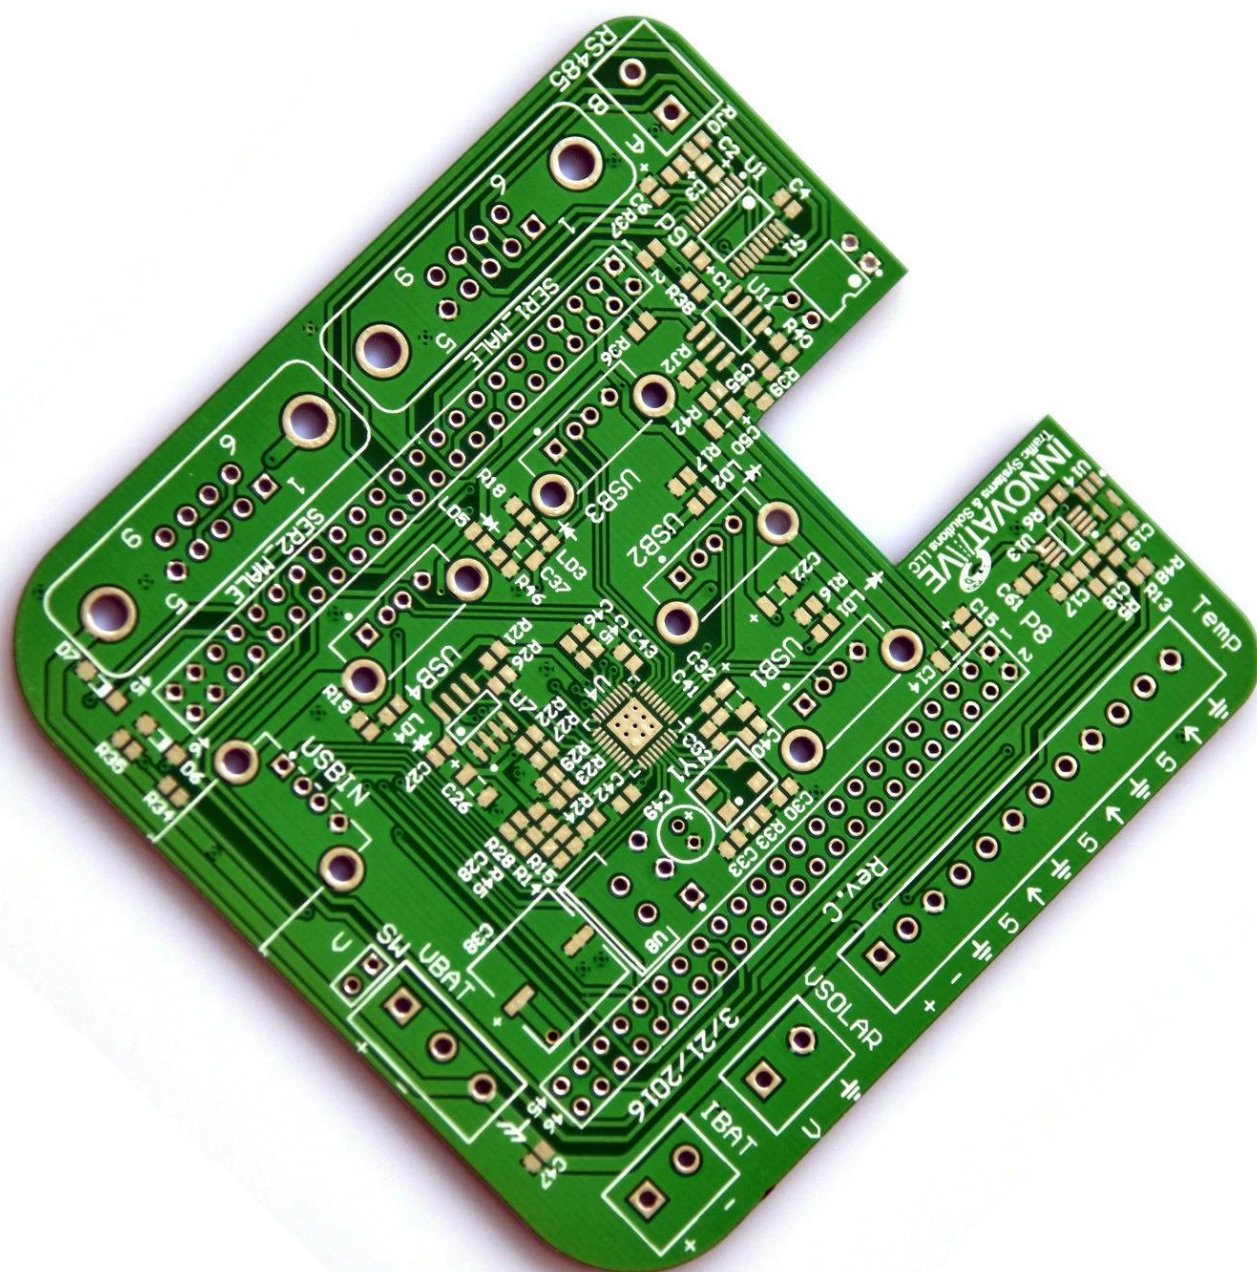



PCB PCB