

# 規格

## 仕様

項目	仕様	単位	備考
材料	FR-4		0.5oz~5oz
Min厚	0.2mm	Min厚	0.2mm
表面処理	OSP/HASL		0.1~5mm
公差			
規格	ISO9001/UL/RoHS/SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
重量	0.01kg -5kg	MOQ	10
最小径	0.2mm	Min径	0.2mm
価格			\$ 0.1~\$ 10
最小径			0.01m3-10m3


### 仕様&備考

16層OEM	7-12days
--------	----------

仕様

### 16層OEM仕様

項目	2014		2015~2016		2017~2018	
	仕様	公差	仕様	公差	仕様	公差
厚	32	42	38	44	42	48
厚/公差(μm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
厚 (mm)	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
PTH	14~1	16~1	16~1	18~1	18~1	20~1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
厚	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
厚	-	-	-	-	-	-
Min厚(μm)	50	40	40	30	40	30
Min厚(μm)	75	65	65	50	50	40
厚	-	-	-	-	-	-
材料	FR4/Megtron/Nelco/Rogers/Heavy Copper					
PCB	-	-	-	-	-	-
表面処理	HASL/ENIG/OSP					

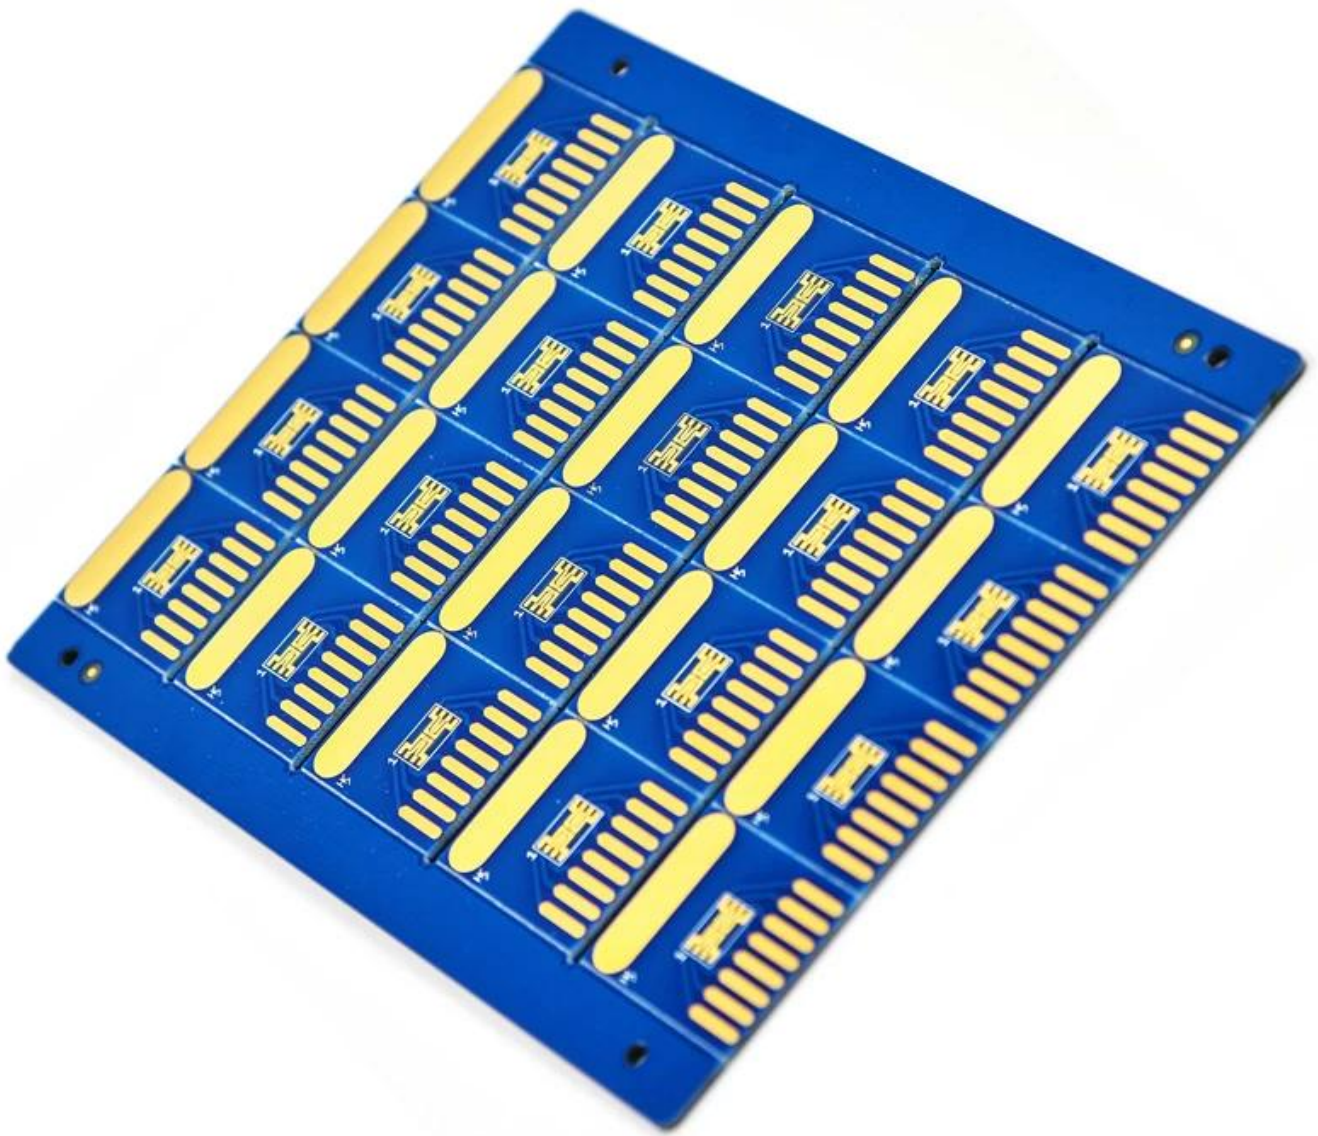

pcb led PCB