

規格

仕様

基材	FR-4	厚さ	0.5oz-5oz.
銅厚	0.2mm	穴径	0.2mm
穴径	0.1-5mm	穴間隔	0.1-5mm
表面処理	LED	表面処理	OSP
規格	ISO9001 UL RoHS SG S	Q / CTN	10pcs-100pcs
重量	0.01kg -5kg	単位	mo
穴径	0.2mm	穴径	0.2mm
穴径	0.1~10mm	穴径	0.1~10mm
穴径	0.01m3~10m3	穴径	0.01m3~10m3


仕様


仕様	16mm OEM PCB
仕様	7-12days.

仕様

16mm OEM PCB

仕様	2014.		2015		2016		2017		2018	
	穴径	厚さ	穴径	厚さ	穴径	厚さ	穴径	厚さ	穴径	厚さ
穴径	32.	42.	38.	44	42.	48				
銅厚/穴径 μm	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35				
穴径/mm	0.15.	0.10	0.15.	0.10	0.15.	0.10				
穴径 pth	14	16	16	18	18	20				
N + C + N.	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6				
穴径	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6				
穴径	-	-	-	-	-	-				
銅厚 μm	50.	40.	40.	30.	40.	30.				
銅厚 μm	75.	65	65	50.	50.	40.				
穴径	-	-	-	-	-	-				
穴径	FR4	FR4	FR4	FR4	FR4	FR4				
穴径 PCB	-	-	-	-	-	-				
穴径	ENIG OSP									

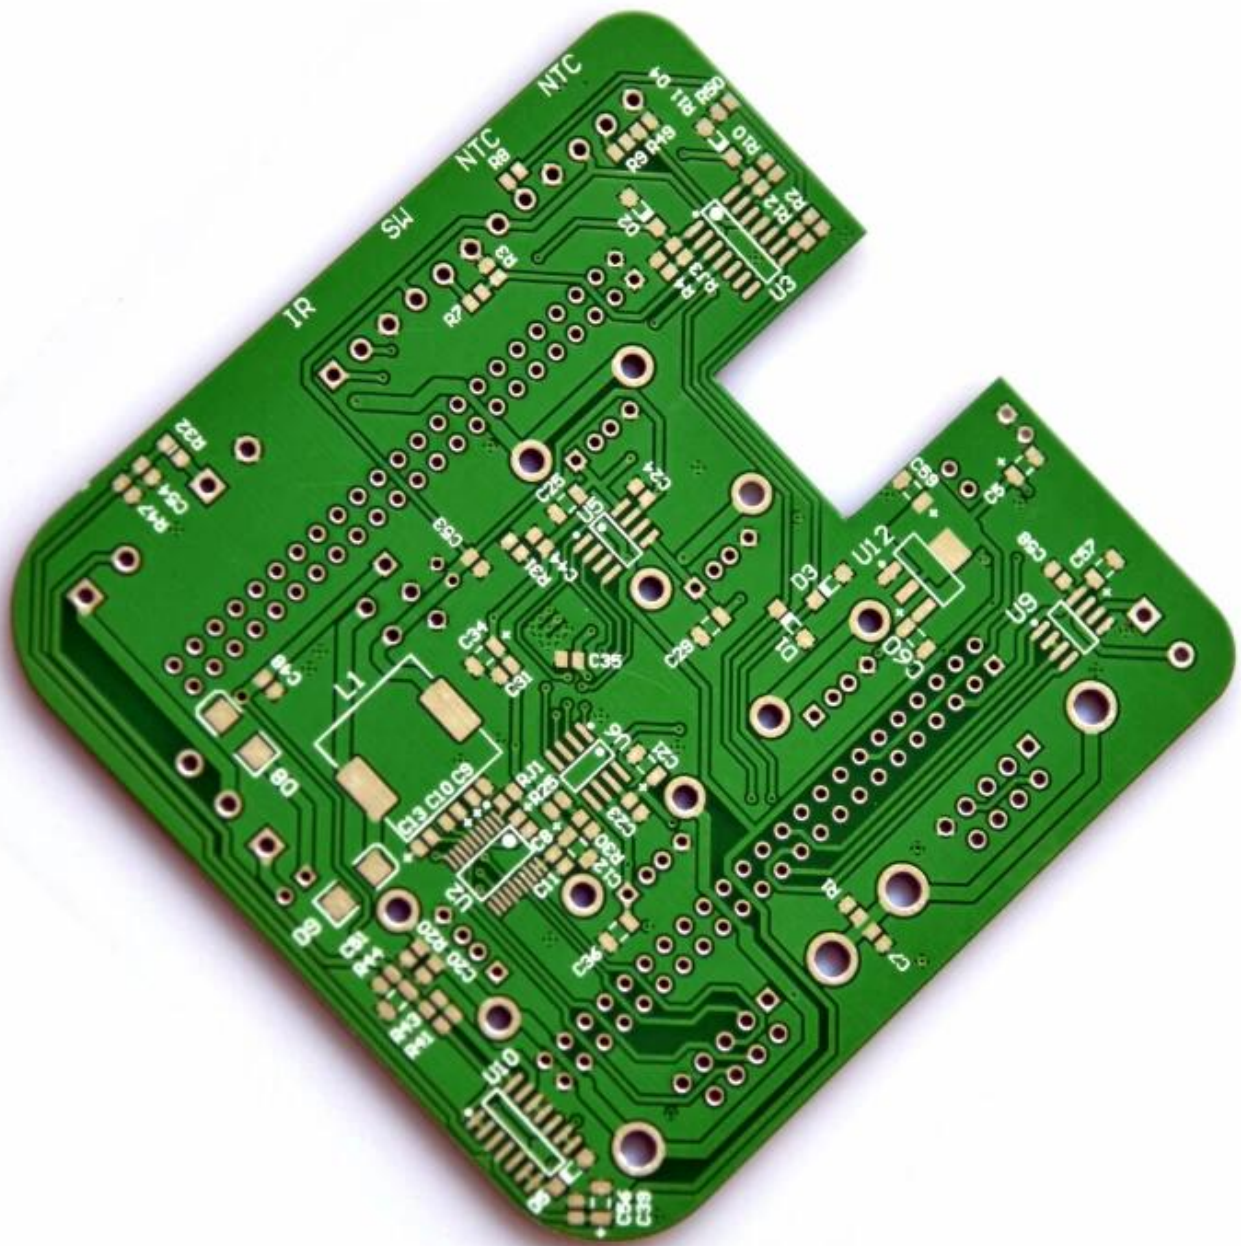

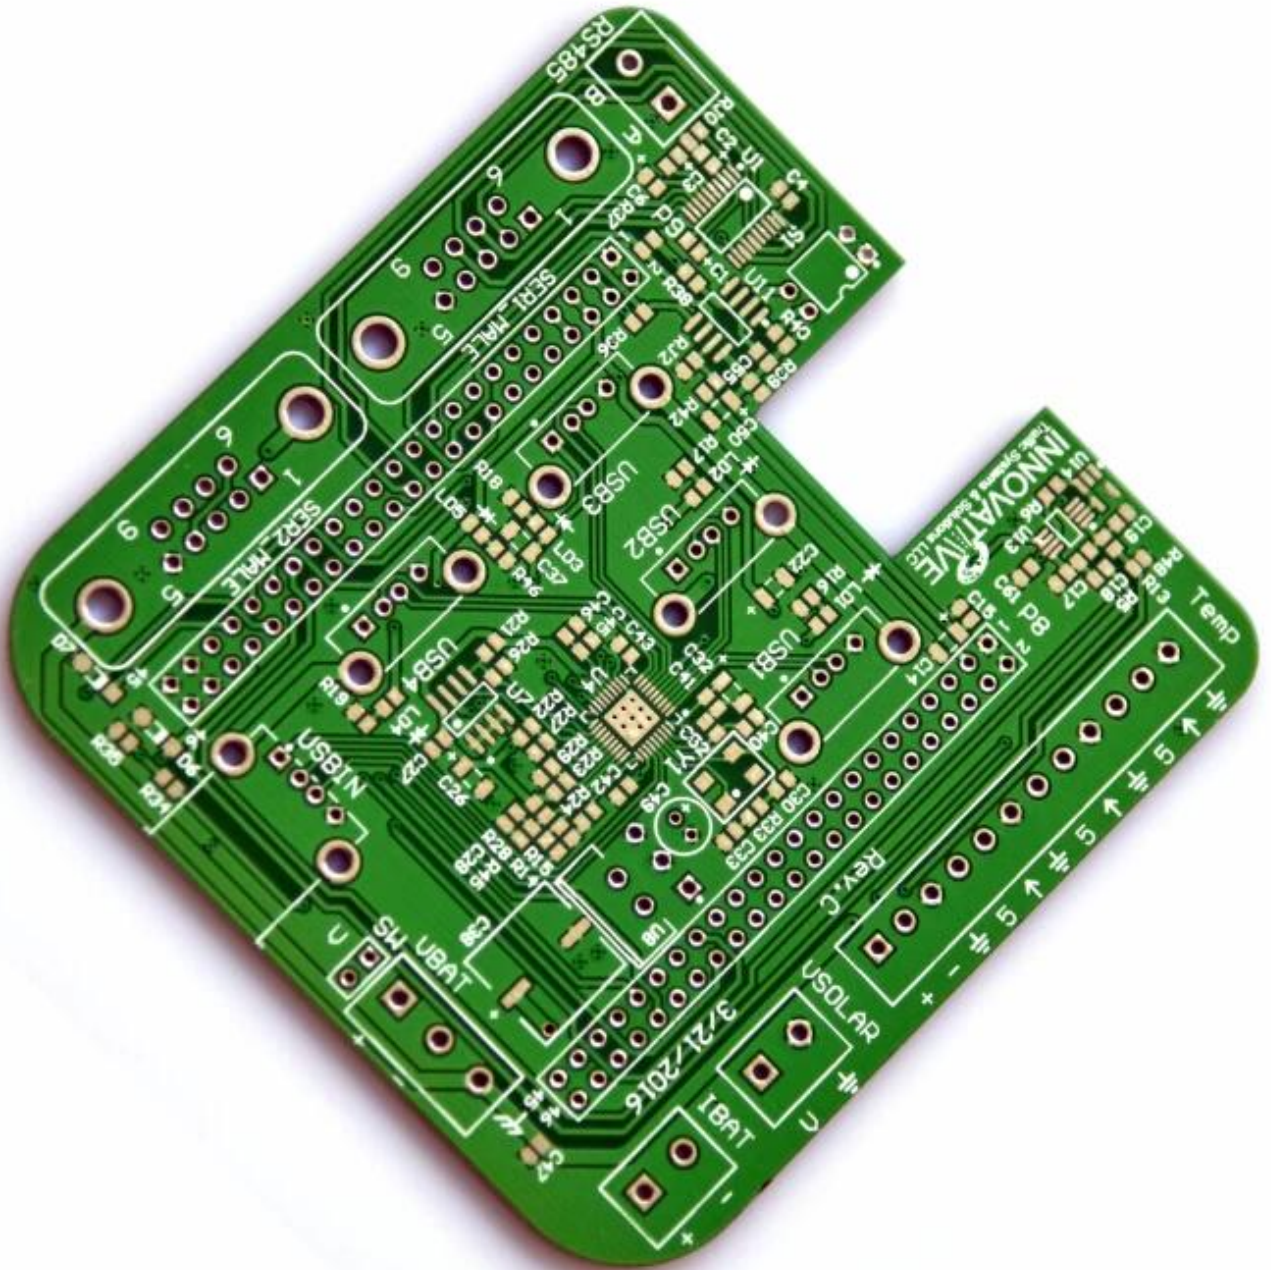

PCB