□□ □□□□ □□ □□ .025 □□, 020 □. □□□ □□ □□ □□ □ □□□□
• □□ □ □□ □□: □ ig, □□□ □ □□: 4 □, □□□□: □: +/-7%, □□□ □□ □□ □□□□□ □□□ 7 □ □□□ □□ □ □ □ □, +/-2 □□ □□ □□ □□□ □□□.

□□ □□ □ □□ □□, 25 pc □□ □ □□ □□ □, □□□ □□ □□ □□□, □□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□

□□□ □□

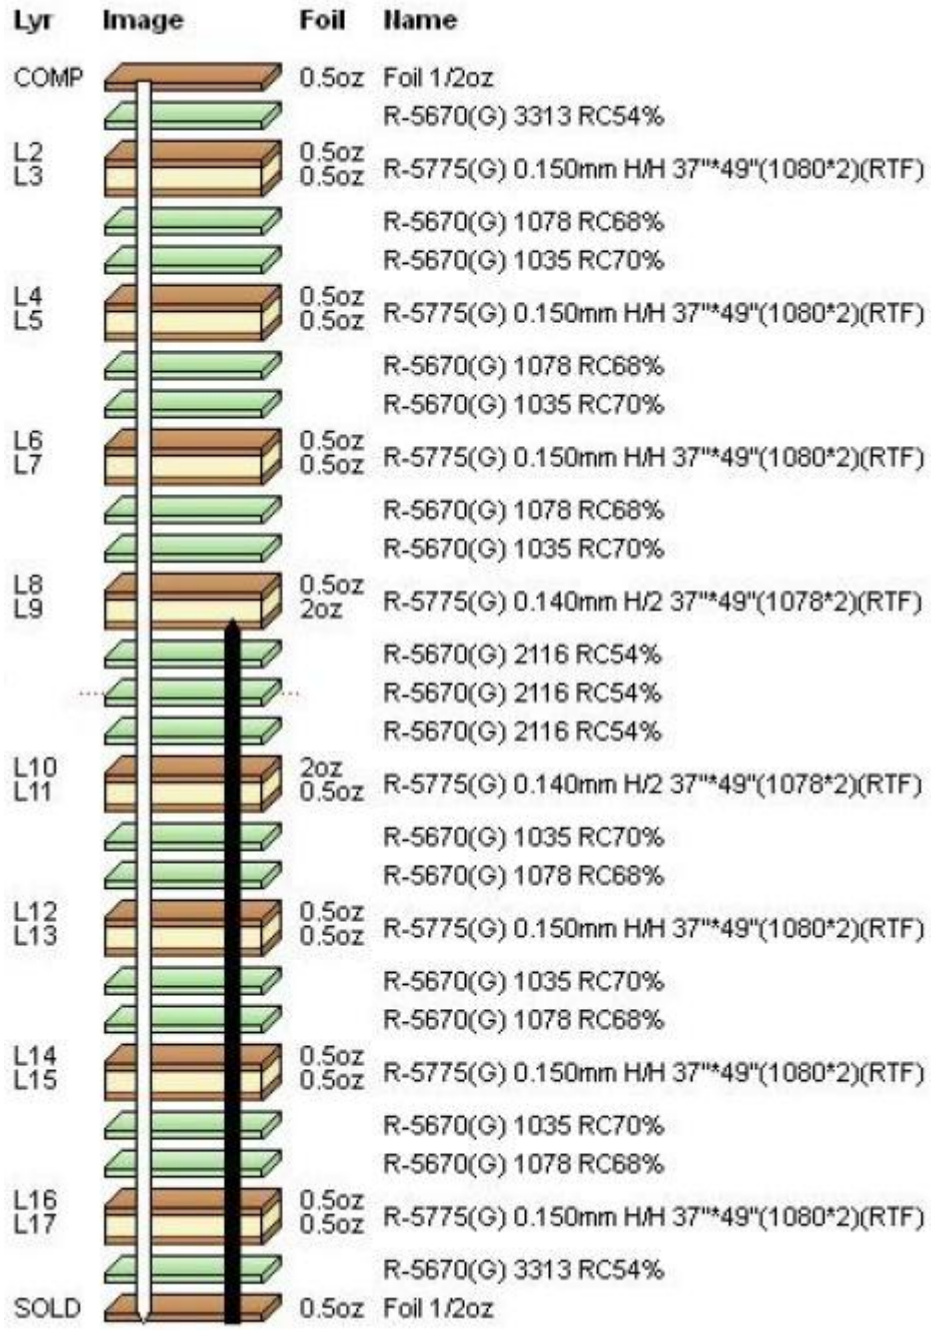

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

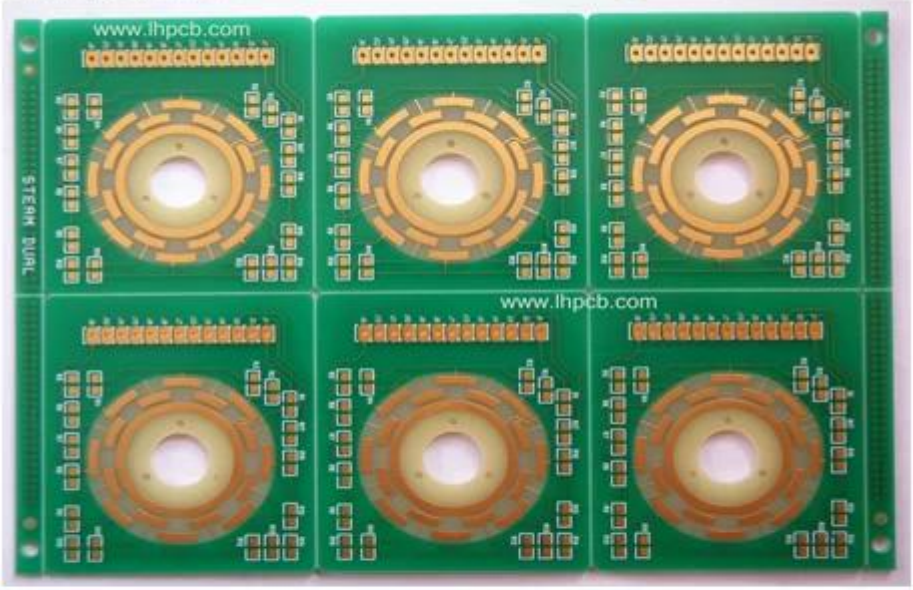

www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

hdi pcb □□ □□ □□, □□ pcb □□