



AFWERKING: DIT BOARD BEDRAAGT ONDERDOMPELING VERGULD VOLGENS IPC-6012. DIKTE worden .050uM OVER 3-6uM nikkel.  
 KOPEREN PLAAT GATEN MINIMUM.025 AVG,.020 MIN... GATEN IS MOGELIJK NIET AANGESLOTEN

Pak met kleurloze transparante zeepbel film, 25 stuks / zak, droogmiddel zetten in de flank, vochtigheid indicator kaart zetten bovenzijde

Lagenstructuur

Lyr	残制率(%)	Image	Foil	最终厚度	Name
COMP	91.2163		0.5oz	2.1748	RO4350B 0.510mm H/H
L2	91.2163		0.5oz	0.6	IT180A 2116 RC56% ① IT180A 2116 RC56% ②
L3	87.06		0.5oz	0.6	IT180A 0.800mm H/H <b>41*43</b>
L4	0			9.7	IT180A 2116 RC56% ① IT180A 2116 RC56% ②
L5	0		0.5oz	2.1748	IT180A 0.510mm H/H <b>41*43</b>
SOLD	96.96				

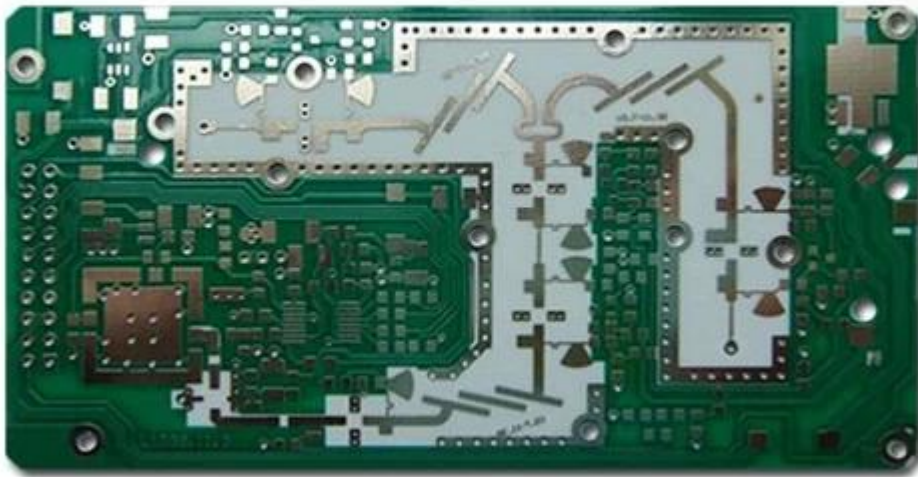

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

[Goedkoopste PCB makers china, Quick turn PCB Printed Circuit Board fabrikant](#)