

Productbeschrijving

leverancier: [Goedkoopste PCB makers china](#), [China Rigid-flexibele pcb fabrikant](#), [Printed circuit board leverancier](#)

AFWERKING: DIT BOARD BEDRAAGT ONDERDOMPELING VERGULD VOLGENS IPC-6012.
DIKTE worden .050uM OVER 3-6uM nikkel.

KOPEREN PLAAT GATEN MINIMUM.025 AVG,.020 MIN... GATEN IS MOGELIJK NIET AANGESLOTEN

Pak met kleurloze transparante zeepbel film, 25 stuks / zak, droogmiddel zetten in de flank, vochtigheid indicator kaart zetten bovenzijde

Lagenstructuur

L1---HOZ

-PP 7mil-

--

L2---1OZ

-CORE 9.05mil-

L3---1OZ

--

-PP 7mil-

L4---HOZ

Laag definities:

*. GCMT - hoekgetrouwe bovenlaag masker

*. GTP - Top soldeer plakken

*. GTO - hoogste zeefdruk

*. GTS - Top Soldermask

*. GTL - toplaag

*. G2L - Inner signaal laag 1

=====

*. G3L - Inner signaal laag 2

*. GBL - onderlaag

*. GBS - onder Soldermask

*. GBO - onderkant zeefdruk


*. GBP - onderkant soldeer plakken

*. GCMB - onder hoekgetrouwe Coating masker







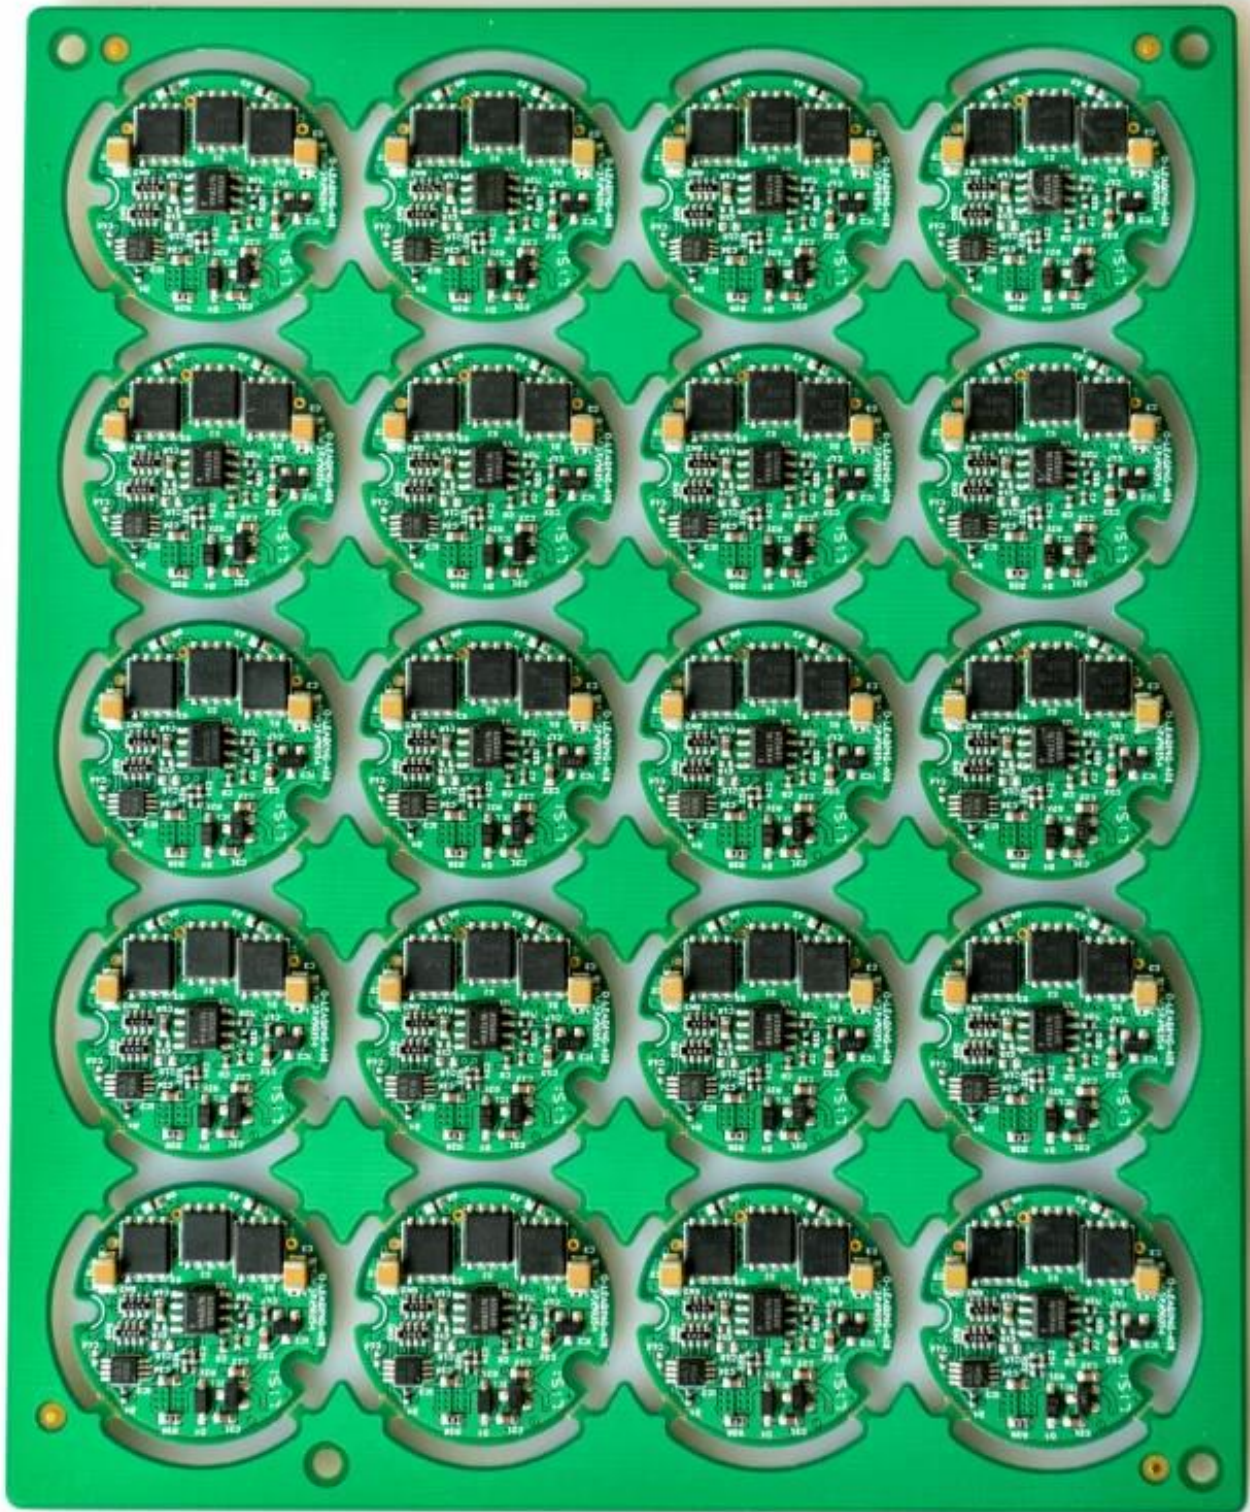

[PCB prototype fabrikant china](#)