

**Productomschrijving:  
snelle details**

Plaats van herkomst	Guangdong China (Vasteland)	Merknaam	O-Leading
Basis materiaal	FR-4, Aluminium	Koperdikte	0.5oz-5oz
Min. Gatgrootte	0.2mm	Min. Lijnbreedte	0.2mm
Oppervlakteafwerking	onderdompeling goud, OSP, loodvrij HASL	Borddikte	blauw, rood, groen, zwart. geel
toepasbaar op	led, mobiele telefoon, airconditioners, wasmachines	karakter	Industriële besturingsprint
certificaten	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10st-100st
gewicht	0.01kg -5kg	MOQ	10 stuks
Modelnummer	power bank pcb montage pcha fabrikant	Min. Regelfstand	0.2mm
kleur	blauw, rood, groen, zwart. geel	prijs	\$ 0,1- \$ 10
type desigh	klant vereiste	grootte	0.01m3-10m3

**Verpakking & Levering**


Details over de verpakking	16 jaar professionele OEM-printplaatfabrikant
Levering Detail	7-12 dagen

**Productomschrijving**

**16 jaar professionele OEM printplaat fabricage**

item	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Volume	Monster	Volume	Monster	Volume	Monster
Laagtelling	32	42	38	44	42	48
Min Lijn / spatie (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min boorgat diameter (mm)	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
Beeldverhouding van PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Elke laag interconnectie	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plaatvulling via	JA	-	JA	-	JA	-
Min. kerndikte (exclusief koper) (µm)	50	40	40	30	40	30
Min. Laser Boor diameter (µm)	75	65	65	50	50	40
Via op begraven gat / gestapeld via	JA	-	JA	-	JA	-
Materiaal	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper, etc.					
Ingebouwde condensator PCB	JA	-	JA	-	JA	-
Oppervlakteproces	Loodvrije HASL, ENIG, OSP, Immersion silver, Immersion tin, Flash goud, Gouden vingerzetting, Selectieve harde gold plating, Afpelbaar soldeermasker, koolstofinkt					

**O-LEADING**  
To Be Reliable, To Be Valuable

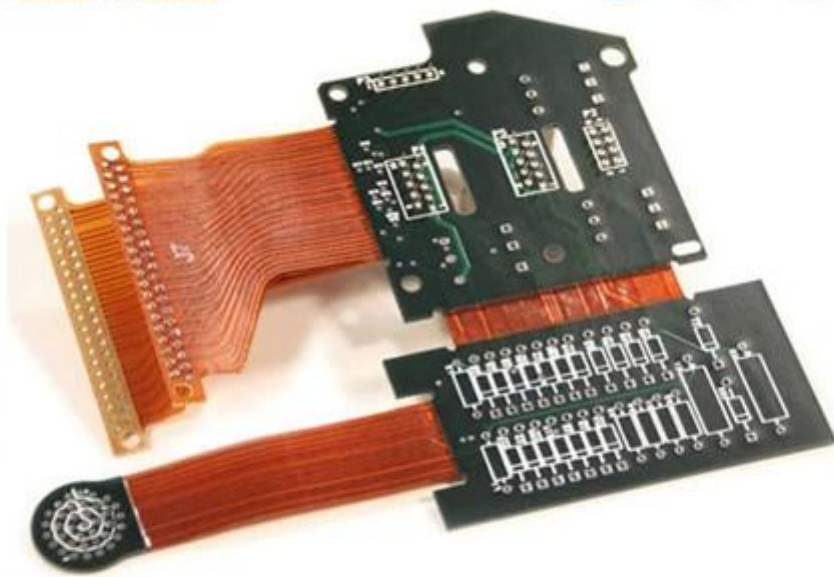

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

[HDI pcb Printplaat, Quick turn pcb Printplaat](#)