

**Productomschrijving:
snelle details**

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Plaats van herkomst | Guangdong China (Vasteland) | Merksnaam | O-Leading |
| Basis materiaal | NPG-150N | Koperdikte | 1 ons |
| Min. Gatgrootte | 0.2mm | Min. Lijnbreedte | 2.35mil |
| Oppervlakteafwerking | onderdompeling goud | kleur | groen |
| toepasbaar op | Industrie controle | karakter | Industriële controle |
| certificaten | ISO9001, UL, RoHS, SGS | Q / CTN | 10st-100st |
| gewicht | 0.01kg -5kg | MOQ | 10 stuks |
| Modelnummer | power bank pcb montage pcba fabrikant | Borddikte | 0.1-5mm |
| grootte | 0.01m3-10m3 | Min. Regelaafstand | 3mil |
| type desigh | wens van de klant | prijs | \$ 0,1- \$ 10 |

Verpakking & Levering


| | |
|----------------------------|--|
| Details over de verpakking | 16 jaar professionele OEM-clientkaartfabrikant |
| Levering Detail | 7-12 dagen |

Productomschrijving


16 jaar professioneel [oem printplaat fabrikant china](#)

| item | 2017 | | 2018 ~ 2020 | | 2021 ~ 2023 | |
|---------------------------------------|---|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | Volume | Monster | Volume | Monster | Volume | Monster |
| Laagtelling | 32 | 42 | 38 | 44 | 42 | 48 |
| Min Lijn / spatie (µm) | 50/50 | 40/45 | 40/45 | 40/40 | 35/40 | 35/35 |
| Min boorgat diameter (mm) | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
| Beeldverhouding van PTH | 14: 1 | 16: 1 | 16: 1 | 18: 1 | 18: 1 | 20: 1 |
| N + C + N | 4 + C + 4 | 5 + C + 5 | 5 + C + 5 | 6 + C + 6 | 5 + C + 5 | 6 + C + 6 |
| Elke laag interconnectie | 5 + 2 + 5 | 6 + 2 + 6 | 5 + 2 + 5 | 6 + 2 + 6 | 5 + 2 + 5 | 6 + 2 + 6 |
| Plaatvulling via | JA | - | JA | - | JA | - |
| Min. kerndikte (exclusief koper) (µm) | 50 | 40 | 40 | dertig | 40 | dertig |
| Min. Laser Boor diameter (µm) | 75 | 65 | 65 | 50 | 50 | 40 |
| Via op begraven gat / gestapeld via | JA | - | JA | - | JA | - |
| Materiaal | FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper, etc. | | | | | |
| Ingebouwde condensator PCB | JA | - | JA | - | JA | - |

| | |
|-----------------|--|
| Oppervlakproces | Loodvrije HASL, ENIG, OSP, zilver met onderdompeling, tin van onderdompeling, Flash of gold, Golden finger coating, selectieve massief gouden coating, Schilferend soldeermasker, koolstofinkt |
|-----------------|--|

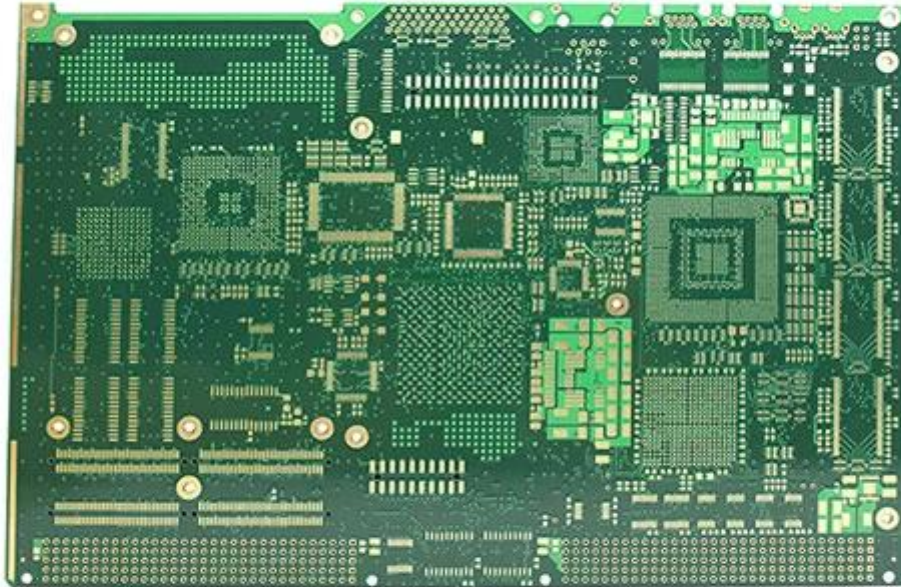


www.o-leading.com

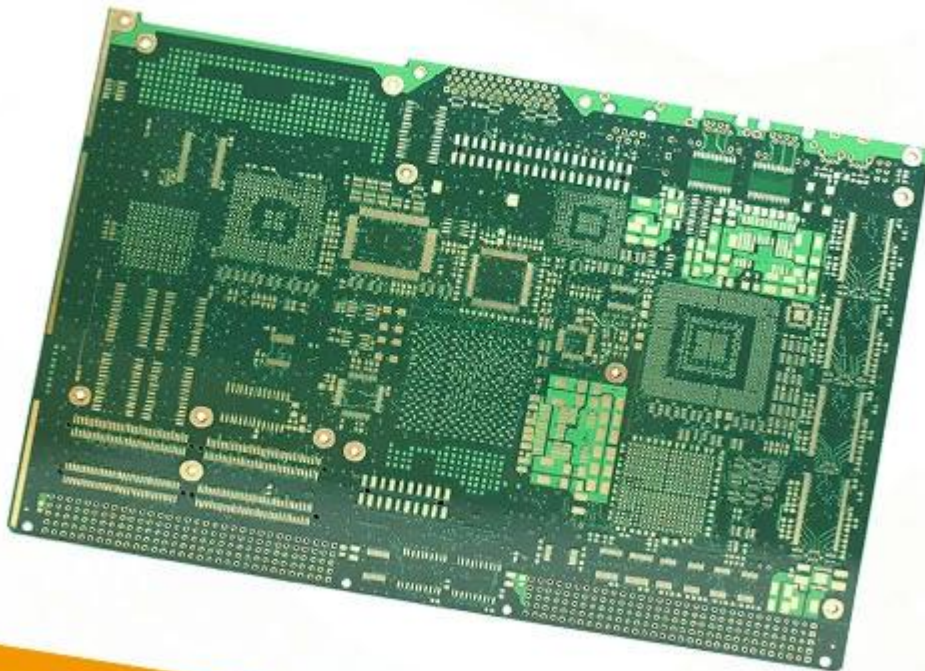

www.o-leading.com

O-LEADING
To Be *Reliable*, To Be *Valuable*

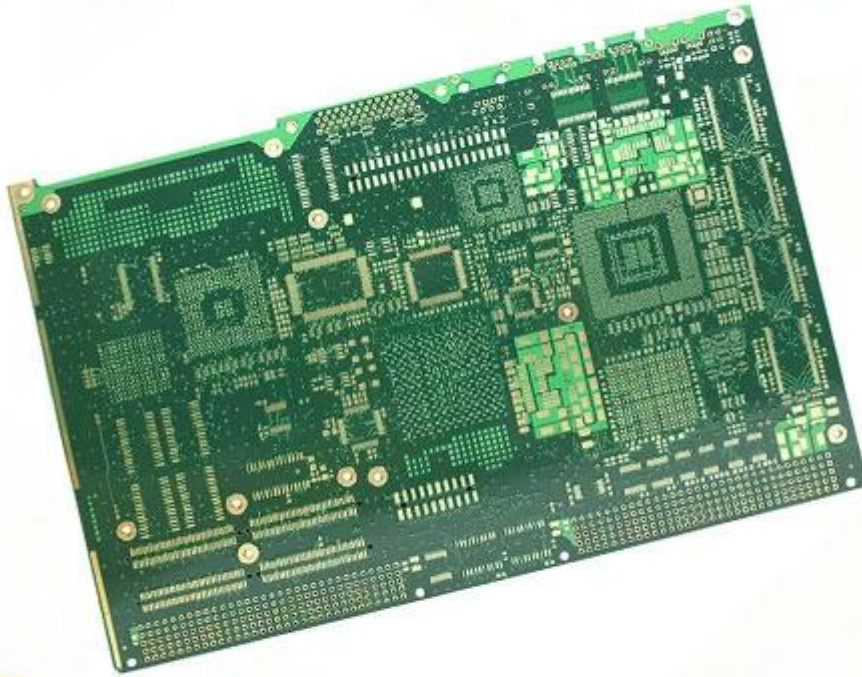

www.o-leading.com