

Meerlagig bord, 26L HDI PCB, FR-4

Productomschrijving:


Plaats van herkomst	Guangdong China (Vasteland)	Merknaam	O-Leading
Basis materiaal	NPG-150N	Koperdikte	1 ons
Min. Gatgrootte	0.2mm	Min. Lijnbreedte	2.35mil
Oppervlakteafwerking	onderdompeling goud	Min. Regelfstand	3mil
toepasbaar op	Industrie controle	karakter	Industriële controle
certificaten	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10st-100st
gewicht	0.01kg -5kg	MOQ	10 stuks
Modelnummer	power bank pcb montage pcb fabrikant	Borddikte	0.1-5mm
kleur	groen	prijs	\$ 0,1- \$ 10
type design	wens van de klant	grootte	0.01m3-10m3

Verpakking & Levering

Details over de verpakking	16 jaar professionele OEM-clientkaartfabrikant
Levering Detail	7-12 dagen

Productomschrijving

item	2017		2018 ~ 2020		2021 ~ 2023	
	Volume	Monster	Volume	Monster	Volume	Monster
Laagtelling	32	42	38	44	42	48
Min Lijn / spatie (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min boorgat diameter (mm)	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
Beeldverhouding van PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Elke laag interconnectie	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plaatvulling via	JA	-	JA	-	JA	-
Min. kerndikte (exclusief koper) (µm)	50	40	40	dertig	40	dertig
Min. Laser Boor diameter (µm)	75	65	65	50	50	40
Via op begraven gat / gestapeld via	JA	-	JA	-	JA	-
Materiaal	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper, etc.					
Ingebouwde condensator PCB	JA	-	JA	-	JA	-
Oppervlakteproces	Loodvrije HASL, ENIG, OSP, zilver met onderdompeling, tin van onderdompeling, Flash of gold, Golden finger coating, selectieve massief gouden coating, Afladderend soldeermasker, koolstof erink					

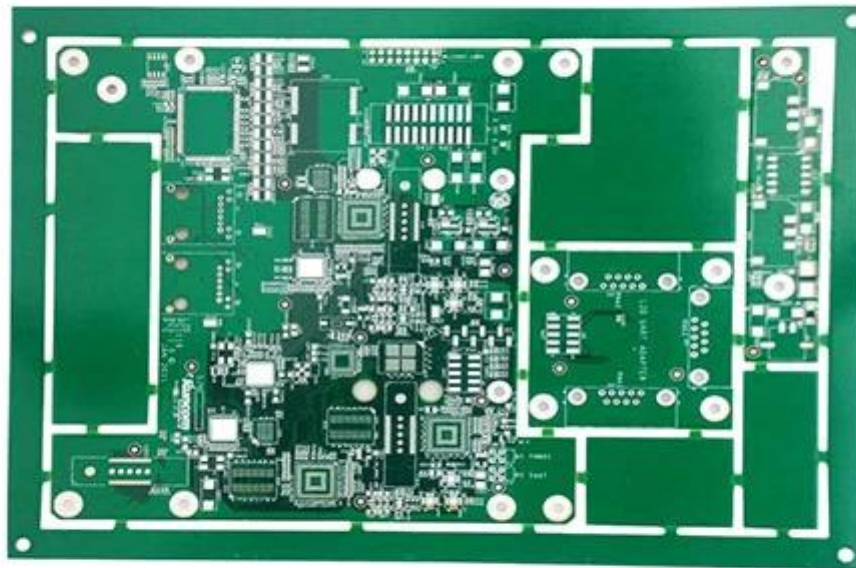

www.o-leading.com

[HDI pcb Printplaat](#)