

Elektrische test: 100% geslaagd

Laatste Board thickness: 1.8 ± 0.15 mm


AFWERKING: DIT BOARD BEDRAAGT ONDERDOMPELING VERGULD VOLGENS IPC-6012. DIKTE worden .050uM OVER 3-6uM nikkel.

KOPEREN PLAAT GATEN MINIMUM.025 AVG,.020 MIN... GATEN IS MOGELIJK NIET AANGESLOTEN,

Verpakking & levering

Verpakking Details:	Vacuüm verpakt
Detail van de levering:	7-10days



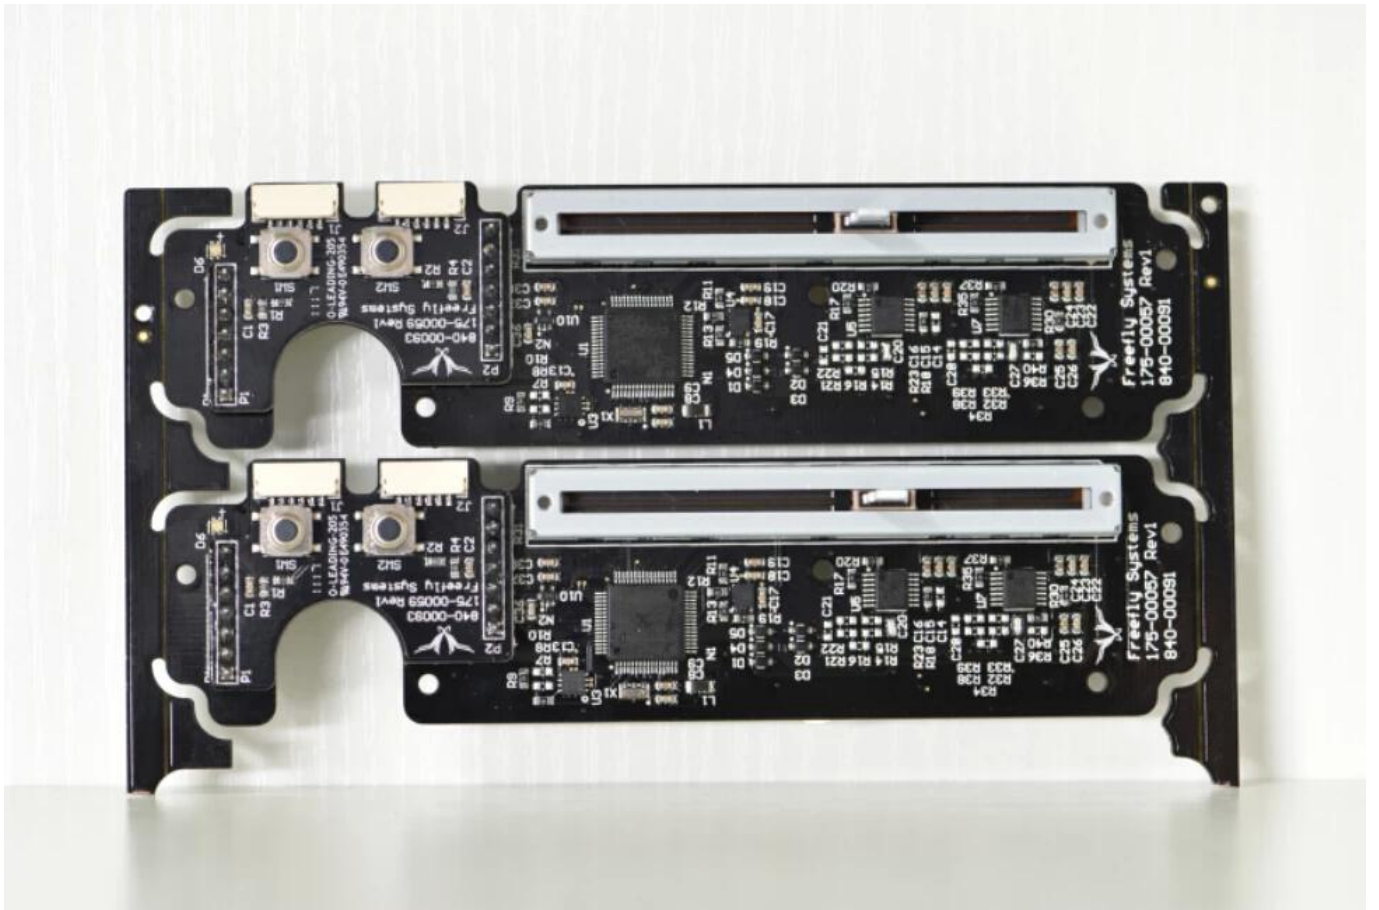

[PCB assemblage printplaat, hoge kwaliteit pcb fabrikant](#)