


KOPEREN GATEN GELANGEN MINIMAAL .025 AVG, .020 MIN. GATEN ZIJN NIET TOEGESTAAN  
Speciale vereiste: ENIG, Impedantie: Tol: +/- 7%, gat met perspassing

Pak met kleurloze transparante bubbelfolie, 25 PCs / zak, zet droogmiddel in flank, zet  
vochtindicatorkaart op bovenkant


Laagstructuur

**O-LEADING**  
To Be Reliable, To Be Valuable

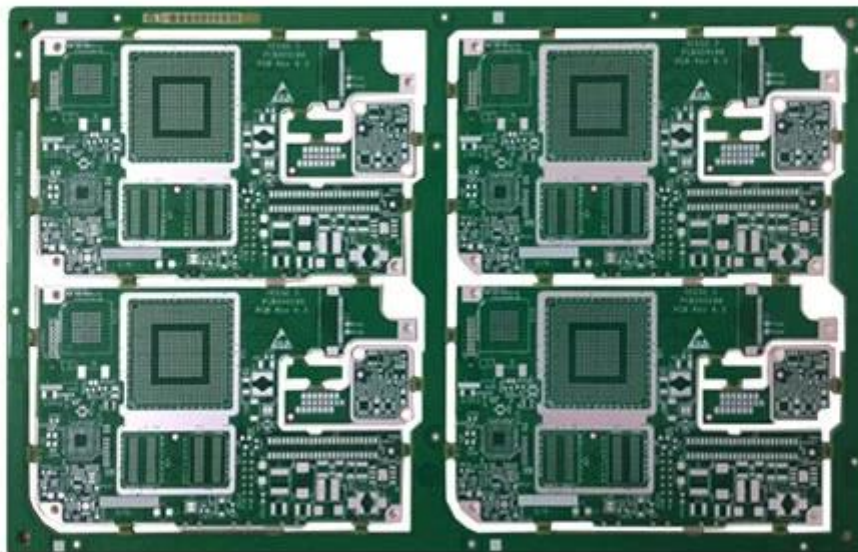

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

**O-LEADING**  
To Be **Reliable**, To Be **Valuable**

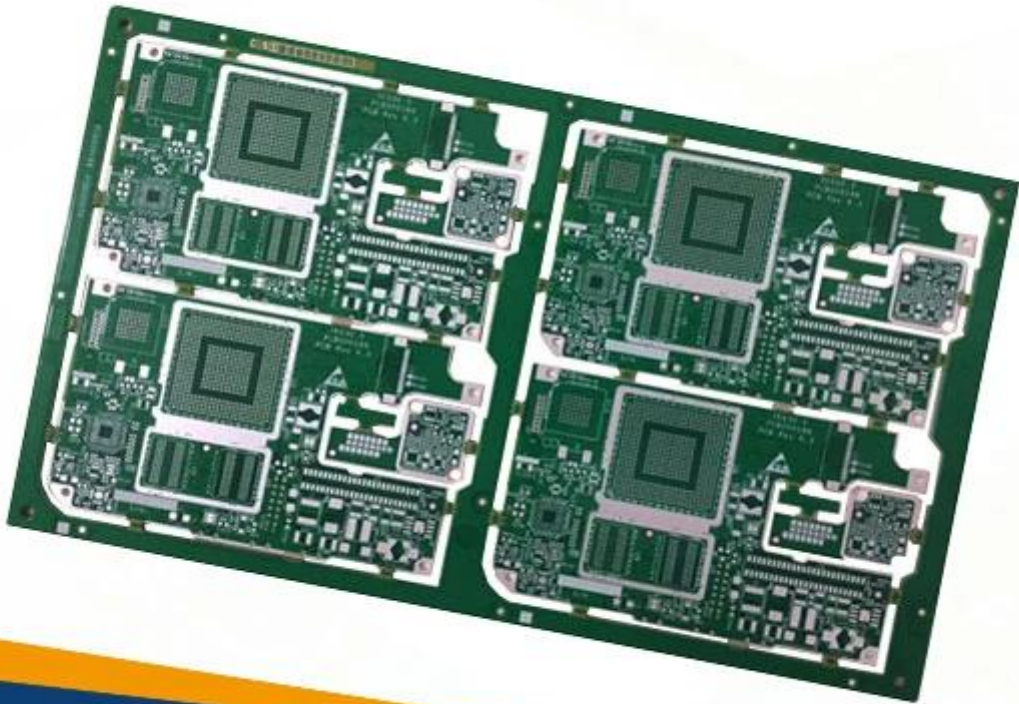

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

**O-LEADING**  
To Be **Reliable**, To Be **Valuable**



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

Printplaat bedrijf, PCB met imedance controle, klein volume pcb fabrikant