

Productomschrijving: Snelle informatie

Plaats van herkomst	Guangdong China (Vasteland)	Merknaam	O-leider
Basismateriaal	FR-4, aluminium	Dikte van koper	0,5 ounces - 5 ounces
Min. Grootte van het gat	0,2 mm	Min. Breedte van de lijn	0,2 mm
Oppervlakteafwerking	gouden onderdompeling, OSP, loodvrije HASL	Dikte van de tafel	0.1-5mm
Toepasbaar op	LED, mobiele telefoon, airconditioners, wasmachines	karakter	Industriële besturingsprint
gecertificeerde	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10st-100st
gewicht	0,01 kg -5 kg	MOQ	10 stuks
Modelnummer	PCB-fabrikant pcb-assemblage-powerbank	Min. Regelfstand	0,2 mm
kleur	blauw, rood, groen, zwart, geel	prijs	\$ 0,1- \$ 10
type desigh	eis van de klant	stop ermee	0.01m3-10m3

Inpakken & Levering


details op de verpakking	Professionele fabrikant van printplaten voor 16 jaar
Leveringsdetails	7-12 dagen

Productomschrijving

[PCB-fabrikant in China](#)

artikel	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Volume	Monster	Volume	Monster	Volume	Monster
Tellen van niveaus	32	42	38	44	42	48
Lijn / spatie min (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Minimale opening diameter (mm)	00:15	00:10	00:15	00:10	00:15	00:10
Proporties van PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Elke niveau-interconnectie	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plaat vult weg	JEP	-	JEP	-	JEP	-
Min. Kerndikte (exclusief koper) (µm)	50	40	40	30	40	30
Min. Diameter van de laserboor (µm)	75	65	65	50	50	40
Ver boven begraven gat / gestapeld	JEP	-	JEP	-	JEP	-
Materiaal	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, zwaar koper, enz.					
Ingebouwde condensator PCB	JEP	-	JEP	-	JEP	-
Oppervlakteproces	Loodvrije HASL, ENIG, OSP, zilver door onderdompeling, onderdompelingsvijver, Gouden flits, gold plating, selectieve harde gold plating, Afpelbaar lasmasker, koolstofinkt					

O-LEADING
To Be Reliable. To Be Valuable

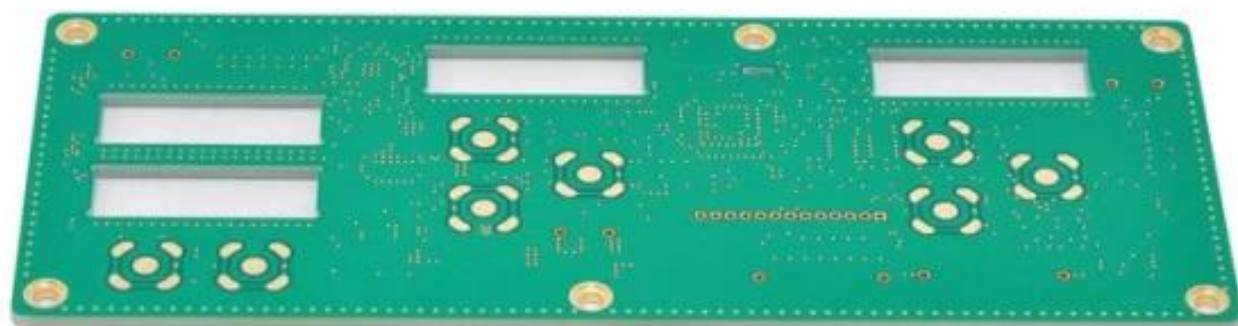

www.o-leading.com