

Productbeschrijving

AFWERKING: DIT BOARD BEDRAAGT ONDERDOMPELING VERGULD VOLGENS IPC-6012. DIKTE worden .050uM OVER 3-6uM nikkel.

KOPEREN PLAAT GATEN MINIMUM.025 AVG,.020 MIN... GATEN IS MOGELIJK NIET AANGESLOTEN

Pak met kleurloze transparante zeepbel film, 25 stuks / zak, droogmiddel zetten in de flank, vochtigheid indicator kaart zetten bovenzijde

Lagenstructuur

L1---HOZ

-PP 0.234mm-

--

L2---1OZ


-CORE 0.127mm-

L3---1OZ


--

-PP 0.234mm-

L4---HOZ

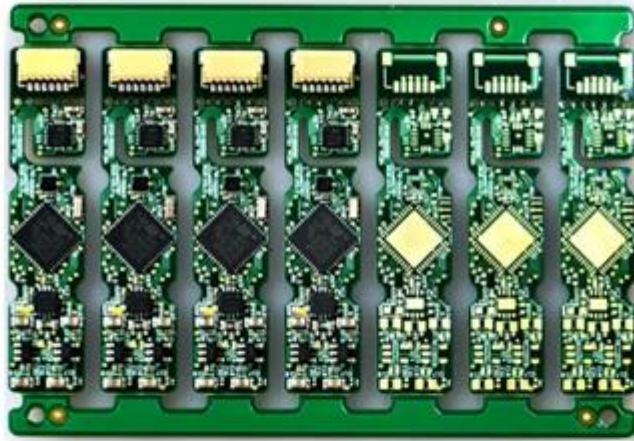

www.o-leading.com

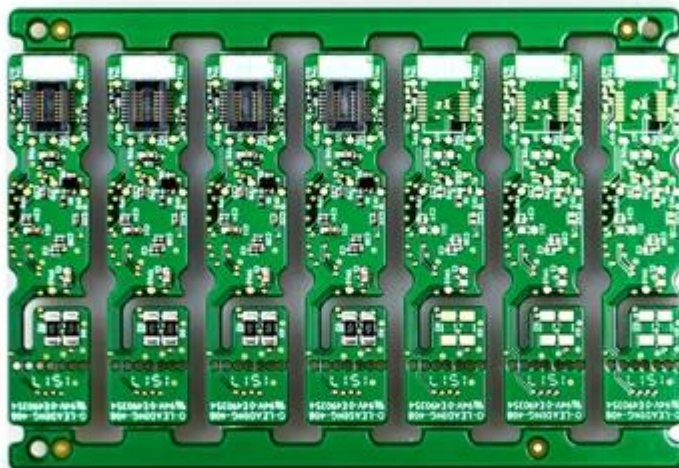

www.o-leading.com



www.o-leading.com



www.o-leading.com

[onder leiding van pcb board printplaat](#)