

Productomschrijving: snelle details

Plaats van herkomst	Guangdong China (Vasteland)	Merknaam	O-Leading
Basismateriaal	En-4, aluminium	Koperdikte	0,5 oz-oz
Min. Gatgrootte	0,2 mm	Min. lijnbreedte	0,2 mm
Oppervlakteafwerking	Gouden onderdompeling, OSP, loodvrije Hasl	Dikte van bord	0,1 tot 5 mm
Toepasbaar op	LED, mobiele telefoon, airconditioners, wasmachines	Karakter	Industriële besturingsprint
certificaten	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10st-100st
Gewicht	0,01 kg-5 kg	MOQ	10 stuks
Modelnummer	Power Bank PCB Assembly PCBA Fabrikant	Min. Afstand van lijnen	0,2 mm
Kleur	Blauw, rood, groen, zwart. Geel	Prijs	\$ 0,1- \$ 10
Soort Desigh	Eis van de klant	Grootte	0,01 M3-10


Verpakken en bezorgen

Verpakkingsdetails	16 jaar professionele PCB OEM-kaart fabrikant
Verzendgegevens	7-12 dagen

Beschrijving van het product

16 jaar professionele OEM printplaat fabricage

Punt	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Volume	Monster	Volume	Monster	Volume	Monster
Aantal lagen	32	42	38	44	42	48
Min / Spatie lijn (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min boorgat Diameter (mm)	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
Beeldverhouding van PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
n + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Elke laag Interconnectie	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plaat vulling door	Ja	-	Ja	-	Ja	-
Min. Kerndikte (exclusief koper) µm	50	40	40	30	40	30
Min Laserboor. Diameter (µm)	75	65	65	50	50	40
Via op begraven Gat / gestapeld via	Ja	-	Ja	-	Ja	-
Materiaal	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, zwaar koper, enz.					
Geïntegreerde condensator PCB	Ja	-	Ja	-	Ja	-
Oppervlakteproces	Loodvrije HASL, Enig, OSP, onderdompelingszilver, onderdompelingstin, Goud van flits, gouden vingerbeplating, selectieve harde goldplating, Afpelbaar lasmasker, koolstofinkt					

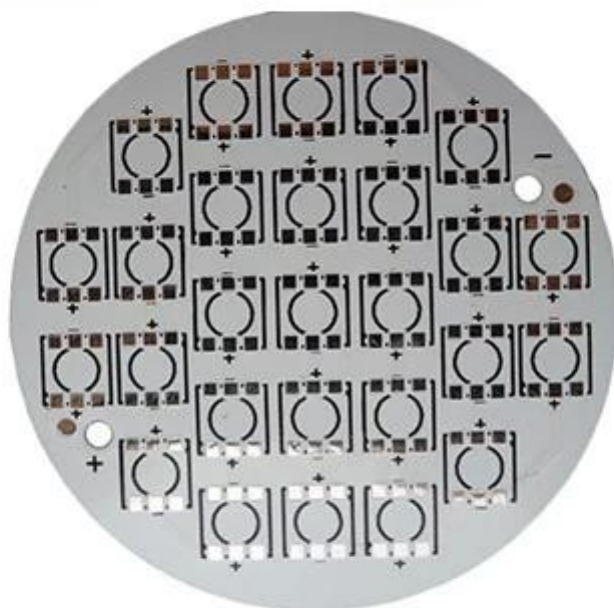

www.o-leading.com



www.o-leading.com



www.o-leading.com

[PCB prototype fabrikant China](#)