МИНИМАЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ПЛАСТИНЫ МАТРИЦЫ .025 AVG, .020 МИН .. ОТВЕРСТИЯ НЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНЫ
Эта ПН требовала 2/2-мильной тонкой линии; Тонкий тонкий, Low Dk
Пакет с бесцветной прозрачной пузырчатой пленкой, 25 шт / сумка, положить осушитель во фланг, положить карту индикатора влажности на верхнюю сторону

Слойная структура

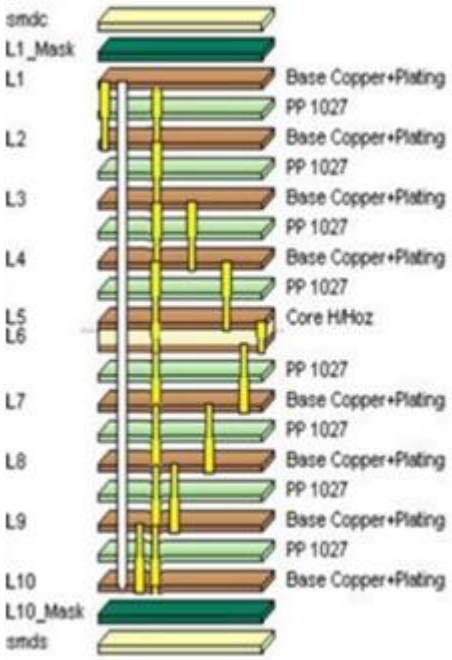

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

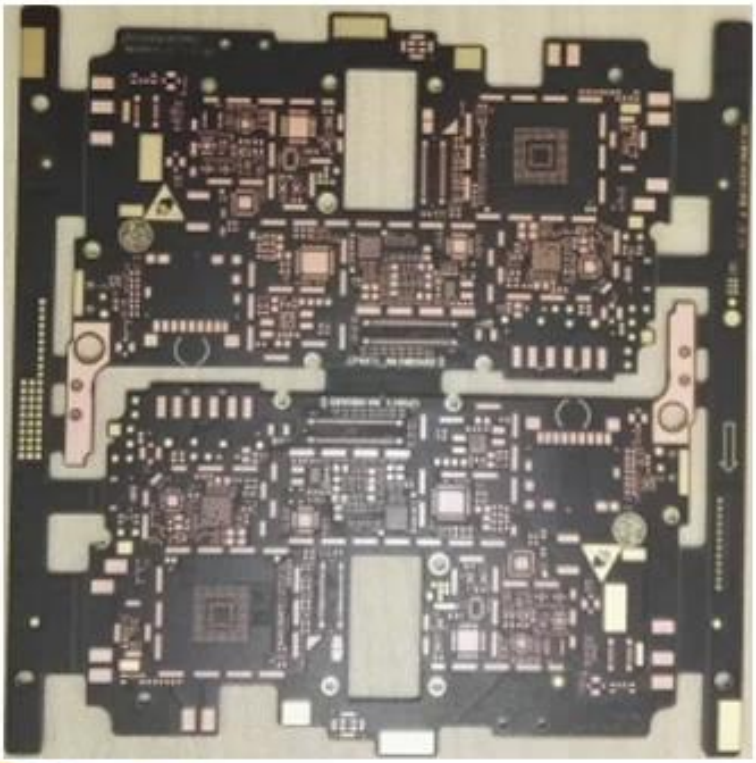

www.o-leading.com

Плата мобильного телефона pcb изготовляет фарфор, MDI PCB Печатная плата, голая фирма печатной платы