

Окончание: Эта доска будет иметь золотую тарелку в соответствии с IPC-6012. Толщина должна быть. 050ум более 3-бум никель.


Отверстия медные пластины минимальное .025 среднее значение. 020 мин. Возможно, отверстия не подключены

Упаковка с бесцветной прозрачной пузырьковой пленки, 25 ПК/сумка, поставьте осушитель на фланге, поместите карту индикатора влажности на верхнюю сторону

Структура слоев

Lyr	残制率(%)	Image	Foil	最终厚度	Name
COMP	91.2163		0.5oz	2.1748	RO4350B 0.510mm H/H
L2	91.2163		0.5oz	0.6	IT180A 2116 RC56% ① IT180A 2116 RC56% ②
L3	87.06		0.5oz	0.6	IT180A 0.800mm H/H <b>41*43</b>
L4	0			9.7	IT180A 2116 RC56% ① IT180A 2116 RC56% ②
L5	0				
SOLD	96.96		0.5oz	2.1748	IT180A 0.510mm H/H <b>41*43</b>

**O-LEADING**  
To Be Reliable. To Be Valuable

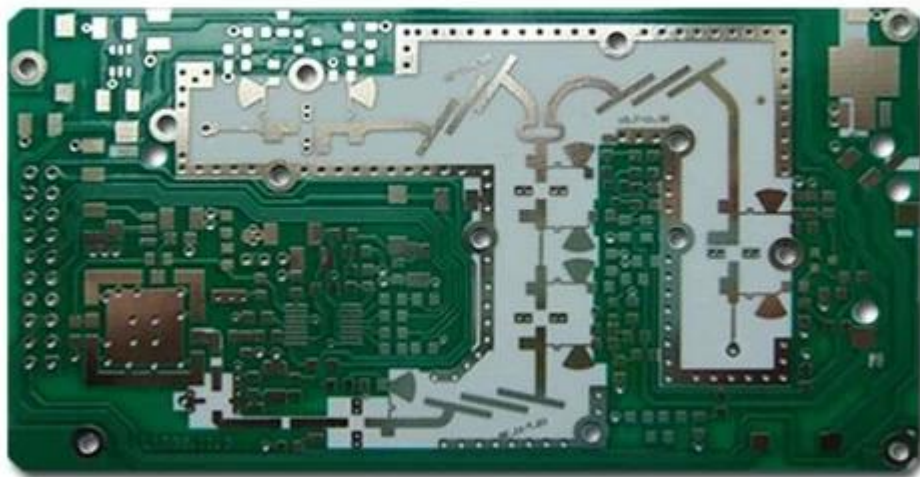

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

[Недорогостоящие производители ПХД, Китай, быстрый поворот печатной платы](#)