

Описание продукта

Окончание: Эта доска будет иметь золотую тарелку в соответствии с IPC-6012.
Толщина должна быть. 050ум более 3-бум никель.

Отверстия медные пластины минимальное .025 среднее значение. 020 мин. Возможно, отверстия не подключены

Упаковка с бесцветной прозрачной пузырьковой пленки, 25 ПК/сумка, поставьте осушитель на фланге, поместите карту индикатора влажности на верхнюю сторону

Структура слоев

L1-----х0з

-PP 7Мил-

--

L2-----1о3

-C0re 9.05 млн.

L3-----1о3

--

-PP 7мил-

L4-----

Определения слоев:

*. Гкмт-верхняя маска для покрытия

*. ГТУ-верхняя паяная Вставка

*. Трафаретная печать сверху

*. ГТС-Топ-солдермаск

*. ГТІ-верхний слой

*. Г2л-внутренний сигнальный слой 1

=====

*. Г3л-внутренний сигнальный слой 2


*. ГБЛ-нижний слой


*. GBS-Нижняя солдермаск


*. ГБО-Нижняя трафаретная печать


*. Паяная Вставка в фунтах стерлингов

*. Гкмб-Нижняя маска покрытия

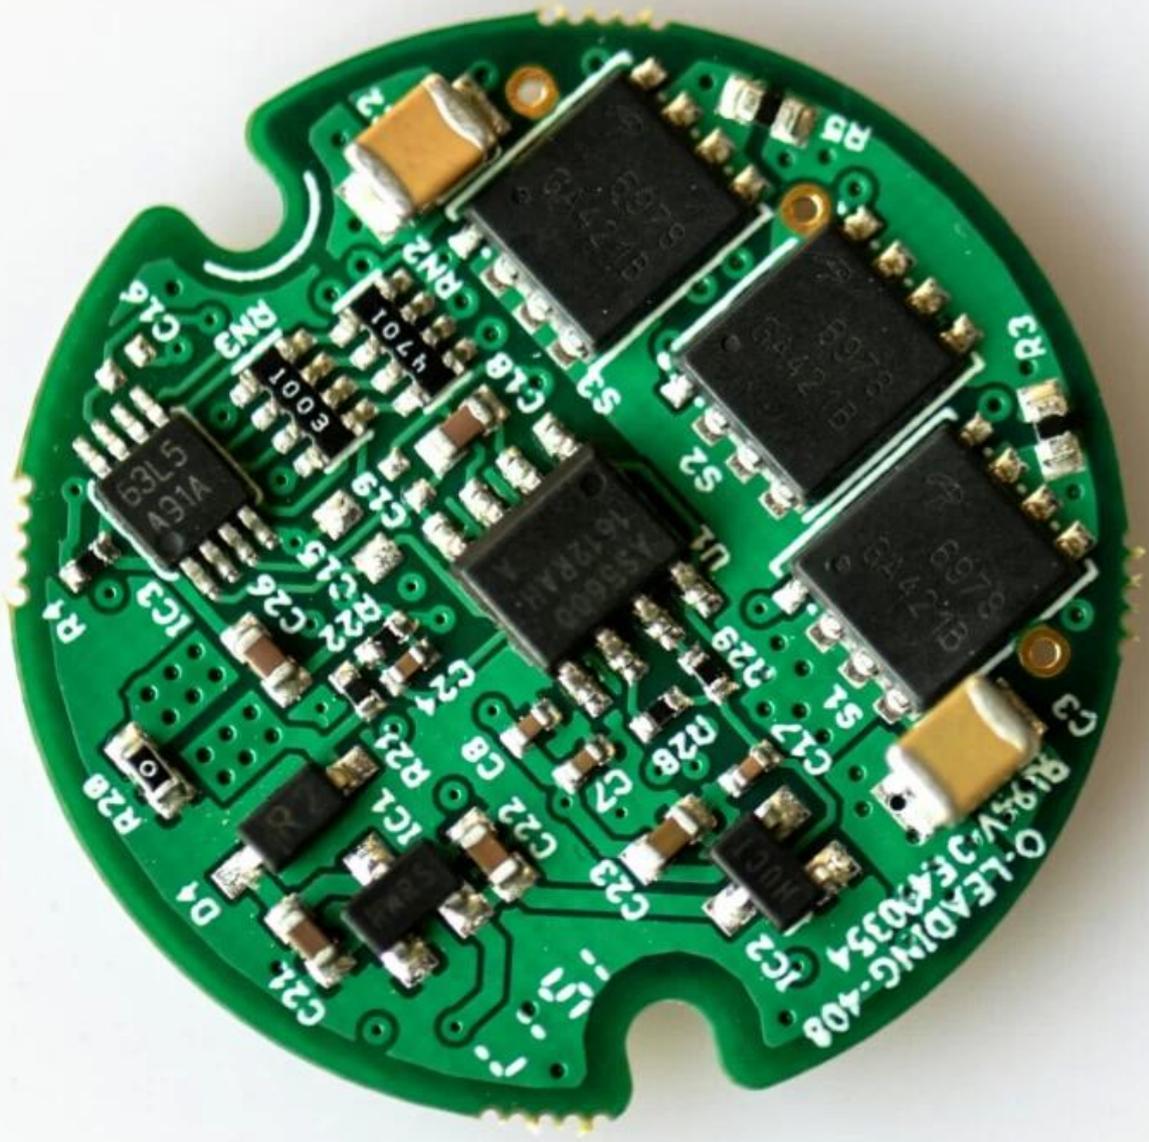

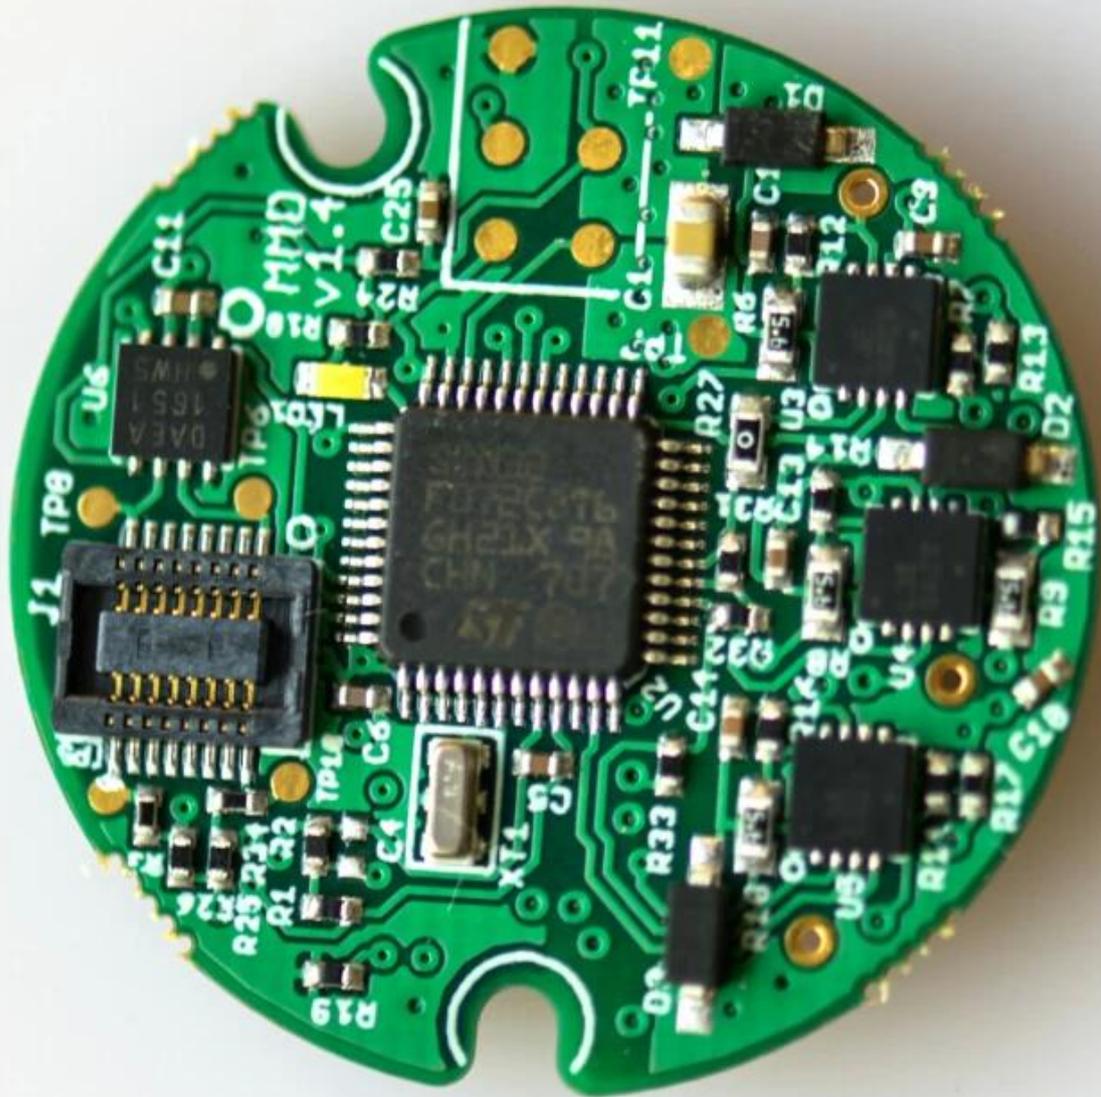

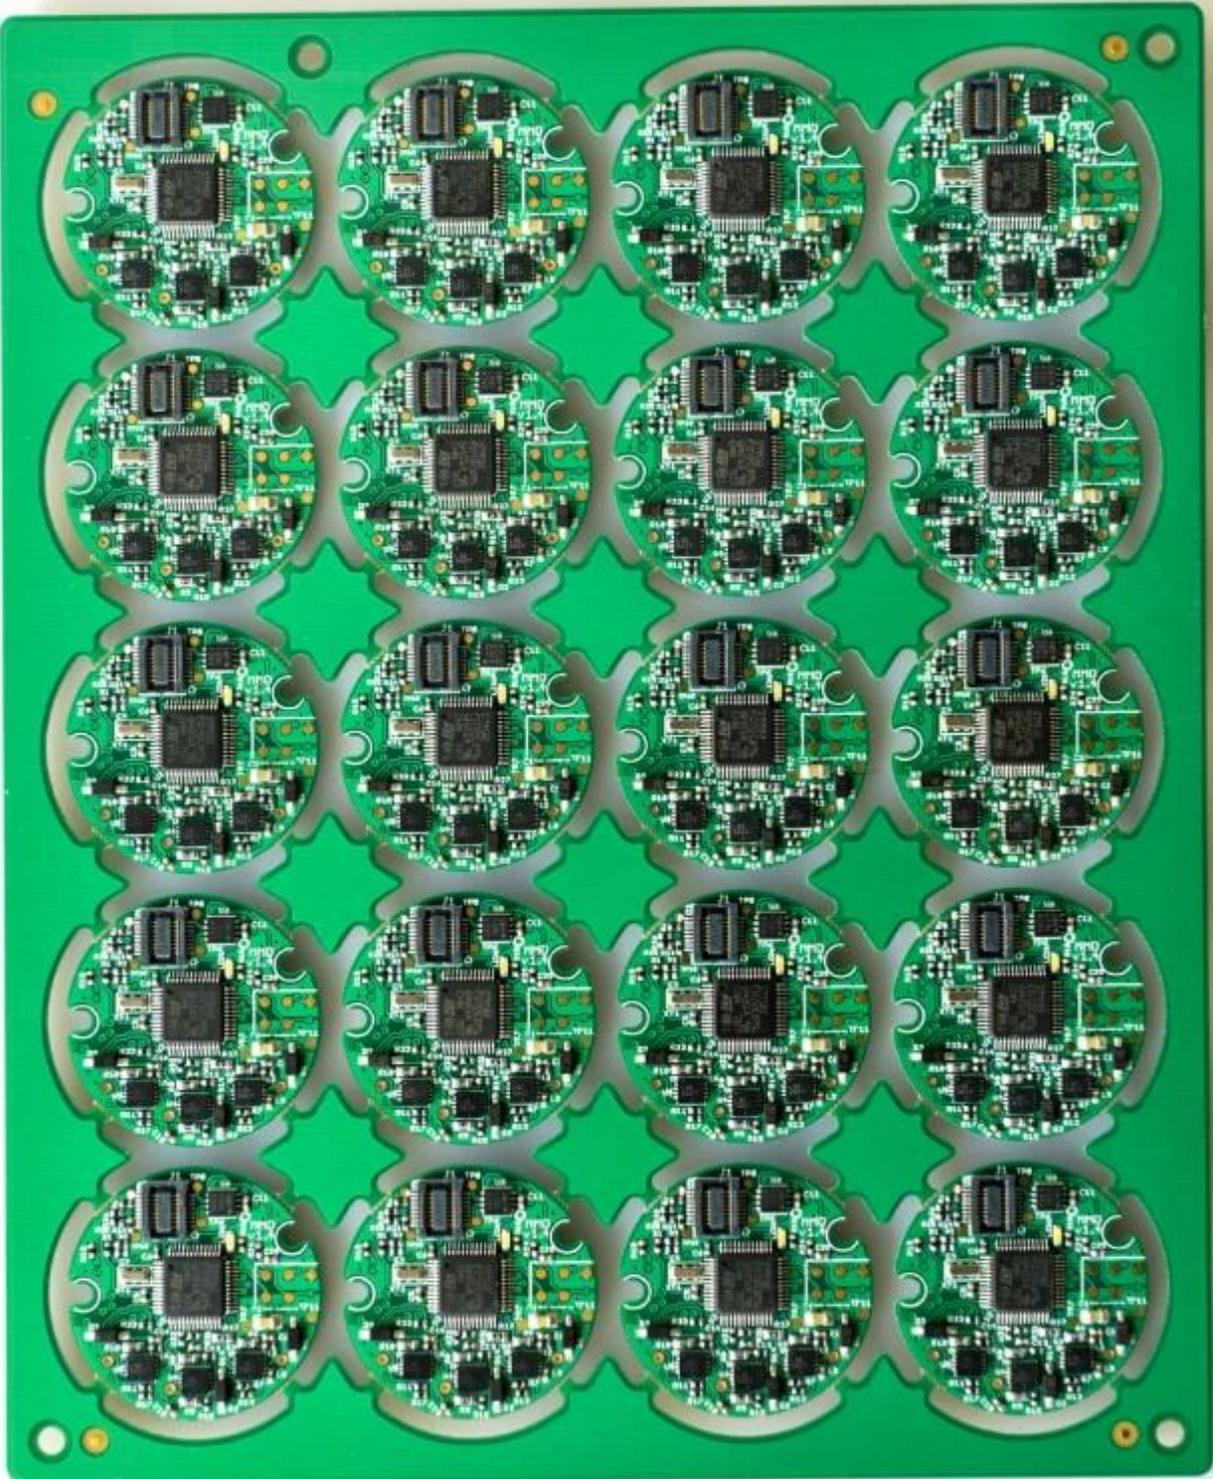

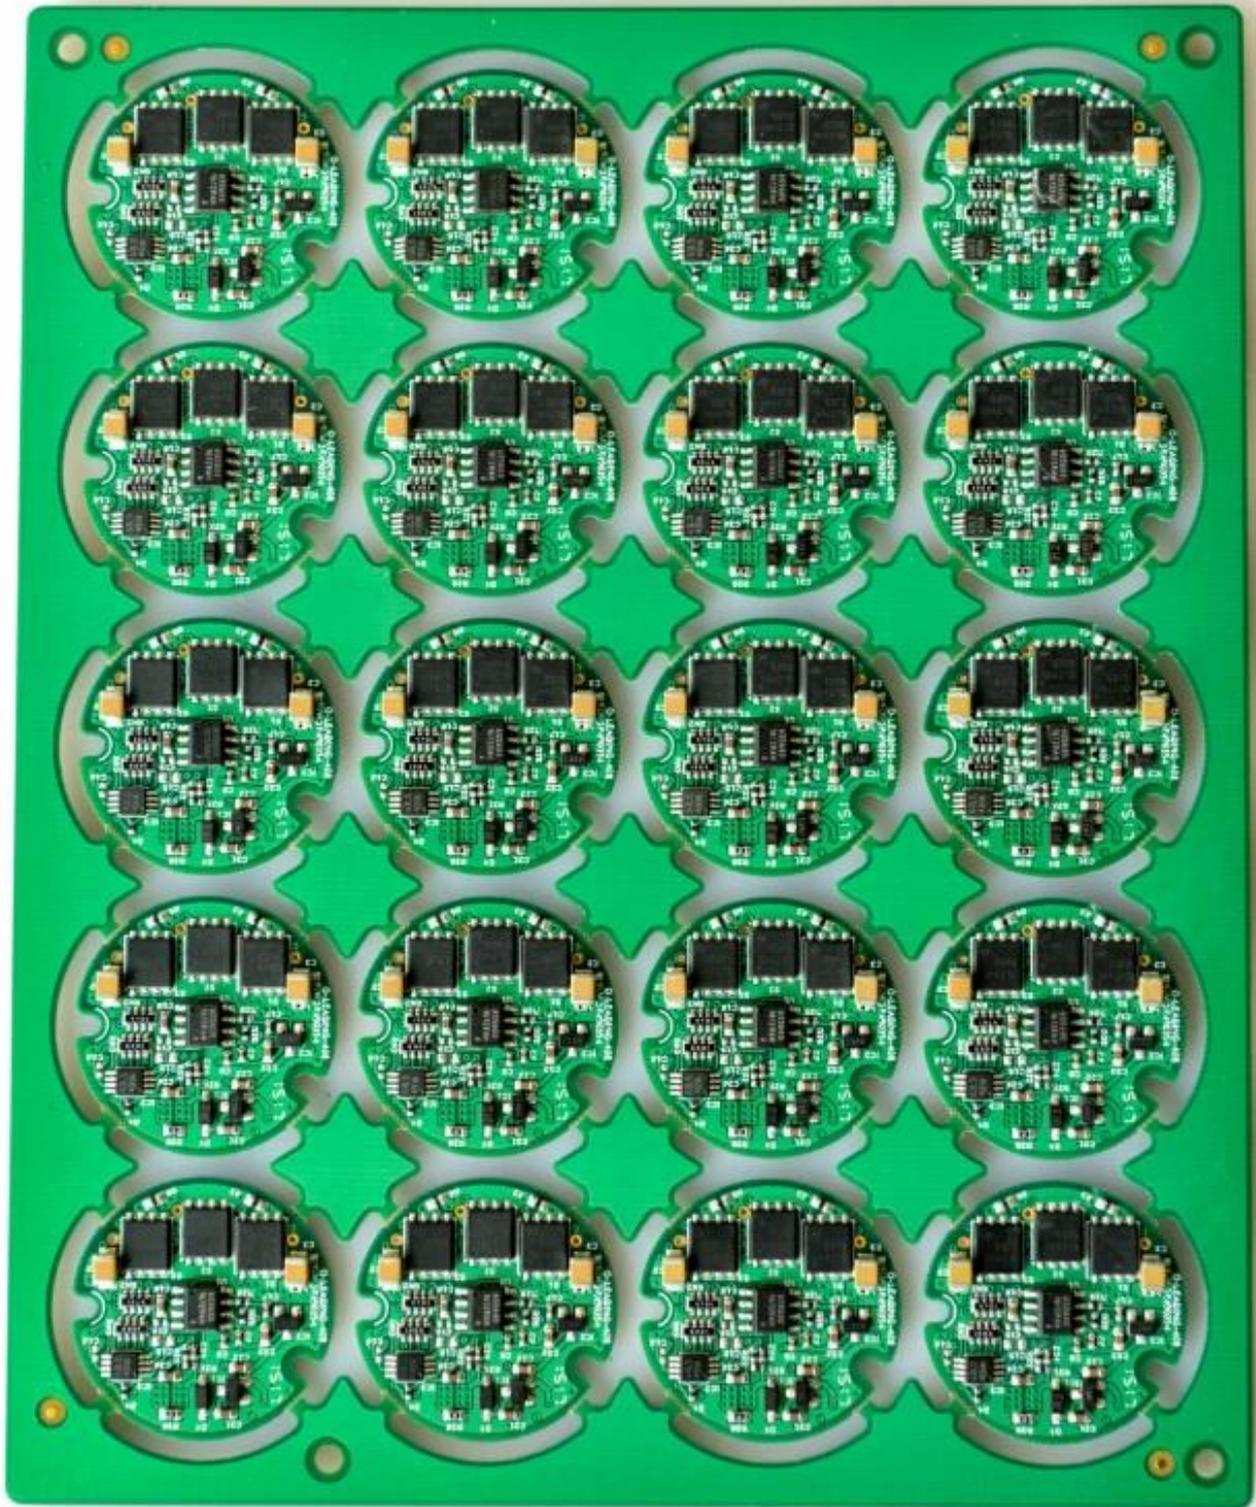

[Изготовитель прототипа ПХД](#)