ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: Immerson Tin
МИНИМАЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ПЛАСТИНЫ МАТРИЦЫ .025 AVG, .020 МИН .. ОТВЕРСТИЯ НЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНЫ

Пакет с бесцветной прозрачной пузырчатой пленкой, 25 шт / сумка, положить осушитель во фланг, положить карту индикатора влажности на верхнюю сторону

Слойная структура

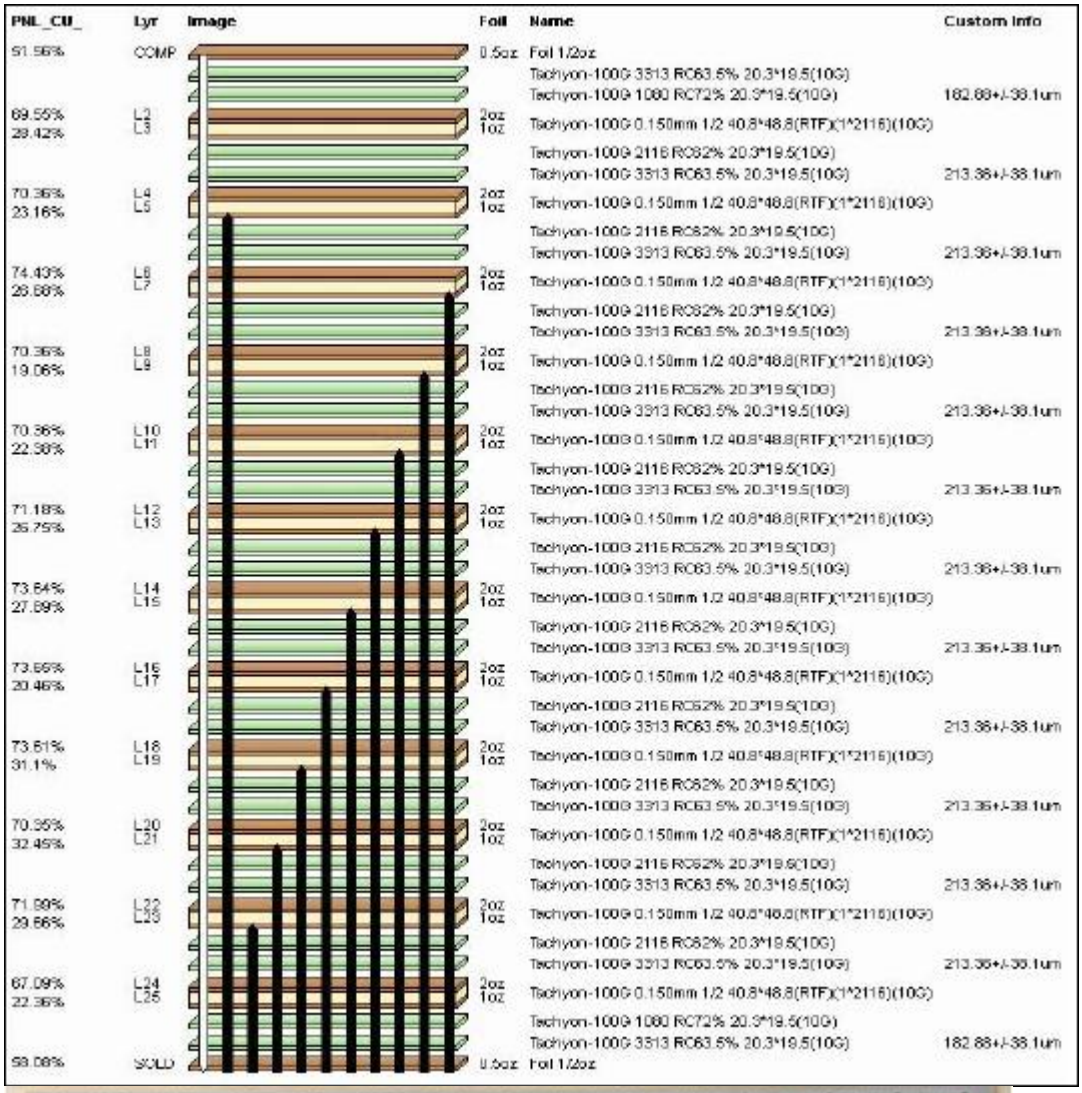

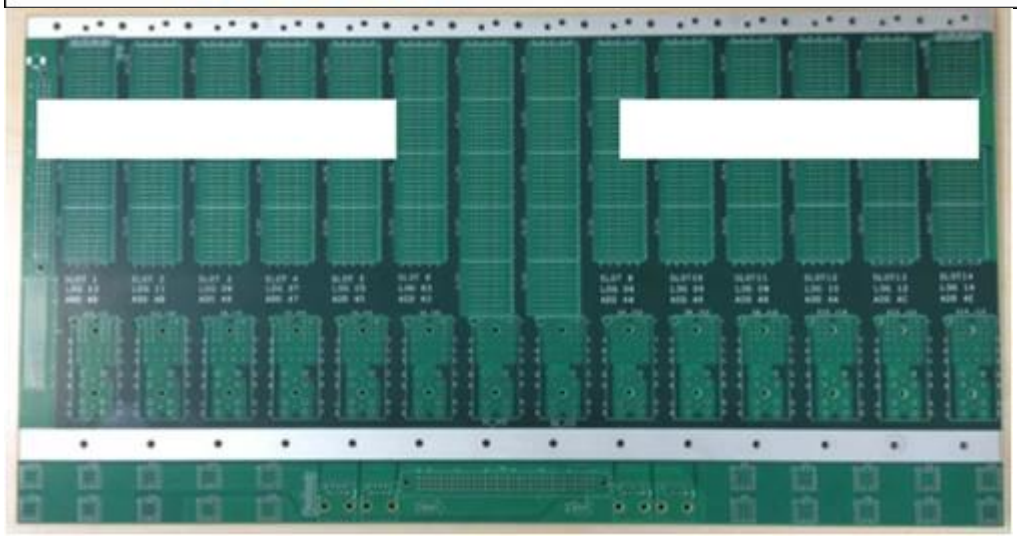

Пользовательские платы платы Китай, PCB производитель в Китае