

## описание продукта

### Быстрые данные

|                          |                                                            |                              |                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Место происхождения      | Guangdong Кита (материк)                                   | Название бренда              | O-Leading                 |
| Базовый материал         | FR-4, алюминий                                             | Толщина меди                 | 0.5oz-5oz                 |
| Минимум Размер отверстия | 0.2mm                                                      | Минимум Ширина линии         | 0.2mm                     |
| Поверхностная обработка  | иммерсионное золото, OSP, без свинца HASL                  | Толщина доски                | 0.1-5mm                   |
| применимый к             | водить, мобильный телефон, кондиционеры, стиральные машины | персонаж                     | Промышленный контроль pcb |
| сертификаты              | ISO9001, UL, RoHS, SGS                                     | Q / CTN                      | 10шт-100шт                |
| вес                      | 0,01 кг -5 кг                                              | MOQ                          | 10 шт                     |
| Номер модели             | блок питания pcb                                           | Минимум Межстрочный интервал | 0.2mm                     |
| цвет                     | синий, красный, зеленый, черный.                           | цена                         | \$ 0.1- \$ 10             |
| тип                      | требование клиента                                         | размер                       | 0.01m3-10m3               |

### Упаковка & Доставка


|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Детали упаковки | Вакуумный упакованный |
| Деталь поставки | 7-9days               |



### описание продукта

#### 16-летнее профессиональное изготовление печатной платы ПК

| вещь                      | 2014      |           | 2015 ~ 2016 |           | 2017 ~ 2018 |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                           | объем     | Образец   | объем       | Образец   | объем       | Образец   |
| Количество слоев          | 32        | 42        | 38          | 44        | 42          | 48        |
| Мин. Линия / пробел (мкм) | 50/50     | 40/45     | 40/45       | 40/40     | 35/40       | 35/35     |
| Мин. Сверло диаметр (мм)  | 0,15      | 0,10      | 0,15        | 0,10      | 0,15        | 0,10      |
| Соотношение сторон ПТГ    | 14: 1     | 16: 1     | 16: 1       | 18: 1     | 18: 1       | 20: 1     |
| N + C + N,                | 4 + C + 4 | 5 + C + 5 | 5 + C + 5   | 6 + C + 6 | 5 + C + 5   | 6 + C + 6 |
| Любое соединение слоев    | 5 + 2 + 5 | 6 + 2 + 6 | 5 + 2 + 5   | 6 + 2 + 6 | 5 + 2 + 5   | 6 + 2 + 6 |
| Заполнение пластин        | ДА        | -         | ДА          | -         | ДА          | -         |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| Минимум толщина сердцевины (исключая медь) (мкм) | 50                                                                                                                                                                                                       | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 |
| Минимум Диаметр лазерного сверла (мкм)           | 75                                                                                                                                                                                                       | 65 | 65 | 50 | 50 | 40 |
| Виа на погребенных отверстие / сложенное через   | ДА                                                                                                                                                                                                       | -  | ДА | -  | ДА | -  |
| материал                                         | FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper и т. Д.                                                                                                                                                        |    |    |    |    |    |
| Встроенная конденсаторная печатная плата         | ДА                                                                                                                                                                                                       | -  | ДА | -  | ДА | -  |
| Поверхностный процесс                            | Бессвинцовое HASL, ENIG, OSP, погружное серебро, погружная олово,<br>Вспышка золота, Золотое пальцевое покрытие, Селективное покрытие из твердого золота,<br>Смазочная паяльная маска, Углеродные краски |    |    |    |    |    |

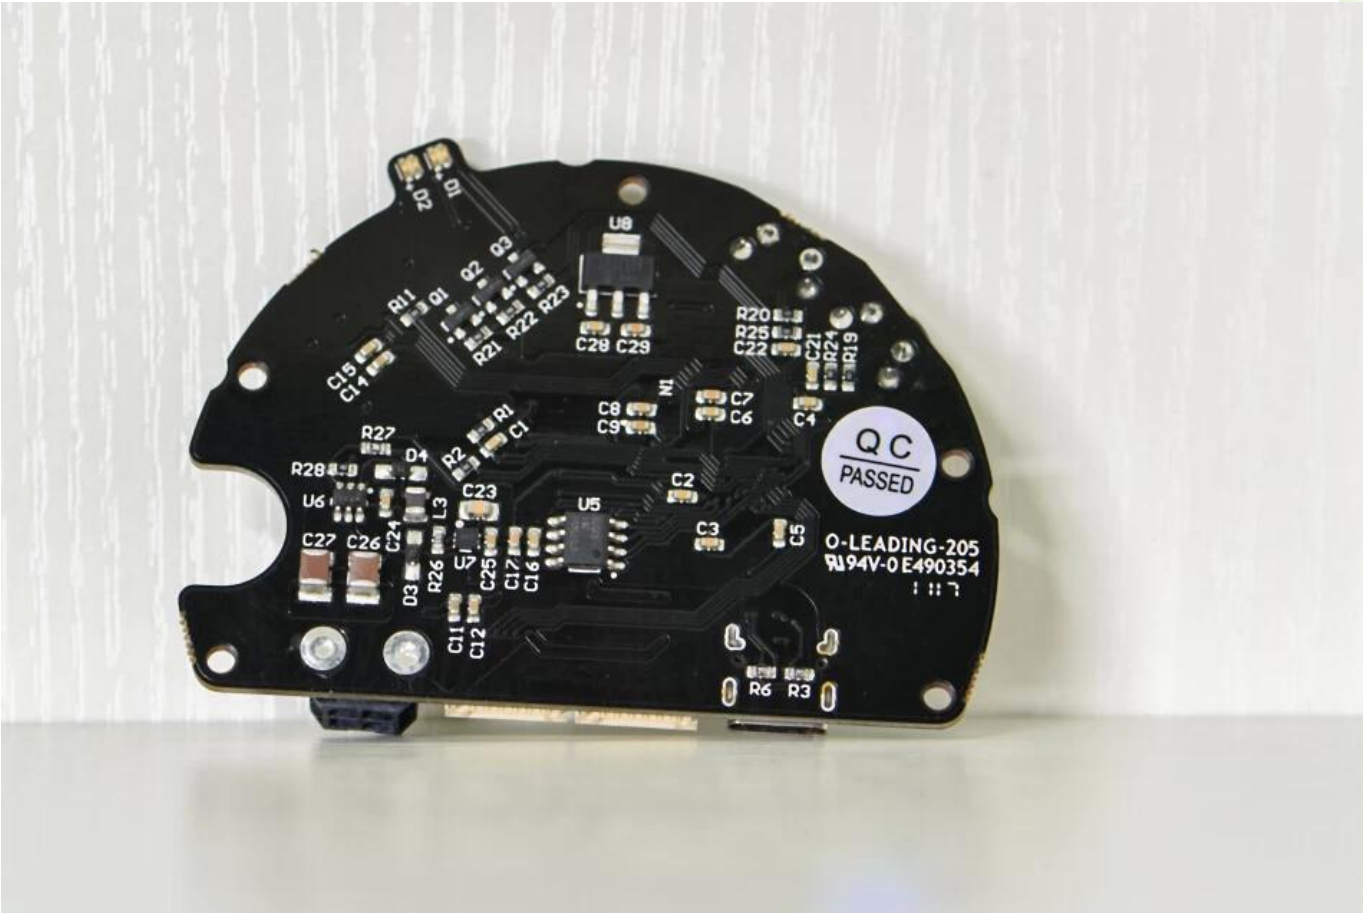

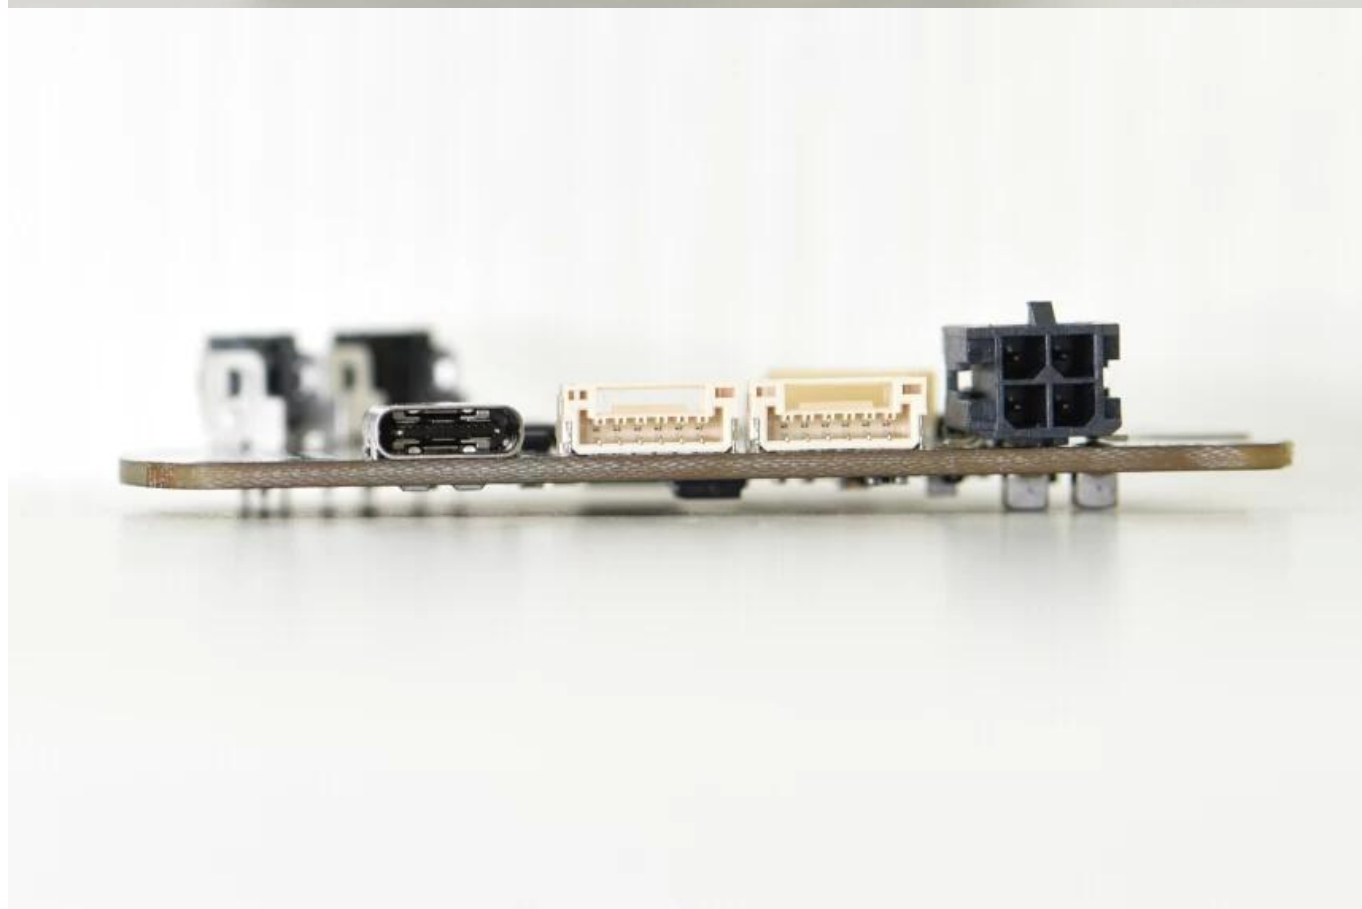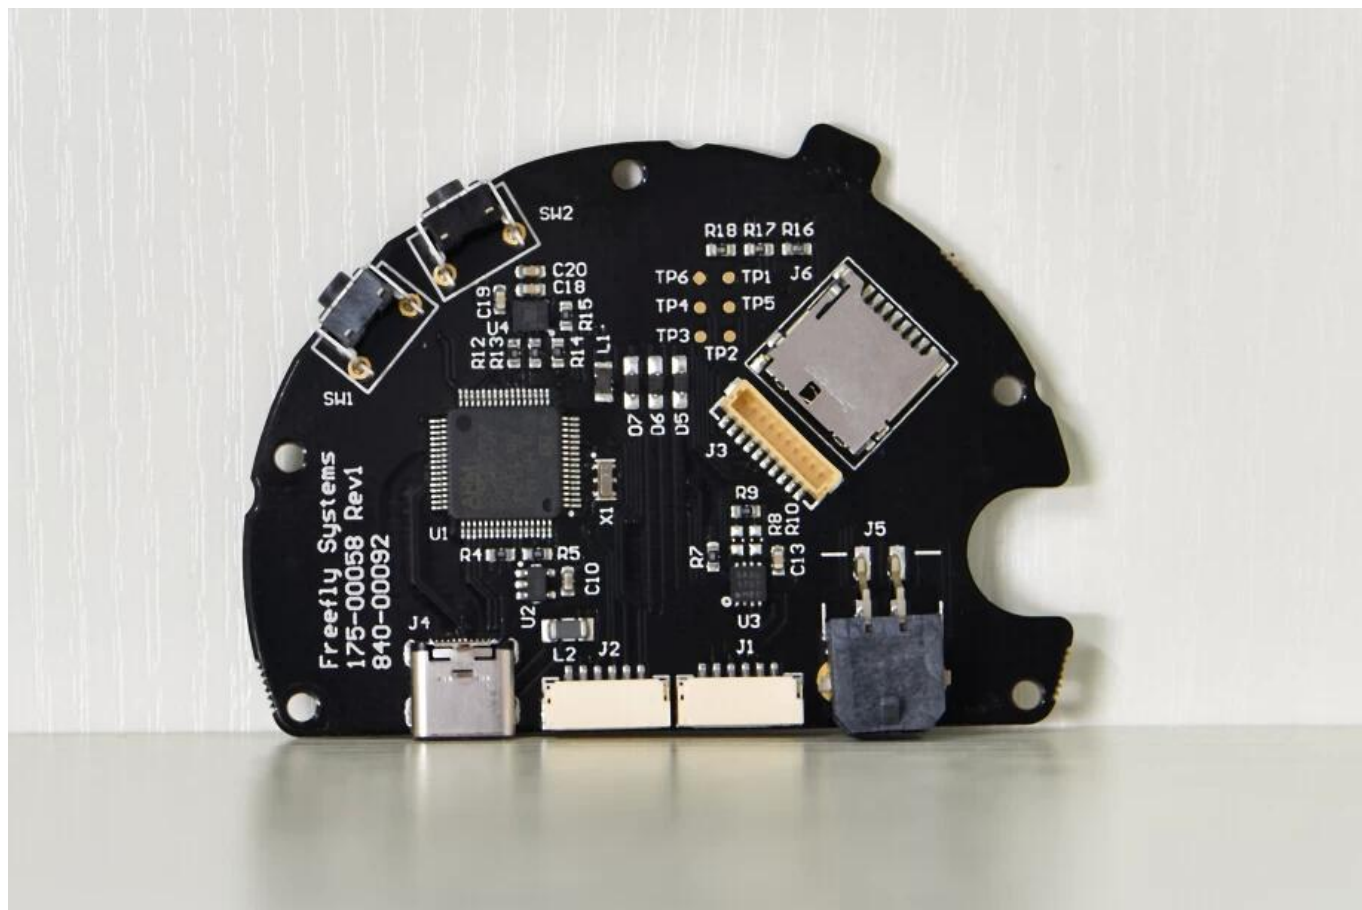

[Двухсторонний производитель ПК Китай, Китай Производство мобильных телефонов pcb](#)