

Описание товара

8-дюймовый киоск для распознавания лиц и измерения температуры

Модель: KMT-0080U-3CAW

8-дюймовый киоск для распознавания лиц и измерения температуры Регулярная информация	
Рабочая влажность	Относительная влажность 0 - 90%, без конденсации
Распылитель соли	Уровень Rp6 или выше
Антистатическое свойство	Контакт \pm 6 кВ, воздух \pm 8 кВ
Мощность	DC12V / 2A, 20 Вт (макс.)
Отверстие колонки	36мм
Размер оборудования	252 (L) * 136 (W) * 26 (T) мм
Размер экрана	8-дюймовый экран IPS HD
вес	1,7 кг
Режимы упаковки	Упаковано в три коробки
Место происхождения	Китай

Подробные фотографии:

[Температура без сенсорной температуры](#)

8" Facial Recognition and Temperature Measurement Kiosk



IP 65 waterproof
& dustproof




Infrared temperature
measurement



Alarming
system



Linux
Operating system



Accurate face
recognition



Large-capacity
face database

Contactless Infrared temperature detection



Temperature tolerance: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$

Temperature measurement range: $16^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$


Detection distance: $\leq 30\text{cm}$

Rapid face Recognition: less than 1s

8-inch IPS full-view high-definition display, no image smearing, no delay.

Automatic gain, automatic white balance, make the true color of the image naturally restore.

Built-in black level sensor for video surveillance, low-light recognition is more accurate.

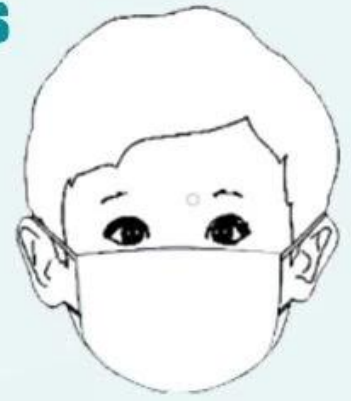





1s

**large storage capacity to meet places
with large traffic.**

24,000 face database

Support 24000+ face comparison data and 160,000 recognition records.



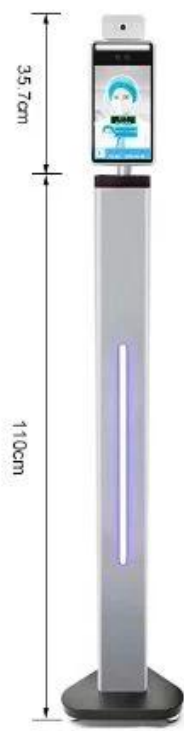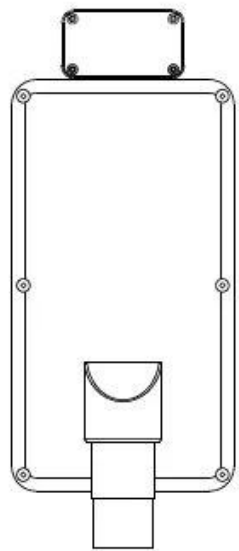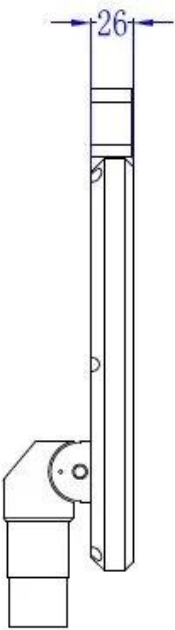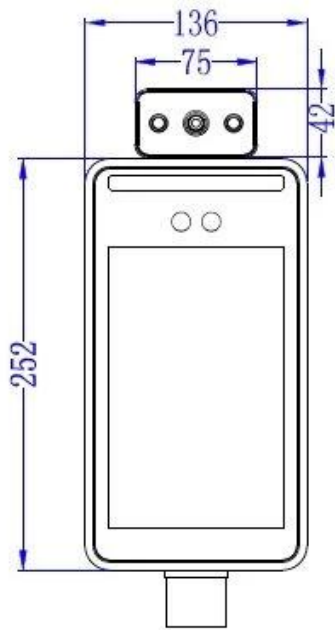

Alarm system for temperature measurement and entry management



Normal temperature: pass

abnormal temperature: can't pass



- Stranger
- Temperature measurement
- No entry



Infrared temperature detection module

Binocular wide dynamic camera



Speaker

60cm/100cm pillar for your option.

2USB

Flexible installation

Desktop



turnstile



wall mounted



Tripod



Pillar



Application

Bus, supermarket, school, government, hospital, factory



customized multiple interfaces



Детальные изображения

















Model	KMT-0080U-3CAW
Hardware	
Processor	Dual Core Processor+ 1G memory + 16G flash
Operating system	Linux Operating system
Storage	Support TF card storage
Viewing angle	Vertical viewing angle: 30°; Horizontal viewing angle: 30°
Sensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS(IMX307)
Lens	6mm
Communication	Support 4G \ WIFI \ bluetooth ; can be customized
Speaker	voice playback content can be customized
Temperature measurement performance	Please find the notes on last page
Measurement range	16℃ - 40℃ (Indoor without wind)
Temperature measurement	European original lens
Sensors type	Medical grade European imported sensors
Measurement accuracy	±0.3℃
Temperature resolution	0.1℃
Temperature detection distance	≤30cm
Measurement response time	300ms
Performance	
Recognition	1.2~2.2 meters, angle adjustable
Recognition distance	0.3~1.5 meters, depends on lens
Recognition time	<0.5s
Storage capacity	160,000 capture records
Face capacity	24000pcs
Screen brightness	≥400 cd/m2
Interface	
Switching output	1 way switch output, other GPIO port can be customized
Network interface	1 RJ45 10M / 100M adaptive Ethernet port, Gigabit Ethernet port can be customized
Wiegand interface	1 Wiegand interface input/output
Communication interface	1 RS485 interface
USB interface	1 USB interface
Camera	
Camera	Dual cameras, visible and near infrared, support live detection
Effective pixels	2MP, 1920*1080
Min Illumination	Color 0.01Lux @F1.2(ICR);B/W 0.001Lux @F1.2 (ICR)
SNR	≥50db(AGC OFF)
WDR	120db, ISP algorithm face partial exposure
Function	
Web side configuration	support
remote upgrade	support
LAN/ WAN	support
Regular	
Working humidity	0~90% relative humidity, no condensation
Salt spray	level Rp6 or above
Antistatic	contact ±6KV, air ±8KV
Power	DC12V/2A , 20W(MAX)
Column aperture	36mm
Equipment size	252(L) * 136 (W) * 26 (T) mm
Screen size	8 inches IPS HD screen
Weight	1.7 kg

Упаковка & Доставка

Упаковка и доставка

Единицы продажи	Один элемент			
Размер одной упаковки	25,3x14,5x14,5 см			
Вес брутто	1,500 кг			
Тип упаковки				
коробка для показа	430 * 170 * 115мм, вес: 2,1 кг.			
коробка для отображения	500 * 195 * 425 мм, 3 шт. В коробке, вес: 8,8 кг.			
Картонная коробка	305 * 51 * 290 мм, вес: 0,3 кг.			
Размер коробки для кронштейна	327 * 340 * 317 мм, 6 шт. В коробке, вес: 18 кг.			
Размер подставки 0,6 м	630 * 132 * 124mm, G.W: 0,3кг.			
Размер картонной стойки 0,6 м	650 * 280 * 260 мм, 4 шт. В коробке, вес: 15 кг.			
1,1 м размер стенда	1130 * 132 * 124mm, G.W: 0,5кг.			
Размер коробки стенда 1.1m	650 * 280 * 260 мм, 4 шт. В коробке, вес: 19,8 кг.			
Время выполнения				
Количество (шт)	1-100	101-500	501-1000	> 1000
Стандартное восточное время. Время (дни)	3	5	7	Быть предметом переговоров

Вопросы-Ответы

Q: Что я могу получить цену?

A: Мы обычно цитируем в течение 24 часов после получения вашего запроса. Если вам необходимо срочно узнать цену, сообщите нам об этом в своем письме, чтобы мы расценили ваш запрос как приоритетный.

Вопрос: каков ваш торговый срок доставки?

А: Мы принимаем EXW, FOB Шэньчжэнь или CIF порт назначения. Вы можете выбрать тот, который является наиболее удобным или экономически эффективным для вас.

Вопрос: как насчет сроков для массового производства?

А: Честно говоря, это зависит от количества заказа и сезона, в котором вы размещаете заказ. Заказ образца в течение 2 дней. Заказ OEM / OEM потребует дополнительное время.