


Отверстия медные пластины минимальное .025 среднее значение. 020 мин. Возможно, отверстия не подключены

- специальное требование: Ениг, толщина твердого золота: 4УМ, импеданс: допуск: +/-7%, отклонение импеданса в одном и том же слое не должно превышать +/-2охм, задняя дрель, поворот на 7 градусов.

Упаковка с бесцветной прозрачной пузырьковой пленки, 25 ПК/сумка, поставьте осушитель на фланге, поместите карту индикатора влажности на верхнюю сторону

Структура слоев

Lyr	Image	Foil	Ilame
COMP		0.5oz	Foil 1/2oz
L2		0.5oz	R-5670(G) 3313 RC54%
L3		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
			R-5670(G) 1078 RC68%
			R-5670(G) 1035 RC70%
L4		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
L5		0.5oz	R-5670(G) 1078 RC68%
			R-5670(G) 1035 RC70%
L6		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
L7		0.5oz	R-5670(G) 1078 RC68%
			R-5670(G) 1035 RC70%
L8		0.5oz	R-5775(G) 0.140mm H/2 37"*49"(1078*2)(RTF)
L9		2oz	R-5670(G) 2116 RC54%
			R-5670(G) 2116 RC54%
			R-5670(G) 2116 RC54%
L10		2oz	R-5775(G) 0.140mm H/2 37"*49"(1078*2)(RTF)
L11		0.5oz	R-5670(G) 1035 RC70%
			R-5670(G) 1078 RC68%
L12		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
L13		0.5oz	R-5670(G) 1035 RC70%
			R-5670(G) 1078 RC68%
L14		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
L15		0.5oz	R-5670(G) 1035 RC70%
			R-5670(G) 1078 RC68%
L16		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
L17		0.5oz	R-5670(G) 3313 RC54%
SOLD		0.5oz	Foil 1/2oz

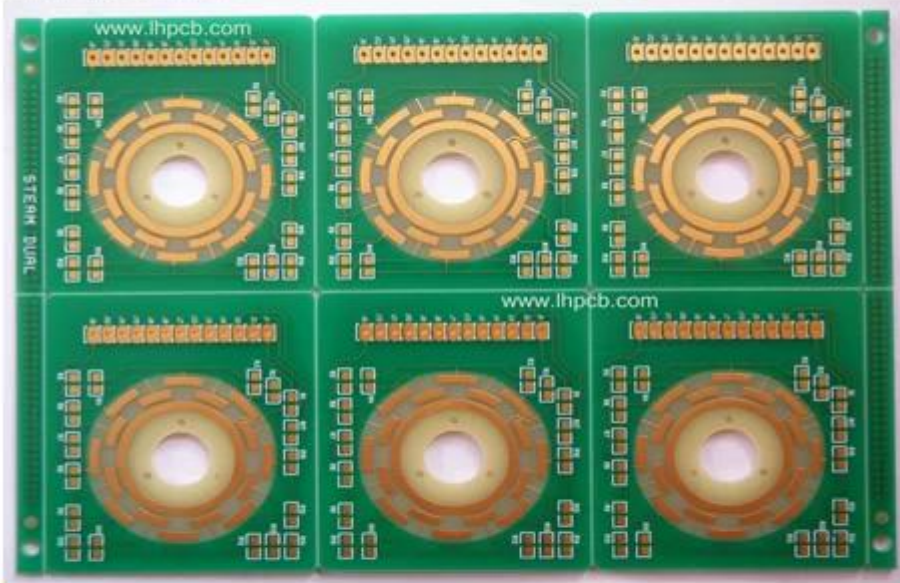

www.o-leading.com



www.o-leading.com



www.o-leading.com

Печатная плата КСП, китайская продукция