Описание товара: Быстрые данные

Место	Guangdong Кита	Название	O-Leading	
происхождения	(материк)	бренда		
Базовый	FR-4, алюминий	Толщина	0.5oz-5oz	
материал		меди		
Минимум	0.2mm	Минимум	0.2mm	
Размер		Ширина		
отверстия		линии		
Поверхностная	иммерсионное золото,	Толщина	0.1-5mm	
обработка	OSP, без свинца HASL	доски		
применимый к	водить, мобильный	персонаж	Промышленный	
	телефон,		контроль pcb	
	кондиционеры,			
	стиральные машины			
сертификаты	ISO9001, UL, RoHS,	Q / CTN	10шт-100шт	
	SGS			
вес	0,01 кг -5 кг	MOQ	10 шт	
		Минимум		
Номер модели	блок питания pcb	Межстрочный	0.2mm	
		интервал		
цвет	синий, красный,	цена	\$ 0.1- \$ 10	
	зеленый, черный.	цепа	φ Ο.1- φ 1Ο	
тип	требование клиента	размер	0.01m3-10m3	

Упаковка & Доставка


Детали	16 лет профессиональный производитель печатных плат ПК
упаковки	
Деталь	7-12days
поставки	


описание продукта

16-летнее профессиональное изготовление печатной платы ПК

	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
пункт	объем	Образец	объем	Образец	объем	Образец
Количество слоев	32	42	38	44	42	48
Мин. Линия / пробел (мкм)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Мин. Сверло диаметр (мм)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Соотношение сторон ПТГ	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N,	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Любое соединение слоев	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Заполнение пластин	ДА	-	ДА	-	ДА	-
Минимум толщина сердцевины (исключая медь) (мкм)	50	40	40	30	40	30
Минимум Диаметр лазерного сверла (мкм)	75	65	65	50	50	40

Виа на погребенных отверстие / сложенное через	ДА	-	ДА	-	ДА	-
материал	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper и т. Д.					
Встроенная конденсаторная печатная плата	ДА	-	ДА	-	ДА	_
Поверуностный процесс	Бессвинцовое HASL, ENIG, OSP, погружное серебро, погружная олово, Вспышка золота, Золотое пальцевое покрытие, Селективное покрытие из твердого золота, Смазочная паяльная маска, Углеродные краски					

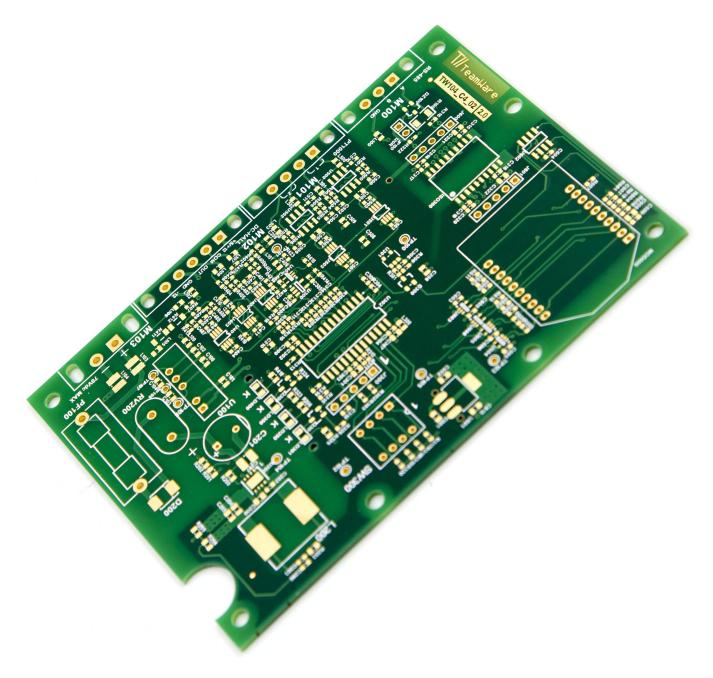

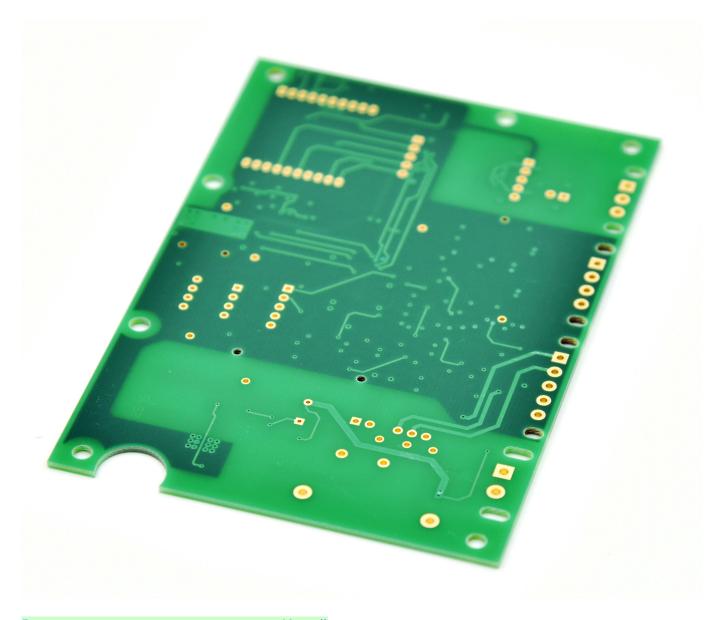

Высокое качество печатных плат Китай