

## описание продукта

ОТДЕЛКА: НАСТОЯЩИЙ ПОВОРОТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОГЛОЩАЕМ ЗОЛОТО, ПОМЕЩЕННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С IPC-6012. ТОЛЩИНА ДОЛЖНА БЫТЬ .050uM НАД 3-6uM НИКЕЛЯ.

МИНИМАЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ПЛАСТИНЫ МАТРИЦЫ .025 AVG, .020 МИН .. ОТВЕРСТИЯ НЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНЫ

Пакет с бесцветной прозрачной пузырчатой пленкой, 25 шт / мешок, положить осушитель во фланг, положить карту индикатора влажности на верхнюю сторону

Слойная структура

L1 ----- HOZ

- ПП 0,234 мм -

--

L2 ----- 1OZ


- CORE 0,127 мм -

L3 ----- 1OZ



--

- ПП 0,234 мм -

L4 ----- HOZ

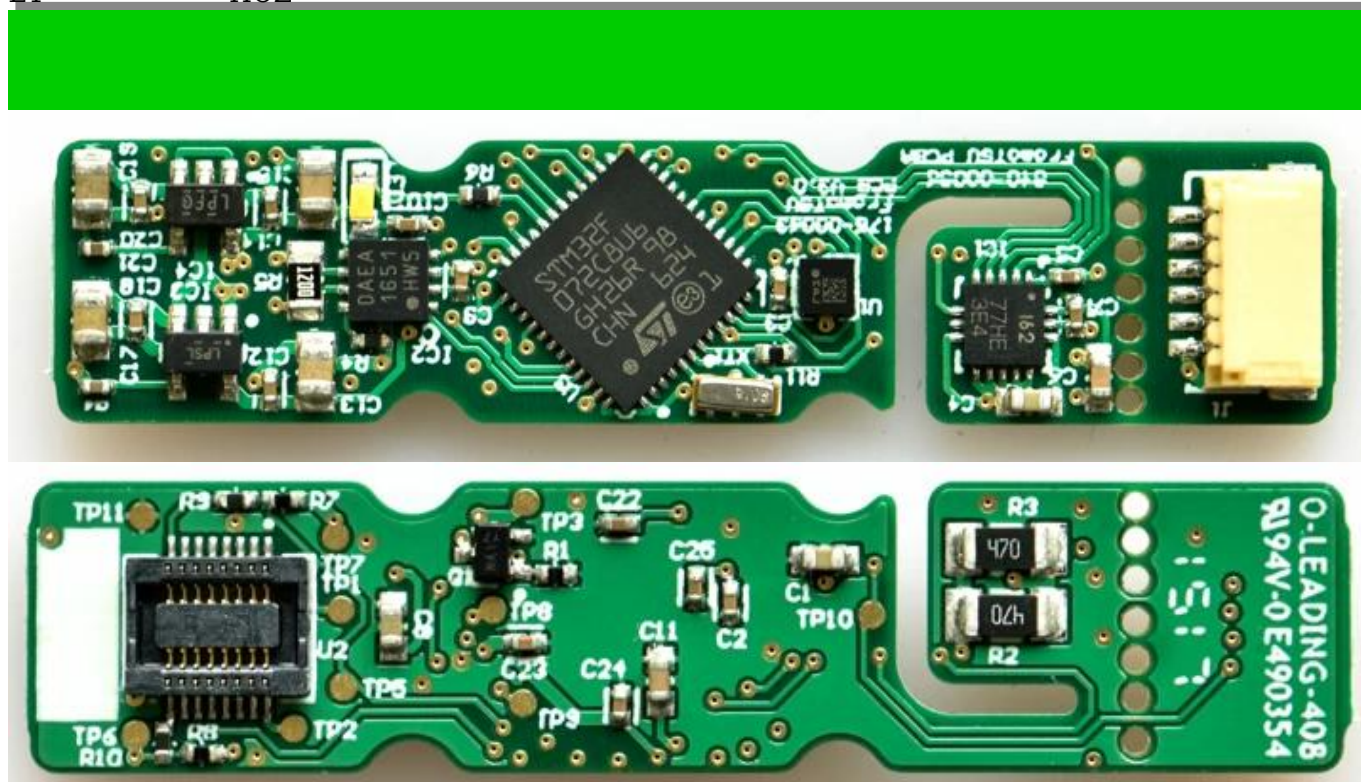



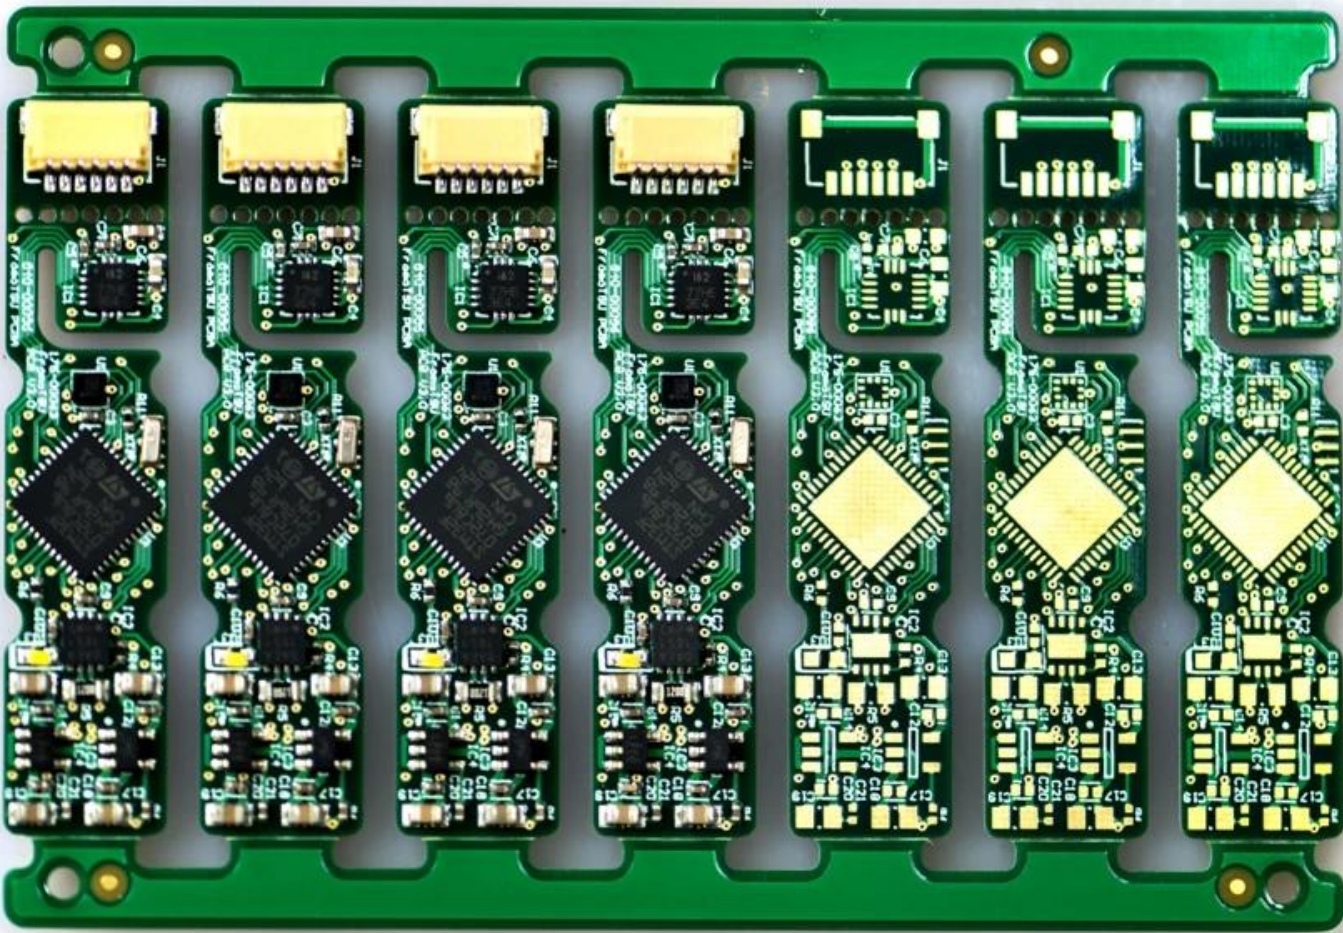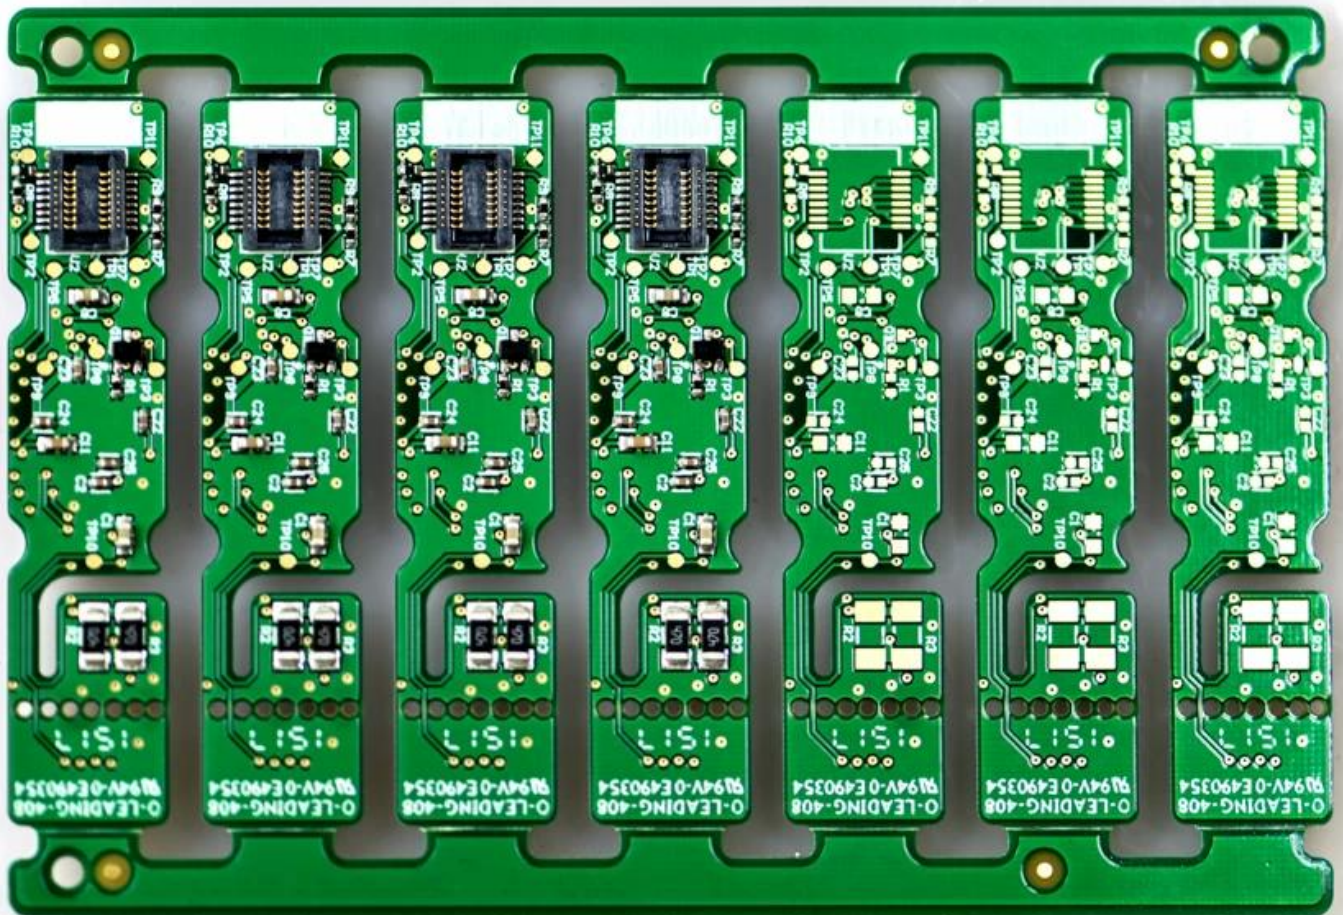

[Быстрый поворот печатной платы](#) Печатная плата, дизайн печатной платы в Китае, печатная плата oem Печатная компания