описание продукта

ОТДЕЛКА: НАСТОЯЩИЙ ПОВОРОТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОГЛОЩАЕМ ЗОЛОТО, ПОМЕЩЕННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С IPC-6012. ТОЛЩИНА ДОЛЖНА БЫТЬ .050uM НАД 3-6uM НИКЕЛЯ.

МИНИМАЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ПЛАСТИНЫ МАТРИЦЫ .025 AVG, .020 МИН .. ОТВЕРСТИЯ НЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНЫ

Пакет с бесцветной прозрачной пузырчатой пленкой, 25 шт / мешок, положить осушитель во фланг, положить карту индикатора влажности на верхнюю сторону

Слойная структура

L1 ---------- HOZ
- ПП 0,234 мм -
- -
L2 ---------- 1OZ
- CORE 0,127 мм -
L3 ---------- 1OZ
- -
- ПП 0,234 мм -
L4 ---------- HOZ

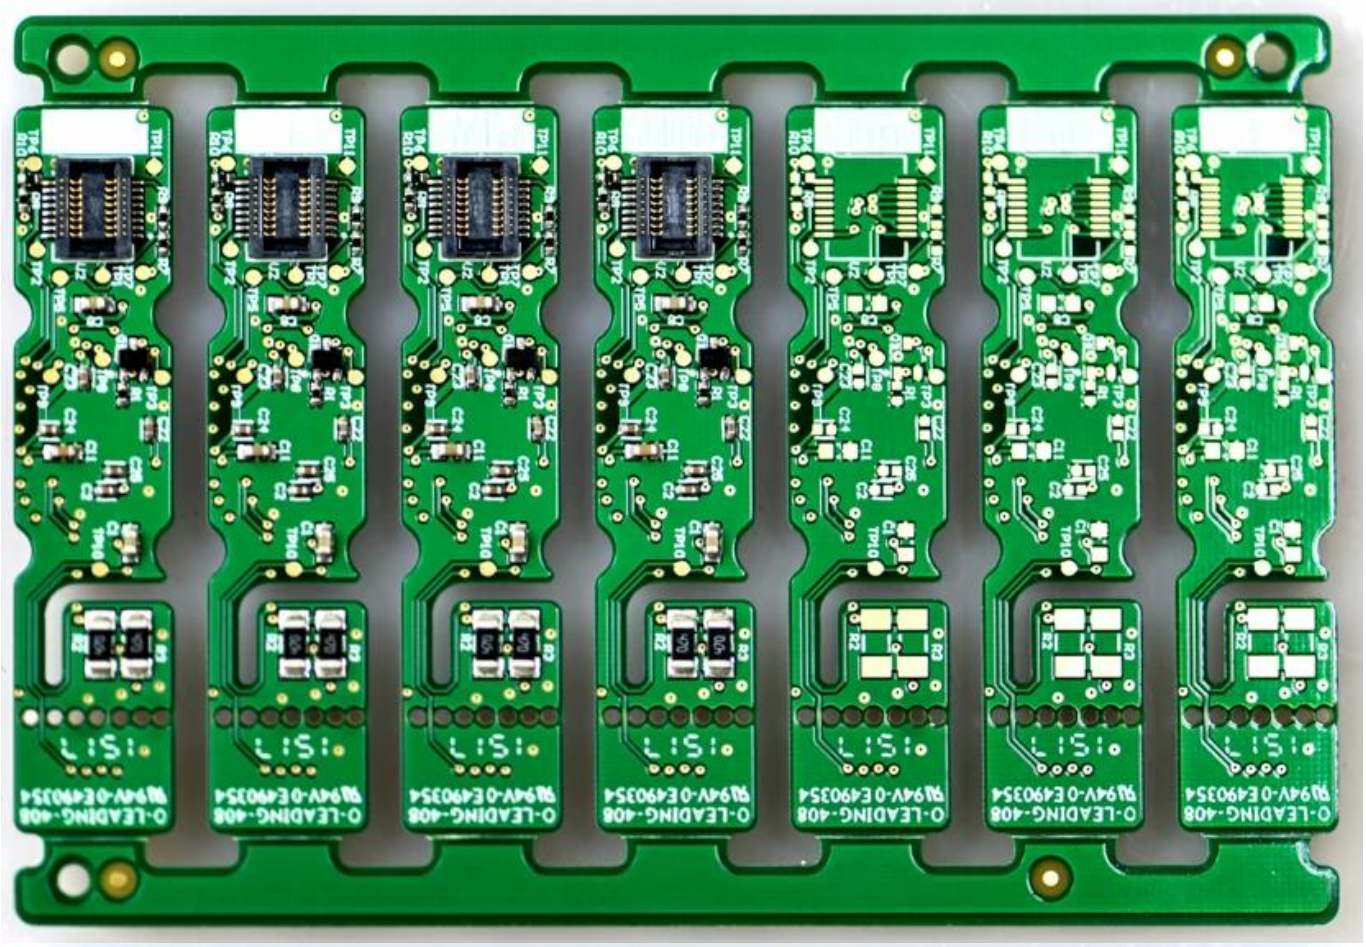

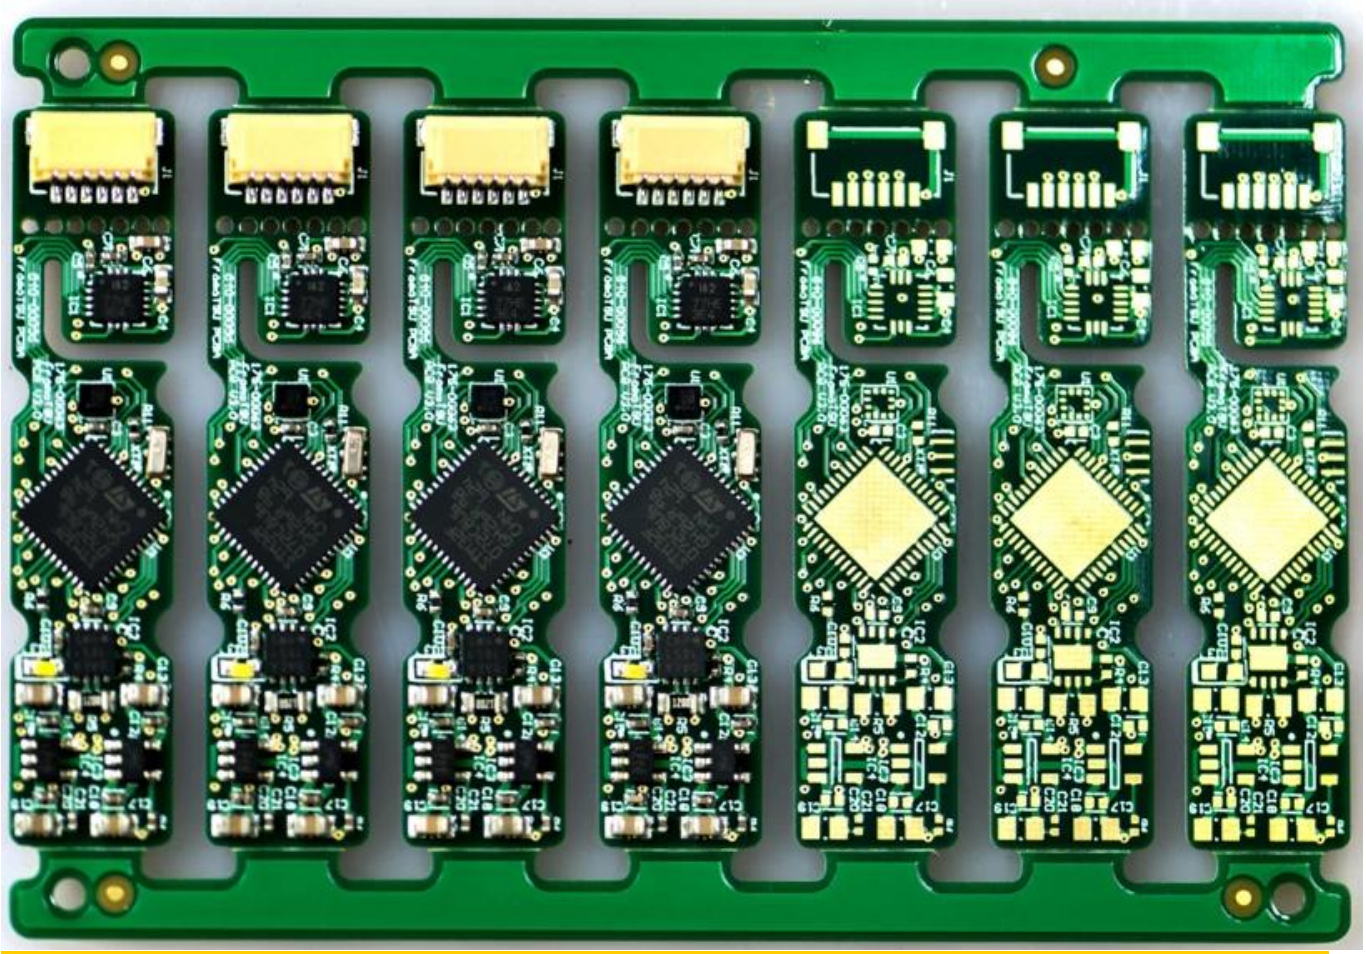

Быстрый поворот печатной платы Печатная плата, дизайн печатной платы в Китае, печатная плата oem Печатная компания