

## Электрические испытания: 100% прошли

Последний совет thickness:1.8+/-0.15mm

ОТДЕЛКА: ЭТОТ СОВЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОГРУЖЕНИЕ ПОЗОЛОЧЕННЫЙ СОГЛАСНО ИРС-6012.


ТОЛЩИНА должна быть .050uM над 3-6uM никеля.

МЕДНЫЕ ПЛАСТИНЫ ОТВЕРСТИЯ МИНИМУМ.025 AVG.,020 МИН... ОТВЕРСТИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕН,

## Упаковка и доставка

Упаковка	Упакованного в вакууме
Подобности:	
Детали поставки:	7-10дней



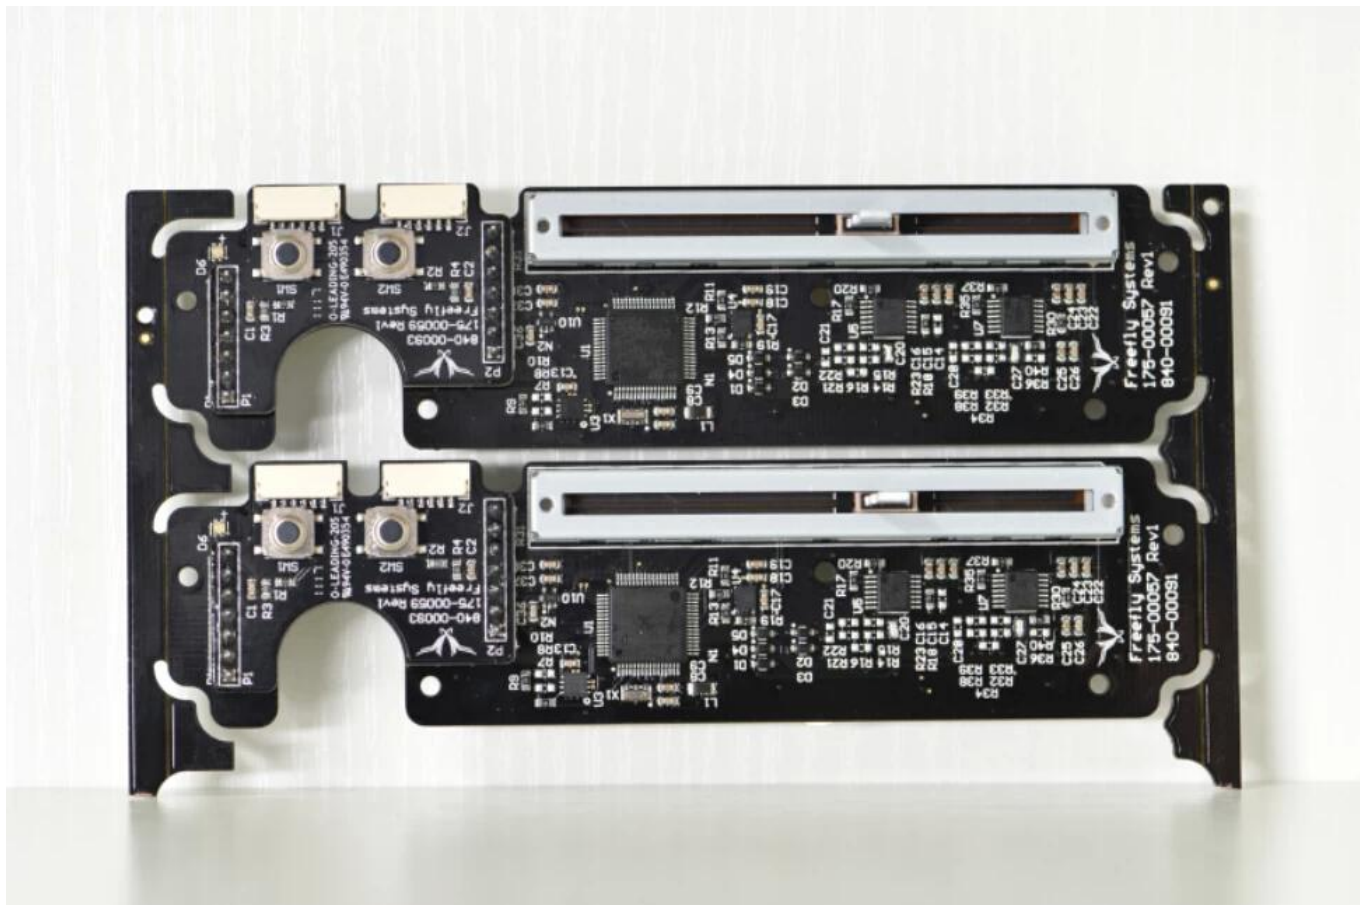

[Агрегат РСВ печатной платы, высокое качество рсв Пзготовителей](#)