


Отверстия медные пластины минимальное .025 среднее значение. 020 мин. Возможно, отверстия не подключены


Специальное требование: Ениг, импеданс: допуск: +/-7%, отверстие для печати

Упаковка с бесцветной прозрачной пузырьковой пленки, 25 ПК/сумка, поставьте осушитель на фланге, поместите карту индикатора влажности на верхнюю сторону


Структура слоев

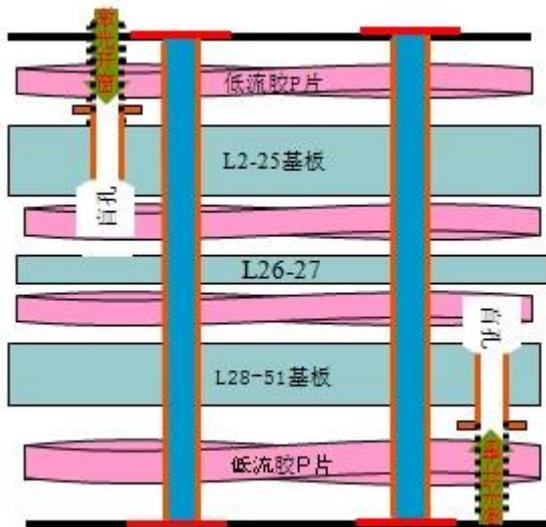


O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

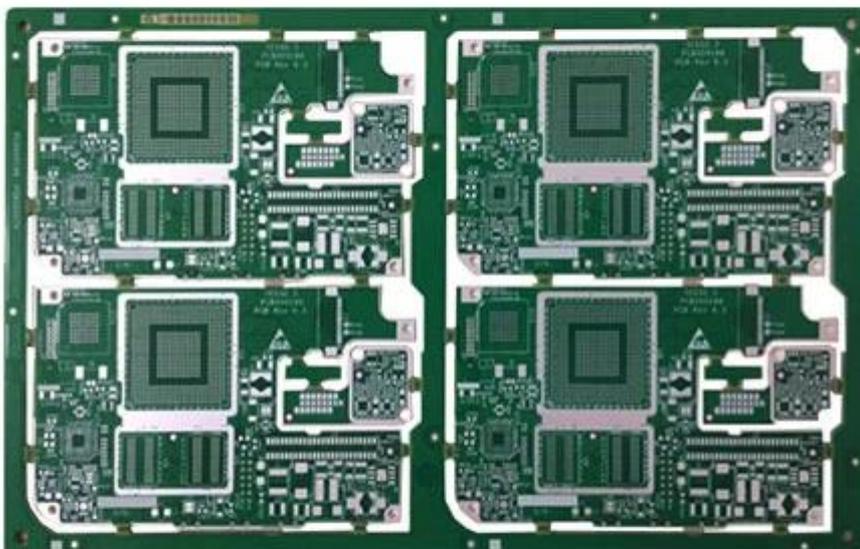

www.o-leading.com

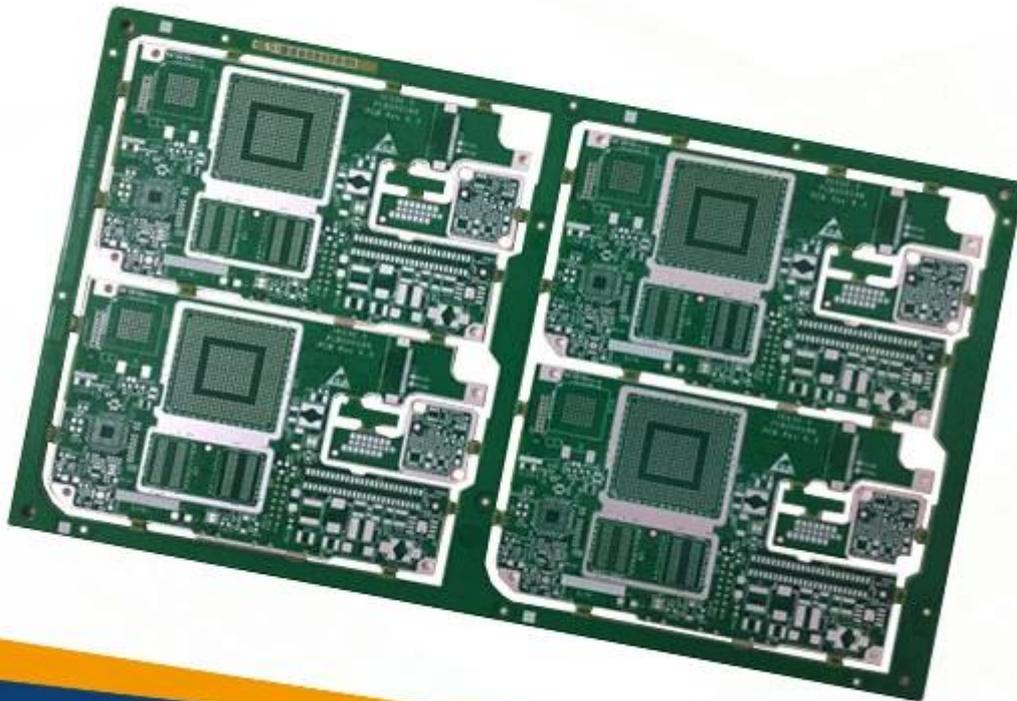

www.o-leading.com

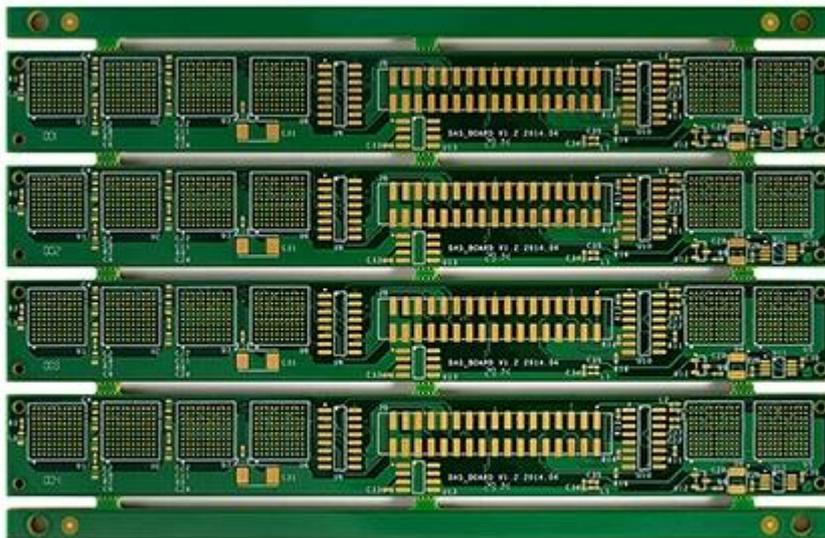

www.o-leading.com