


МЕДНАЯ ПЛИТА ОТКРЫВАЕТ МИНИМАЛЬНУЮ .025 AVG, .020 МИН. ДЫРЫ МОГУТ НЕ БЫТЬ РАЗРЕШЕНЫ

Специальное требование: ENIG, импеданс: Тол: +/- 7%, отверстие для фиттинга

Пакет с бесцветной прозрачной пузырьковой пленкой, 25 шт / мешок, положить осушитель на бок, положить карту индикатора влажности на верхней стороне


Структура слоев

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

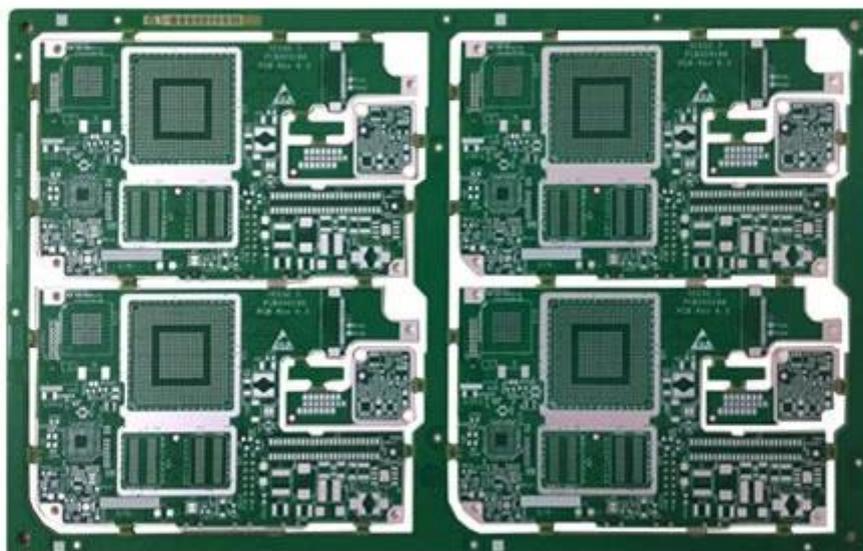

www.o-leading.com

O-LEADING
To Be **Reliable**, To Be **Valuable**

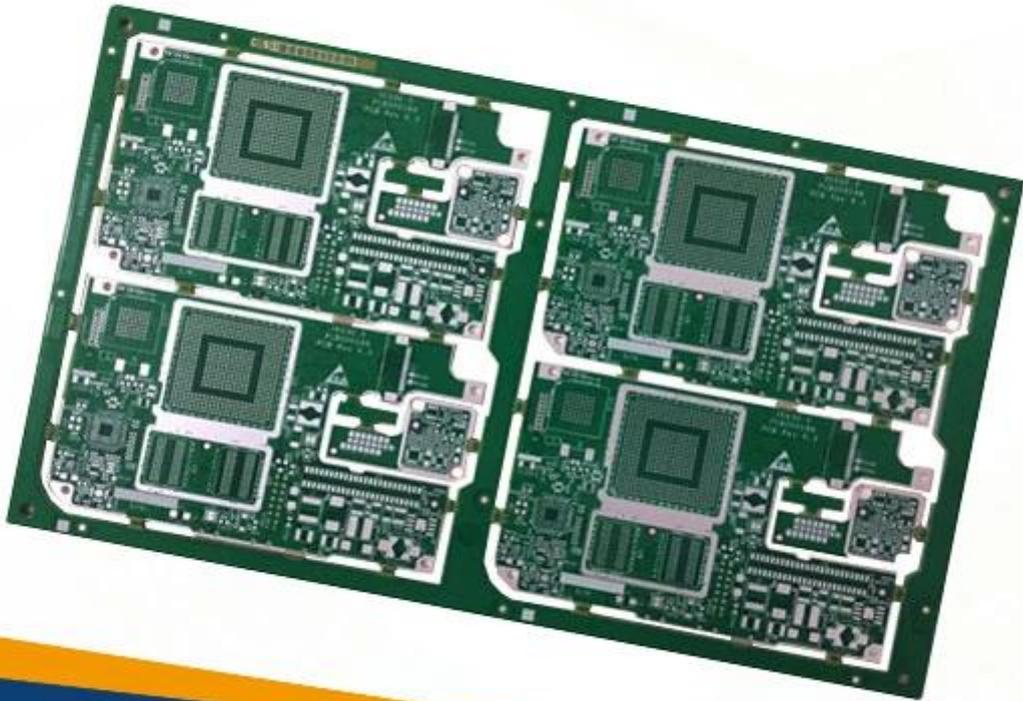

www.o-leading.com

O-LEADING
To Be **Reliable**, To Be **Valuable**



www.o-leading.com

Печатная плата компании, печатная плата с контролем за качеством, производитель малых объемов ПКс