

Описание продукта

Окончание: Эта доска будет иметь золотую тарелку в соответствии с IPC-6012.
Толщина должна быть. 050ум более 3-бум никель.

Отверстия медные пластины минимальное .025 среднее значение. 020 мин. Возможно, отверстия не подключены

Упаковка с бесцветной прозрачной пузырьковой пленки, 25 ПК/сумка, поставьте осушитель на фланге, поместите карту индикатора влажности на верхнюю сторону
Структура слоев

L1-----х0з

-PP 7Мил-

--

L2-----1о3

-C0re 9.05 млн.

L3-----1о3

--

-PP 7мил-

L4-----

Определения слоев:

- *. Гкмт-верхняя маска для покрытия
- *. ГТУ-верхняя паяная Вставка
- *. Трафаретная печать сверху
- *. ГТС-Топ-солдермаск
- *. ГТІ-верхний слой

- *. Г2л-внутренний сигнальный слой 1


=====


- *. Г3л-внутренний сигнальный слой 2

- *. ГБЛ-нижний слой
- *. GBS-Нижняя солдермаск
- *. ГБО-Нижняя трафаретная печать
- *. Паяная Вставка в фунтах стерлингов
- *. Гкмб-Нижняя маска покрытия





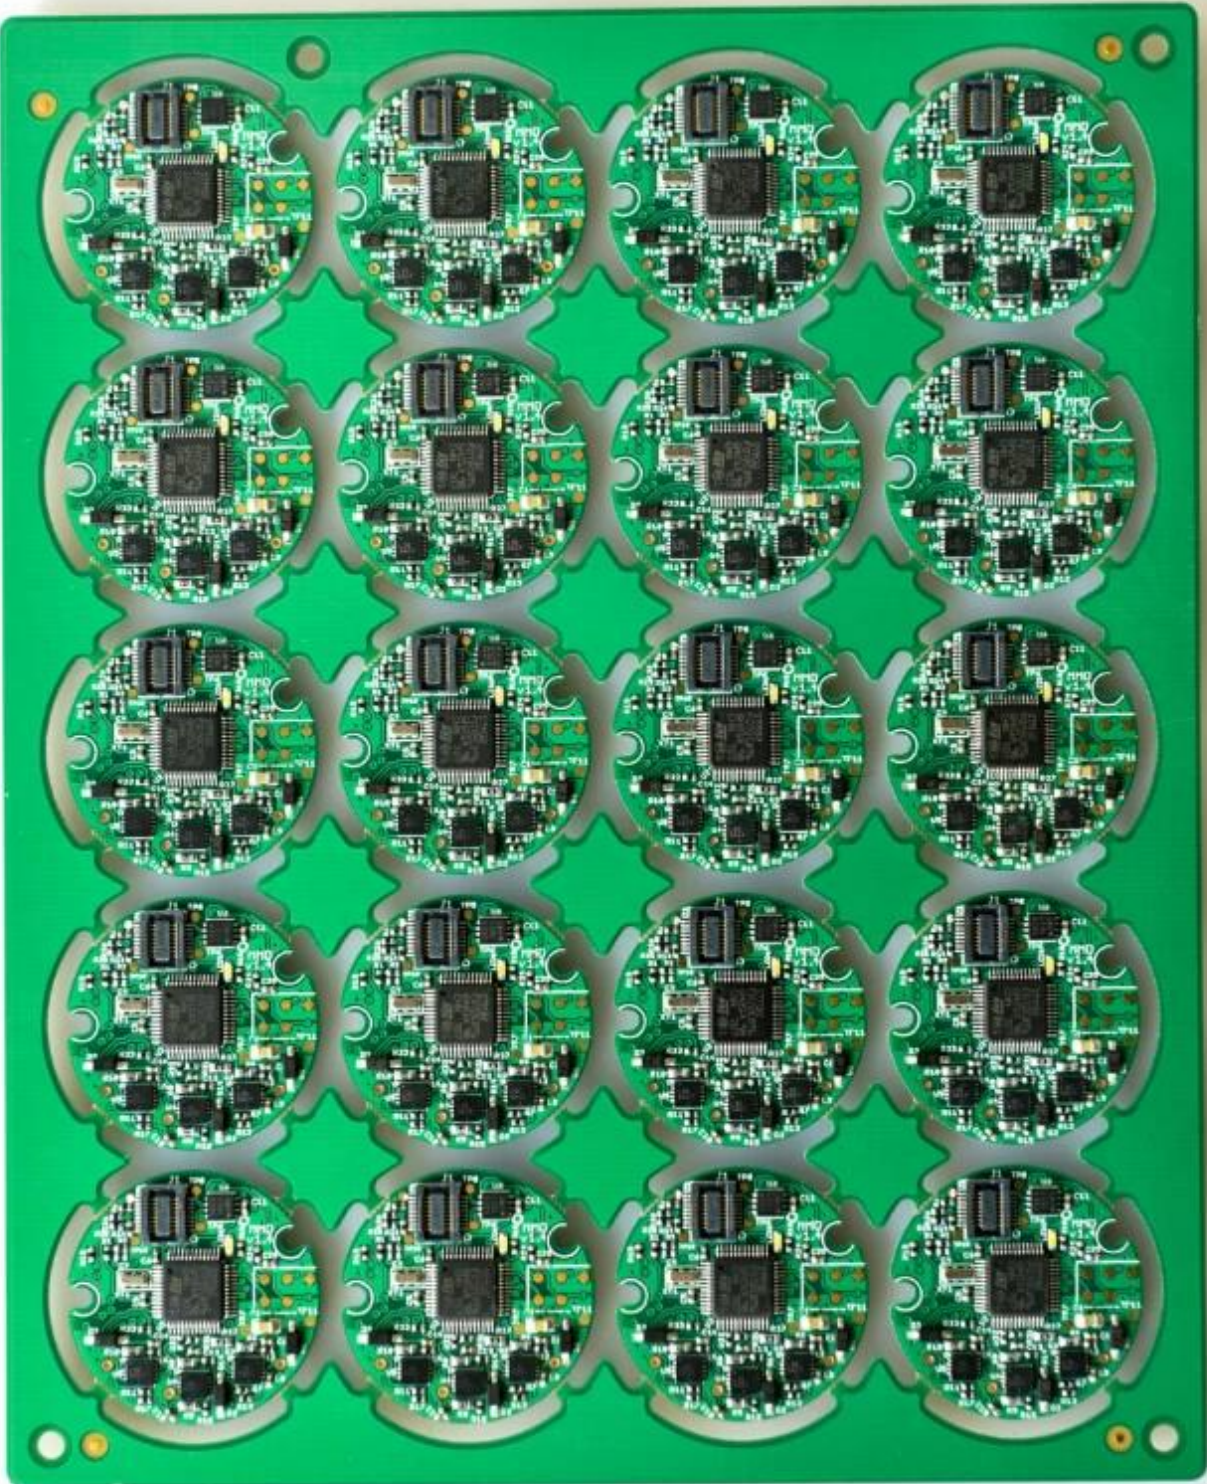

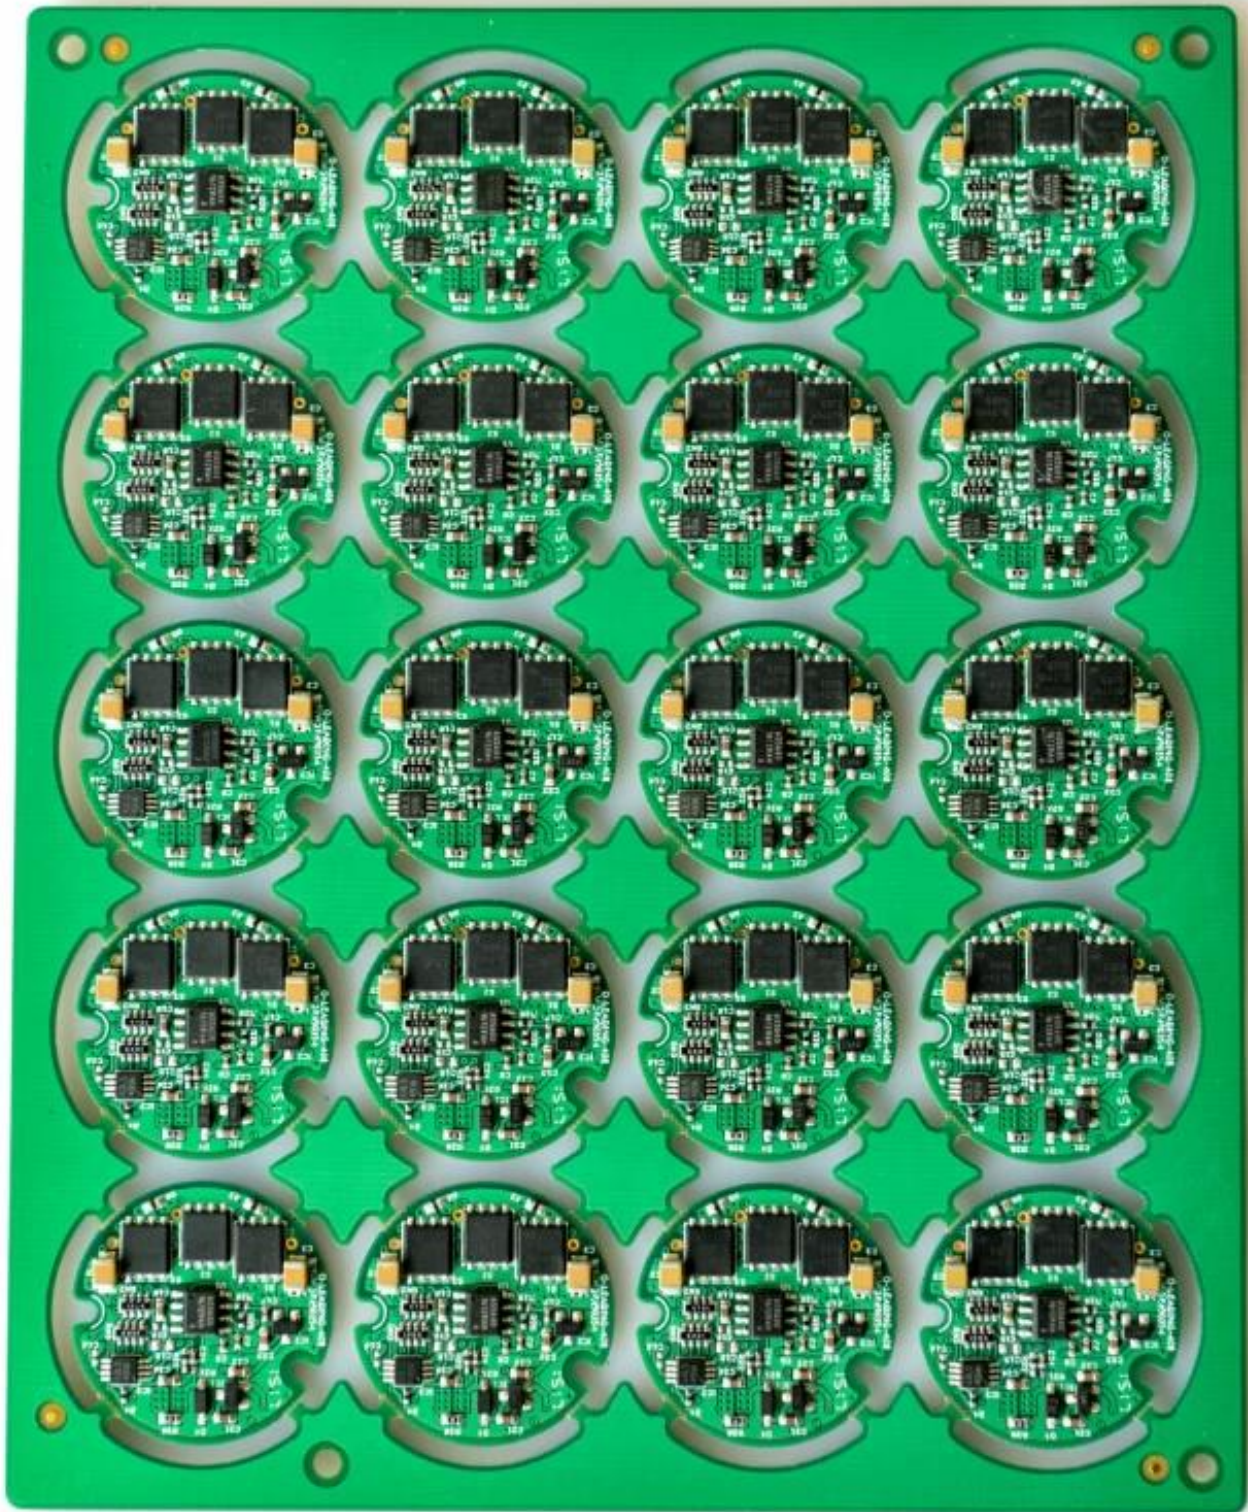

[Быстрый поворот печатной платы ПХД, Печатная плата в рамках ИРЧП, Поставщик печатной платы](#)