


Отверстия медные пластины минимальное .025 среднее значение. 020 мин. Возможно, отверстия не подключены


Это PN требовало 10% импеданса, 8мил лазерной дрели, пофв, штабелирования через, лазерных слепых с помощью сверления, 6мил электроэнергию, и плоскую и прошивки через

Упаковка с бесцветной прозрачной пузырьковой пленки, 25 ПК/сумка, поставьте осушитель на фланге, поместите карту индикатора влажности на верхнюю сторону

Структура слоев

Custom Info	Lyr	Image	Foil	Name	
	COMP		0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)	
6+/-0.9mil				R-5670K 1080 RC64%	
	L2		0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)	
3.9+/-0.7mil					R-5670K 3313 RC54%
	L3		0.5oz		
	L4		0.5oz	R-5775K 0.200mm HM 42.5*49"(3313*2)(RTF)	
					R-5670K 1080 RC64%
6.9+/-1.5mil					R-5670K 3313 RC54%
	L5		0.5oz		
	L6		0.5oz	R-5775K 0.100mm HM 42.5*49"(3313*1)(RTF)	
					R-5670K 3313 RC54%
6.9+/-1.5mil					R-5670K 1080 RC64%
	L7		0.5oz		
	L8		0.5oz	R-5775K 0.200mm HM 42.5*49"(3313*2)(RTF)	
3.9+/-0.7mil					R-5670K 3313 RC54%
	L9		0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)	
					R-5670K 1080 RC64%
6+/-0.9mil					R-5670K 1080 RC64%
	SOLD			0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)

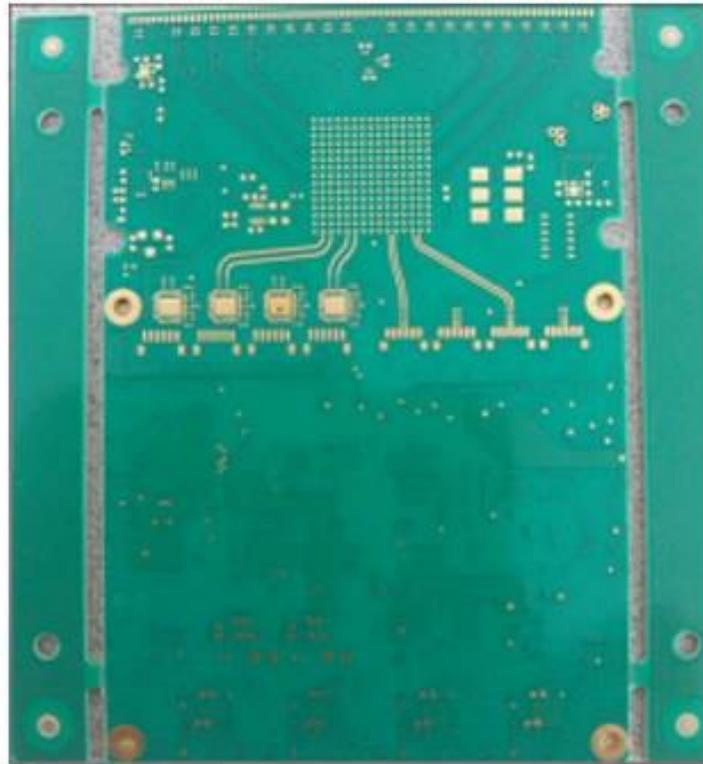

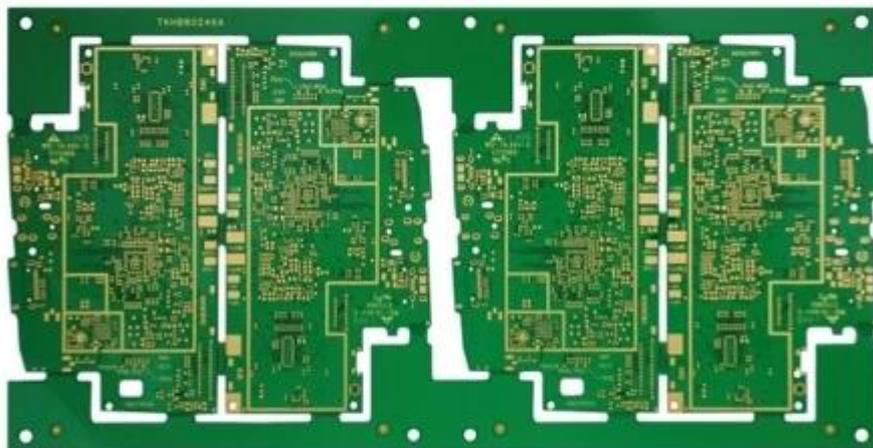

www.o-leading.com

[Быстрое включение печатной платы ПХД, проектирование ПХД в Китае, печатная плата в виде ИРЧП](#)