Отверстия медные пластины минимальное .025 среднее значение. 020 мин. Возможно, отверстия не подключены

Упаковка с бесцветной прозрачной пузырьковой пленки, 25 ПК/сумка, поставьте осушитель на фланге, поместите карту индикатора влажности на верхнюю сторону

Структура слоев

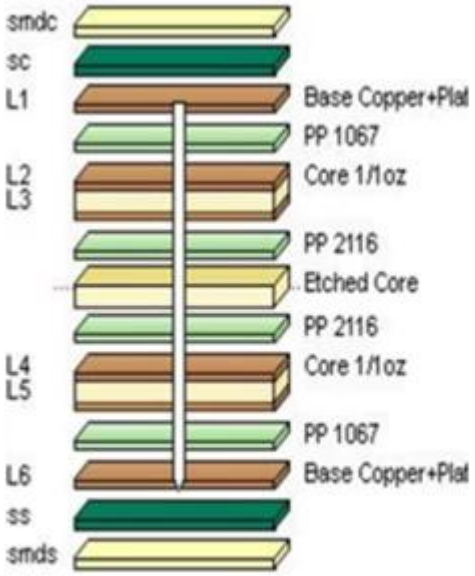

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

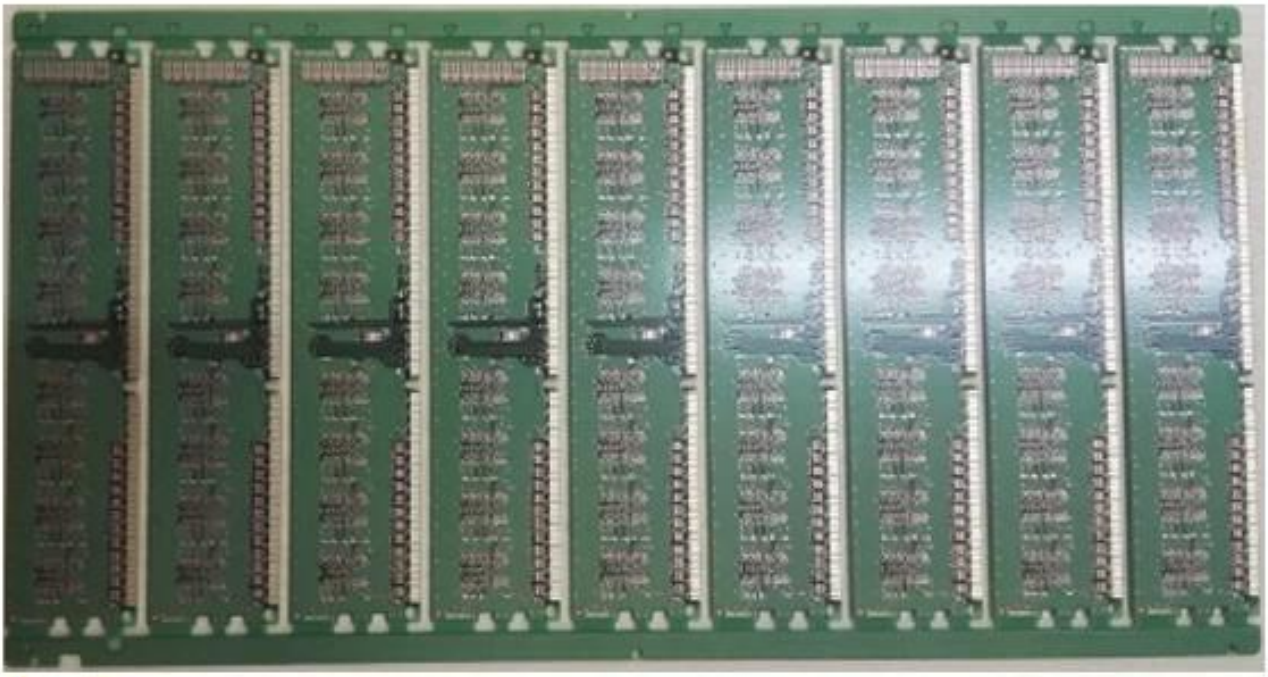

www.o-leading.com

Быстрый поворот печатной платы ПХД, Поставщик печатной платы, Печатная плата в рамках ИРЧП